Twój świat. Cały świat.



instrukcja instalacji neostrady tp z telewizją

neostrada tp z telewizją

nawigator użytkownika

wybierz, który rodzaj instalacji neostrady tp z telewizją dotyczy Ciebie

Gratulujemy trafnego wyboru!
Neostrada tp z telewizją umożliwi Ci korzystanie z szybkiego Internetu, a także zagwarantuje dostęp do cyfrowej telewizji oraz wypożyczalni filmów i programów bez wychodzenia z domu.
W dodatku instalacja poszczególnych elementów neostrady tp z telewizją jest naprawdę łatwa – pomoże Ci w tym zarówno płyta CD, jak i niniejszy nawigator.

Sprawdź, jakie usługi już posiadasz i wybierz odpowiednią wersję instalacji.

jestem nowym użytkownikiem, nie posiadam ani Internetu, ani telewizji

Wykonaj instalację neostrady tp i telewizji wg poniższej kolejności.
W kółkach znajdują się numery stron odpowiadające kolejnym zakładkom, które należy przeczytać podczas instalowania usług.

mam Internet, nie mam ani modemu livebox tp, ani telewizji

Wykonaj instalację neostrady tp i telewizji wg poniższej kolejności. W kółkach znajdują się numery stron odpowiadające kolejnym zakładkom, które należy przeczytać podczas instalowania danej usługi. Ponieważ masz już Internet – pomijasz zakładkę dotyczącą aktywacji.

4 str. instalacja modemu livebox tp

50 str. instalacja dekodera i aktywacja telewizji

mam Internet i livebox tp, ale nie mam telewizji

Zainstaluj dekoder, aby aktywować telewizję. W kółkach znajdują się numery stron odpowiadające kolejnym zakładkom, które należy przeczytać podczas instalowania usług.

50 str. instalacja dekodera i aktywacja telewizji

mam telewizję i livebox tp, ale nie mam Internetu

Aktywuj neostradę tp. W kółkach znajdują się numery stron odpowiadające kolejnym zakładkom, które należy przeczytać podczas instalowania usług.

45 str. aktywacja usługi neostrada tp


uwaga!
aby korzystać
z neostrady tp
z telewizją
– zainstaluj modem
livebox tp



livebox tp
tp

instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem płyty instalacyjnej CD



Poniższa instrukcja opisuje instalację urządzenia livebox tp dla komputerów PC z systemami operacyjnymi:


- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows XP + Service Pack 2
- Microsoft Windows Vista
- Linux Mandriva 2006
- Linux Fedora Core 2

oraz komputerów Mac z systemami operacyjnymi:

- MAC OS 9
- MAC OS X.

uruchomienie programu instalacyjnego


1 Włóż CD-ROM do czytnika komputera.
Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli masz wyłączoną funkcję Autoodtwarzanie, program instalacyjny należy uruchomić, klikając dwukrotnie ikonę programu livebox tp.exe (Livebox tp) z głównego katalogu na płycie. Pierwsze okno programu jest oknem powitalnym oraz wyświetlającym komunikaty ostrzegawcze.

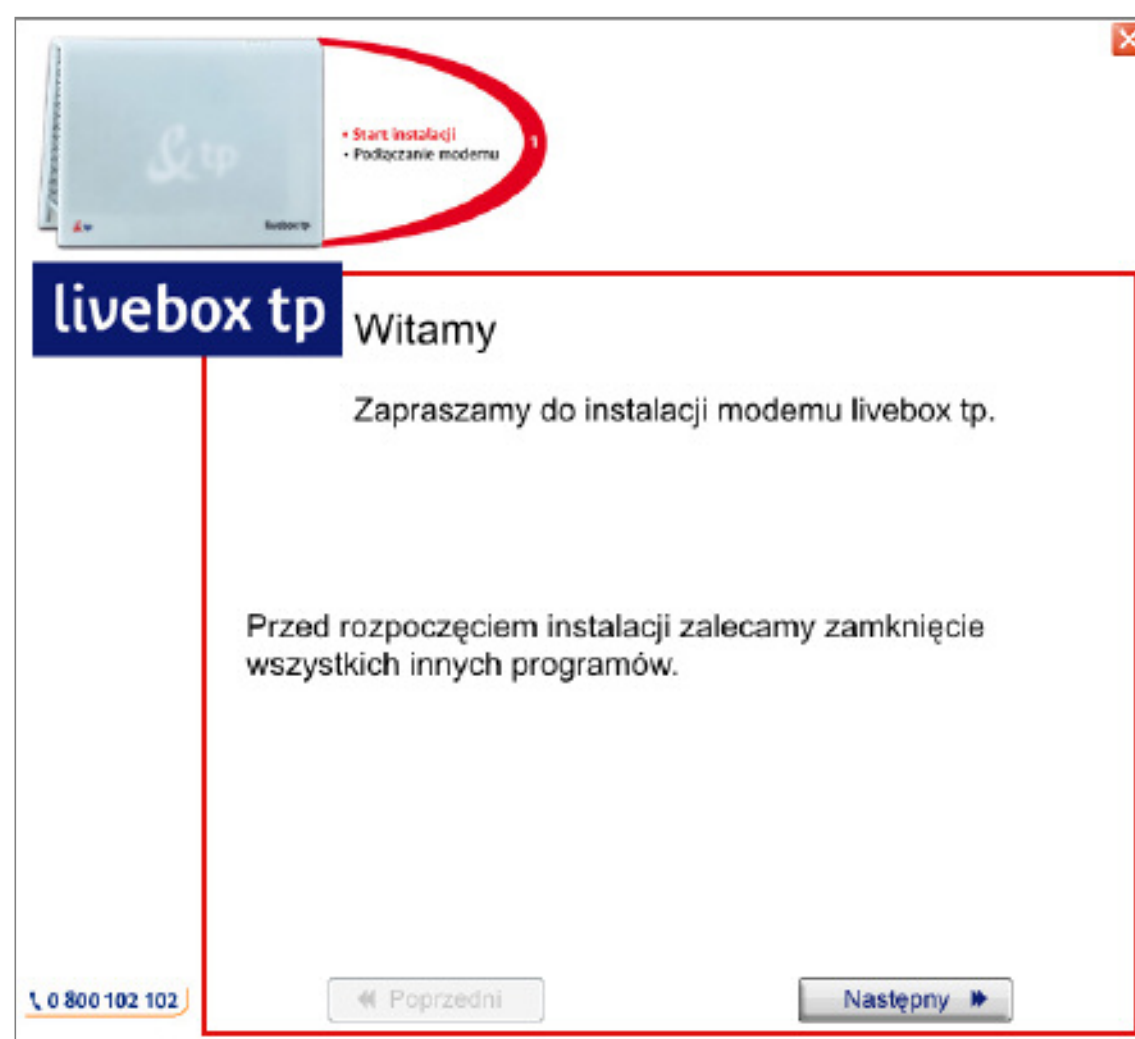

2 Pamiętaj, aby:
- zamknąć wszystkie inne uruchomione aplikacje
- wyłączyć na czas instalacji programy antywirusowe lub zapory sieciowe (firewall).

Do przechodzenia między oknami służą przyciski poprzedni/następny.

3 Wybierz pełną instalację.
Kliknij: Podłącz i skonfiguruj modem livebox tp.

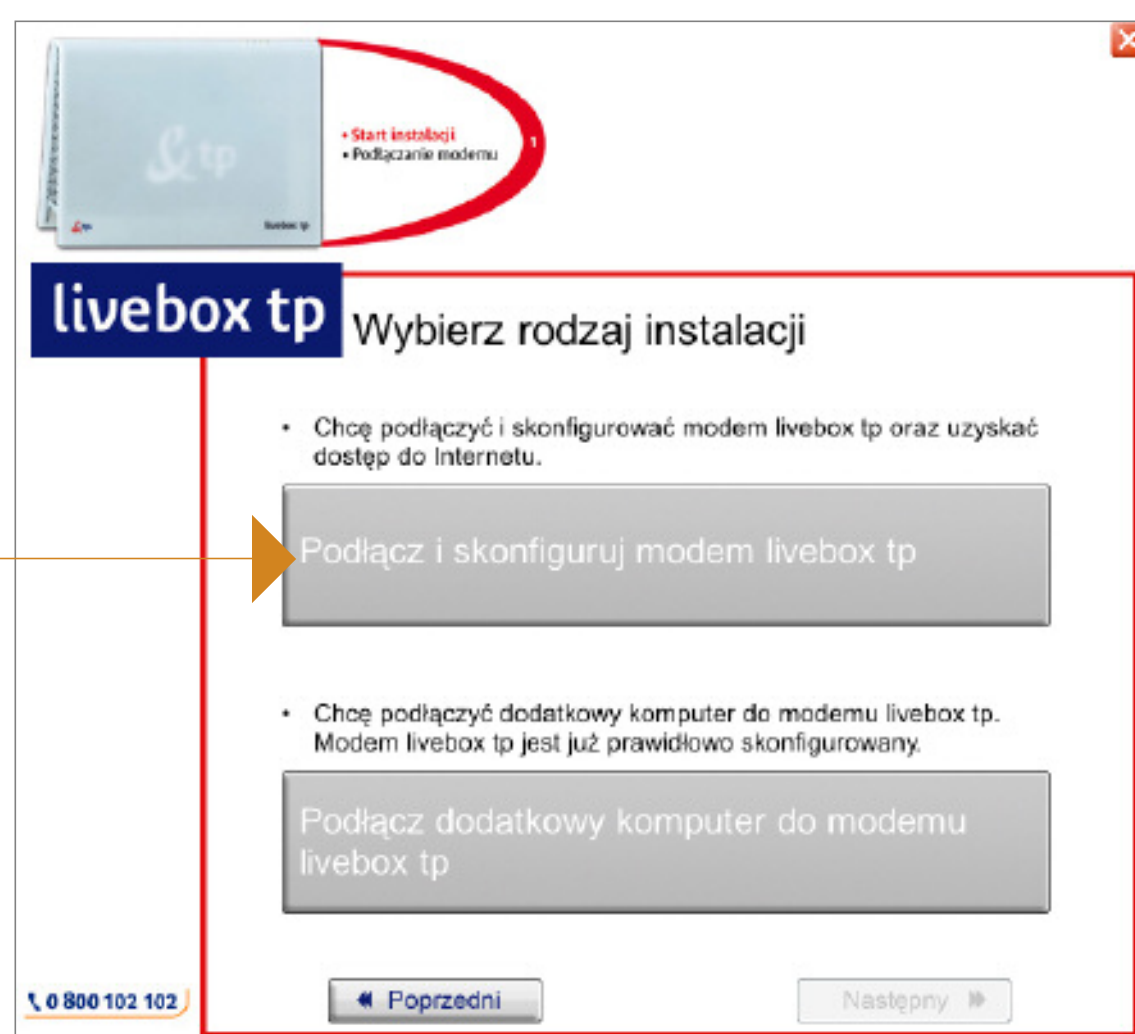

podłączenie modemu livebox tp

1 Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.



Przechodź do kolejnych okien, klikając Dalej. Gdy chcesz zobaczyć, jak wykonać podłączenie, kliknij Powtórz krok.

2 Podłącz rozdzielacz do gniazdka telefonicznego.



Klikając Od początku, ponownie uruchomisz prezentację podłączania livebox tp.

podłączenie modemu livebox tp

3 Podłącz mikrofiltr do rozdzielacza.



4 Podłącz telefon domowy do mikrofiltru.



podłączenie modemu livebox tp


5 Podłącz modem livebox tp do rozdzielacza.

Uwaga: Wszystkie urządzenia telefoniczne (tj. telefon, faks, sekretarkę telefoniczną) podłącz do sieci, używając mikrofiltru. Livebox tp podłącz bezpośrednio do gniazda telefonicznego.



6 Wybierz rodzaj połączenia.


Po podłączeniu livebox tp do zasilania i linii telefonicznej – wybierz rodzaj połączenia z komputerem.

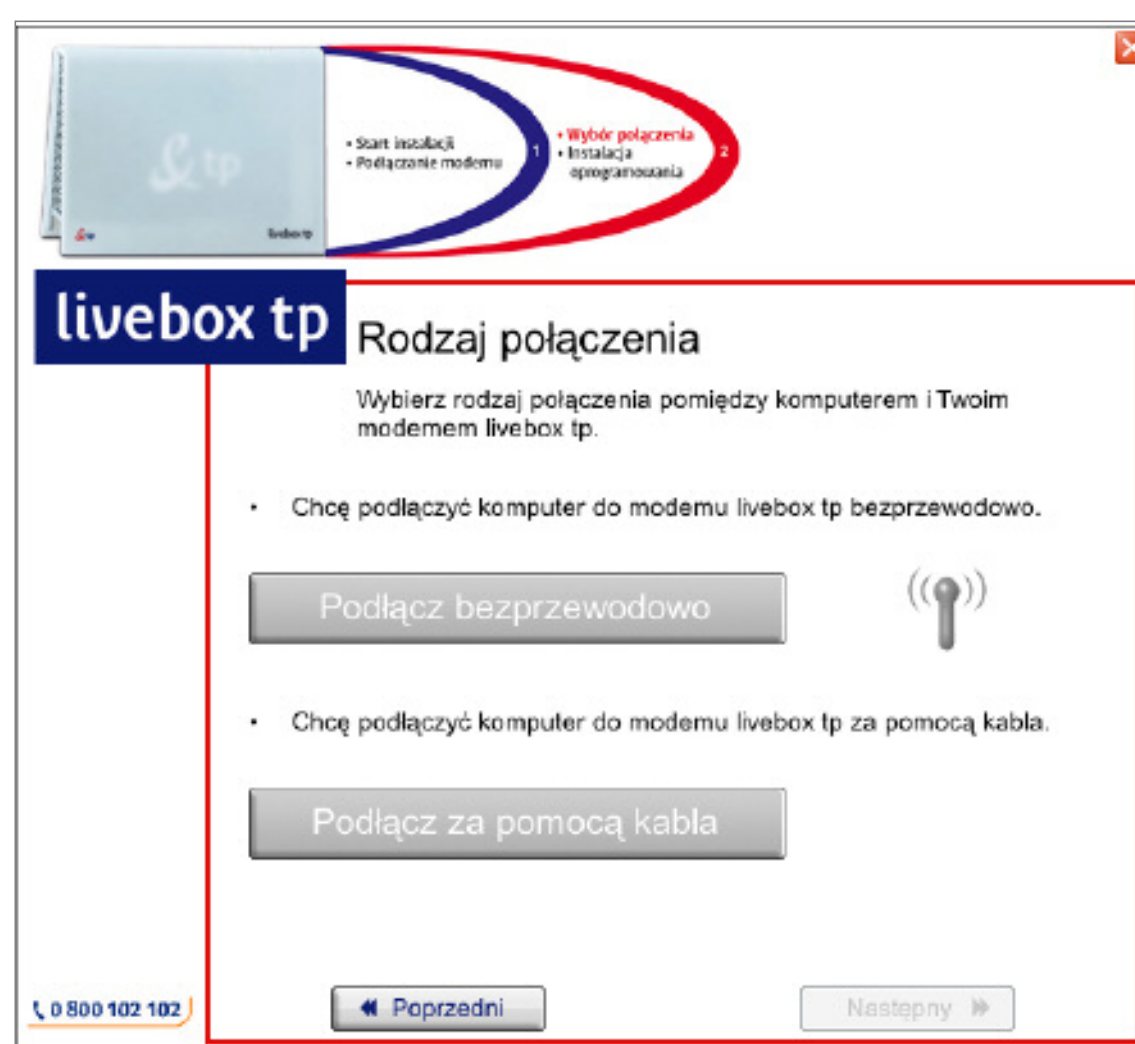

Określ, jaki rodzaj połączenia bezprzewodowego wybierasz, aby podłączyć modem livebox tp.

połączenie bezprzewodowe


1 Jeżeli podłączasz komputer do modemu livebox tp poprzez adapter USB WiFi lub za pomocą wbudowanej karty bezprzewodowej – wybierz Podłącz bezprzewodowo, aby zainstalować sterowniki.

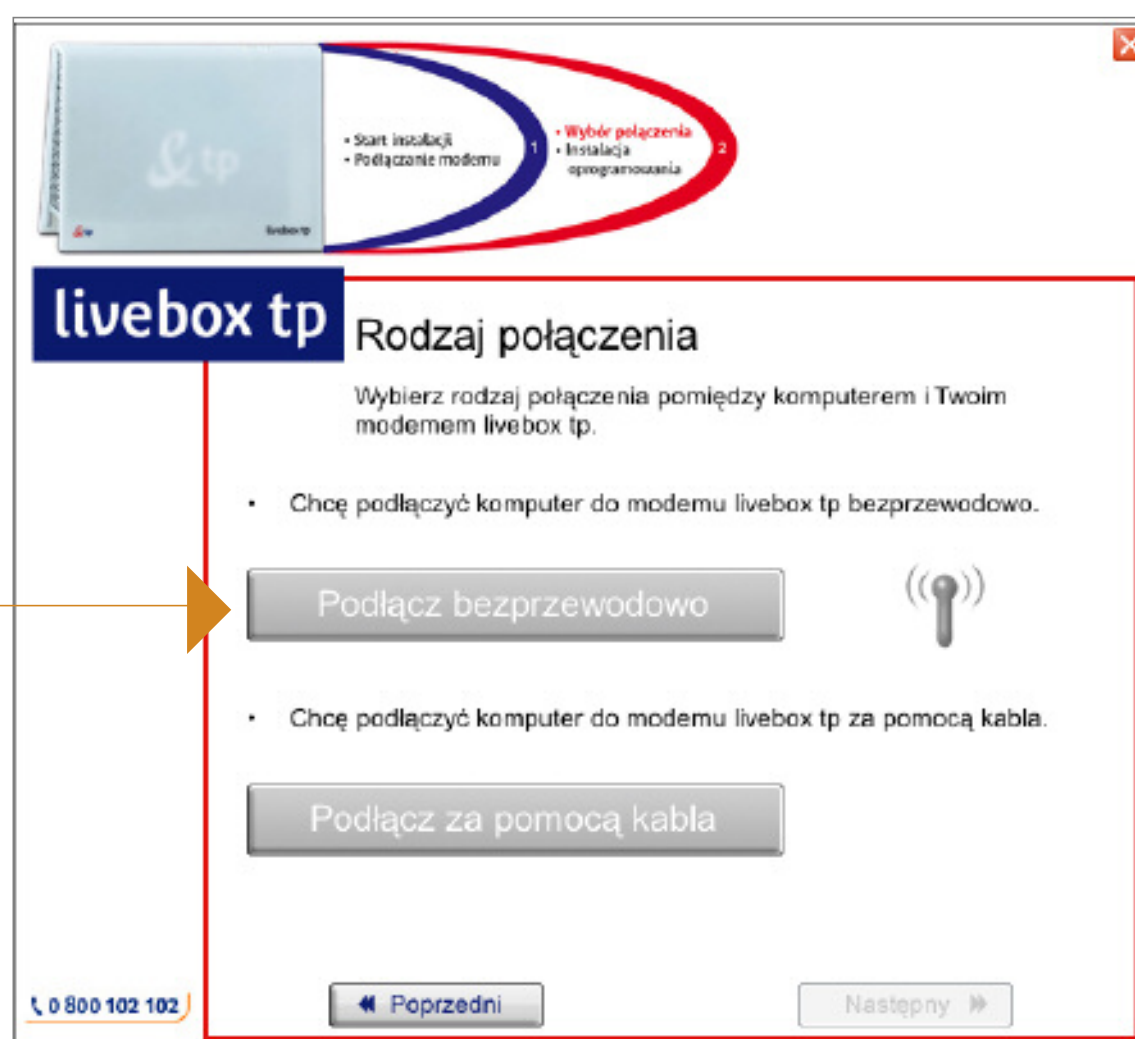


połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem USB WiFi

1 Kliknij Podłącz za pomocą adaptera USB WiFi.

Po zakończeniu instalacji program może wyświetlić komunikat o konieczności ponownego uruchomienia komputera.

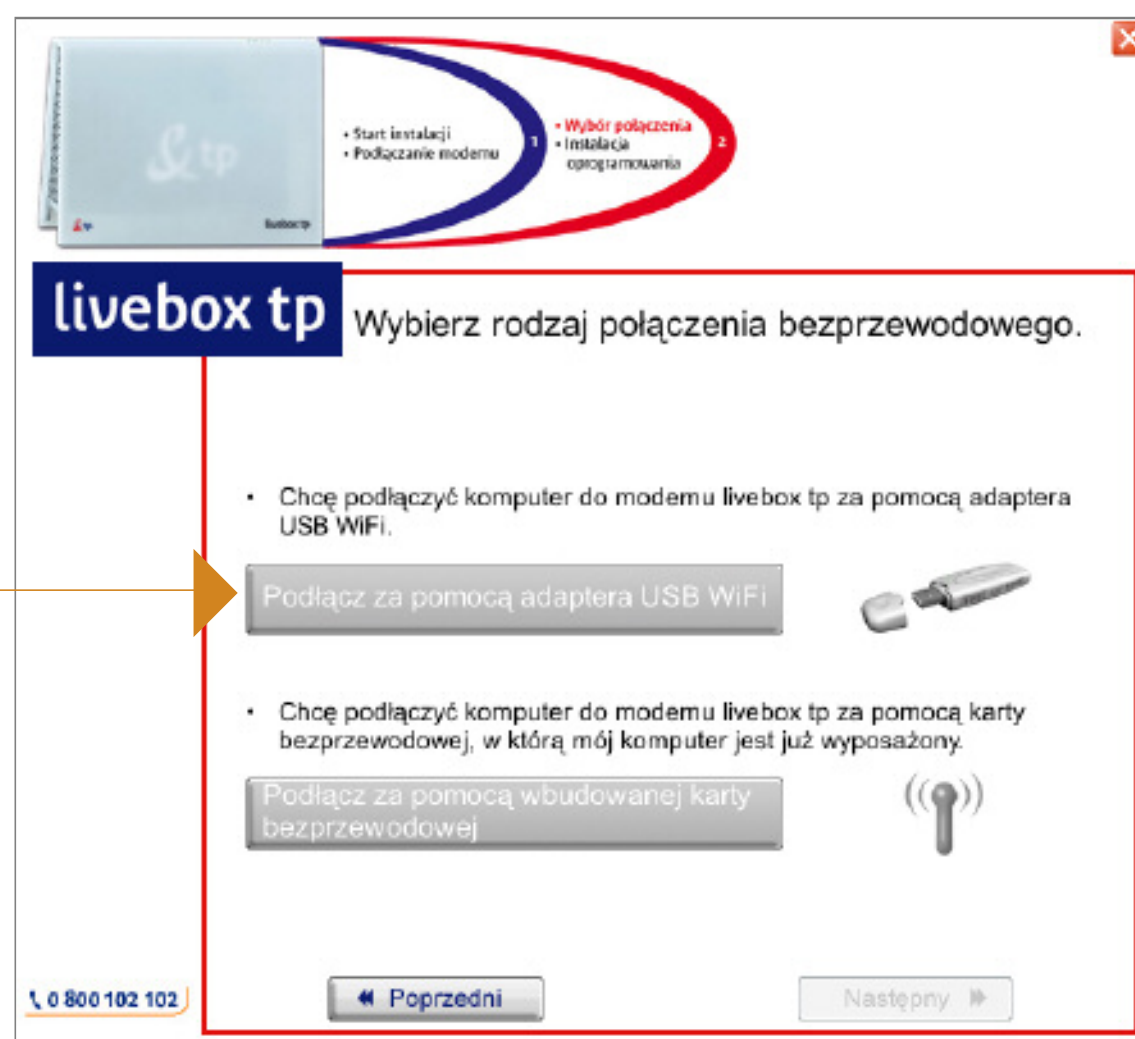

2 Po zainstalowaniu sterowników podłącz adapter USB WiFi.

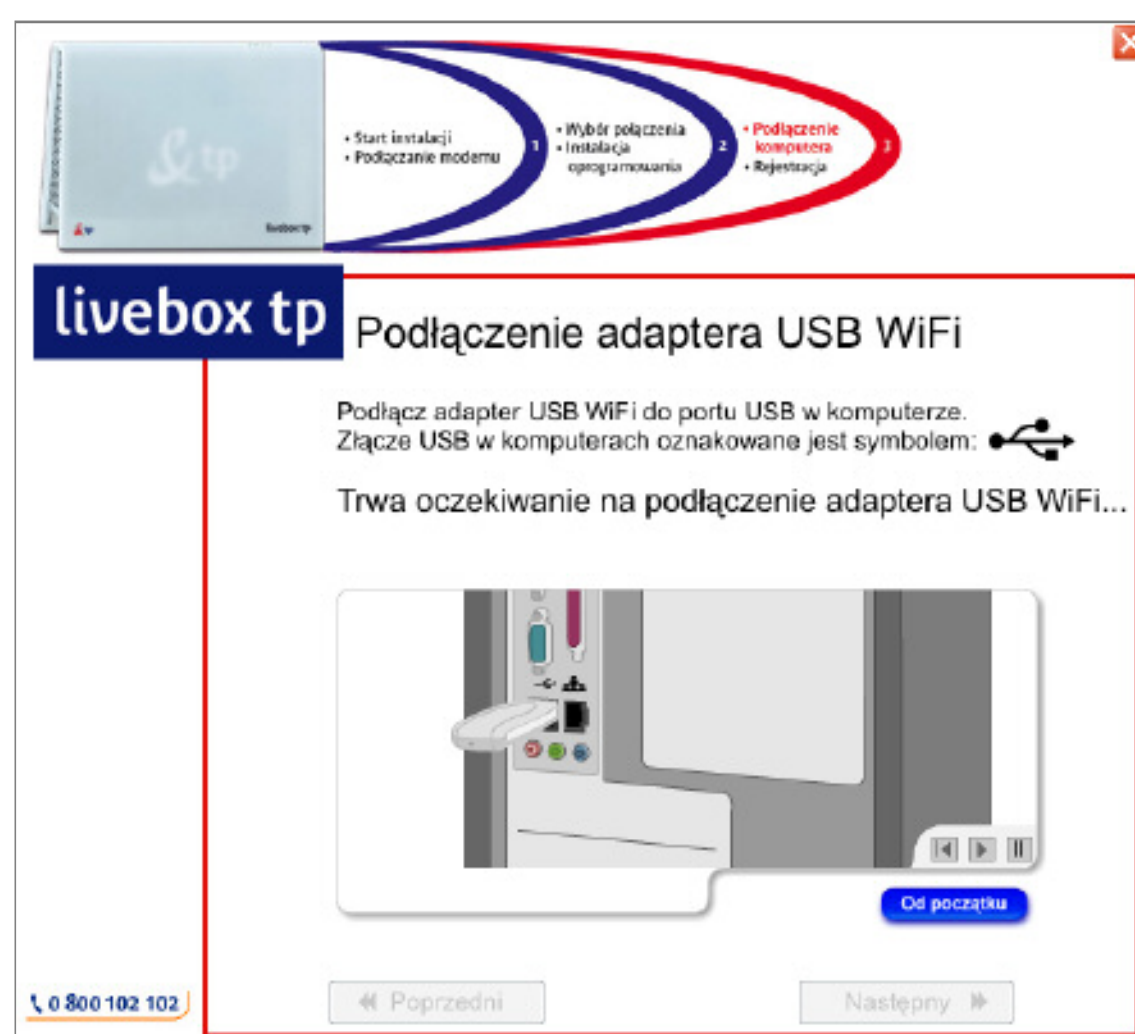

połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem USB WiFi

3 Jeśli na ekranie wyświetli się komunikat o błędzie – oznacza to, że adapter został podłączony za późno lub nieprawidłowo.

Nie wykryto adaptera USB WiFi

Prawdopodobne przyczyny:
- Adapter USB WiFi nie został podłączony przed upływem określonego czasu (2 minuty).
- Nastąpił błąd podczas instalacji.

Możliwe rozwiązania:
1) Kliknij przycisk „Poprzedni", odłącz oraz ponownie podłącz adapter USB WiFi.
2) Odinstaluj sterowniki przez wybranie Start->Programy>livebox tp ->Narzędzia->Odinstaluj, a następnie rozpocznij instalację od nowa.

Aby jeszcze raz podłączyć adapter USB WiFi – kliknij Poprzedni.

4 Po podłączeniu adaptera wpisz parametry połączenia SSID oraz klucz WEP.

Znajdziesz je na pudełku zestawu instalacyjnego oraz pod spodem modemu livebox tp.

połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem USB WiFi

5 Z listy SSID wybierz nazwę Twojego urządzenia livebox tp.

Zwróć uwagę, czy wybrana nazwa jest poprawna. W pierwszej części nazwy SSID znajduje się słowo neostrada, w drugiej cztery znaki (cyfry i litery od „A” do „F”, np.: neostrada_FFFF).


6 W pole Klucz WEP wpisz 26-znakowy klucz szyfrowania składający się z cyfr i liter od „A” do „F”, gdzie znak „0” oznacza zero. (Format klucza szyfrowania WEP: 0123 4567 890A BCDE FFFF FFFF FF).

Aby jeszcze raz podłączyć adapter USB WiFi – kliknij Poprzedni.

7 Wciśnij przycisk akceptacji REG znajdujący się pod spodem modemu livebox tp, obok gniazda zasilania PWR.

połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem USB WiFi

8 Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o braku połączenia z siecią bezprzewodową, czyli modemem – postępuj zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

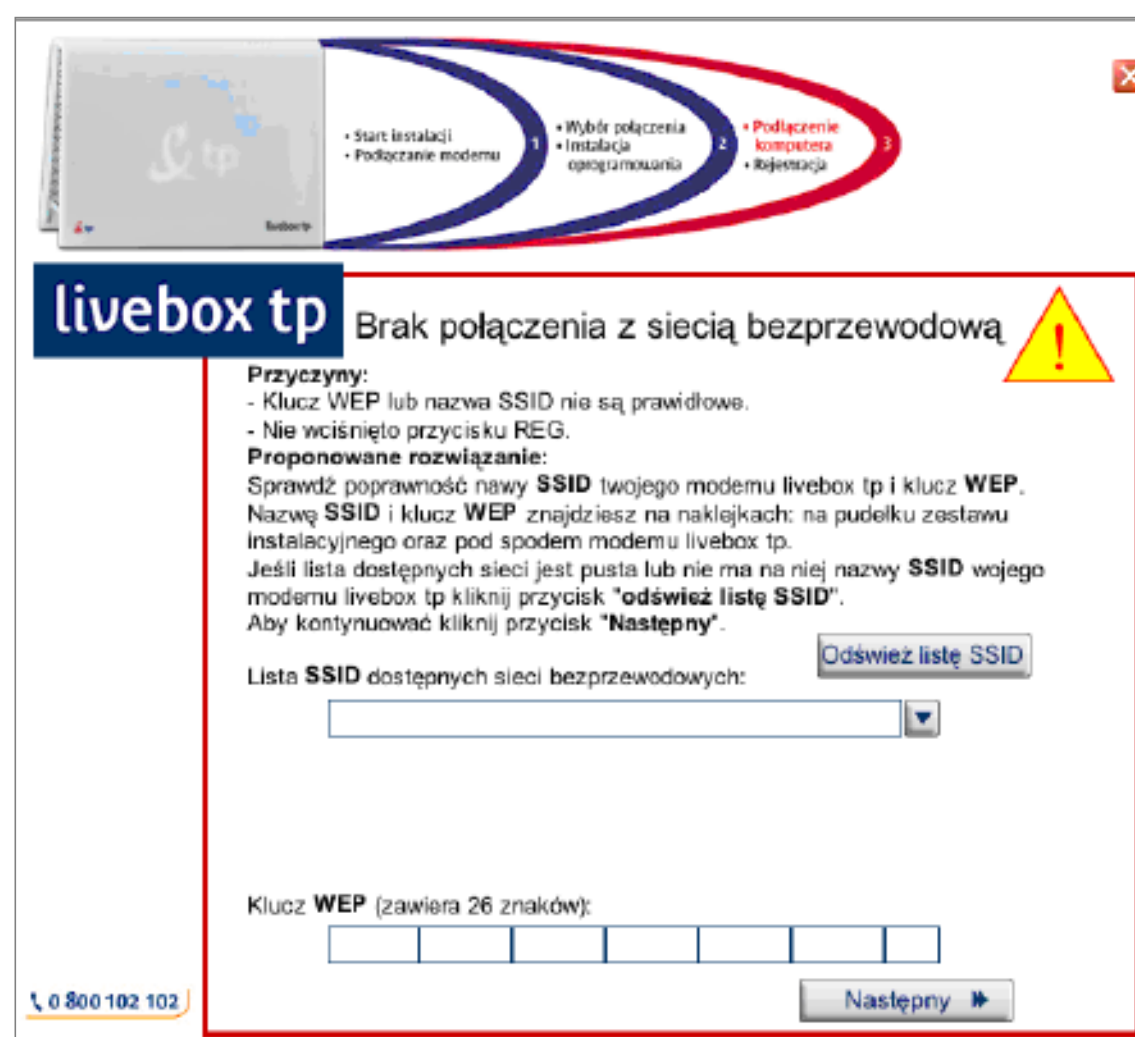


9 Skonfiguruj połączenie z neostradą tp.

Przygotuj:

1. Numer telefonu, na którym będzie aktywowana neostrada tp,
2. Numer PESEL (dla klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm),
3. Numer zgłoszenia, który otrzymuje się przy zamówieniu usługi neostrada tp.

10 Następnie wybierz komunikat: Jestem nowym użytkownikiem usługi neostrada tp. Nie posiadam jeszcze nazwy i hasła logowania. Chcę się zarejestrować i kliknij Następny.

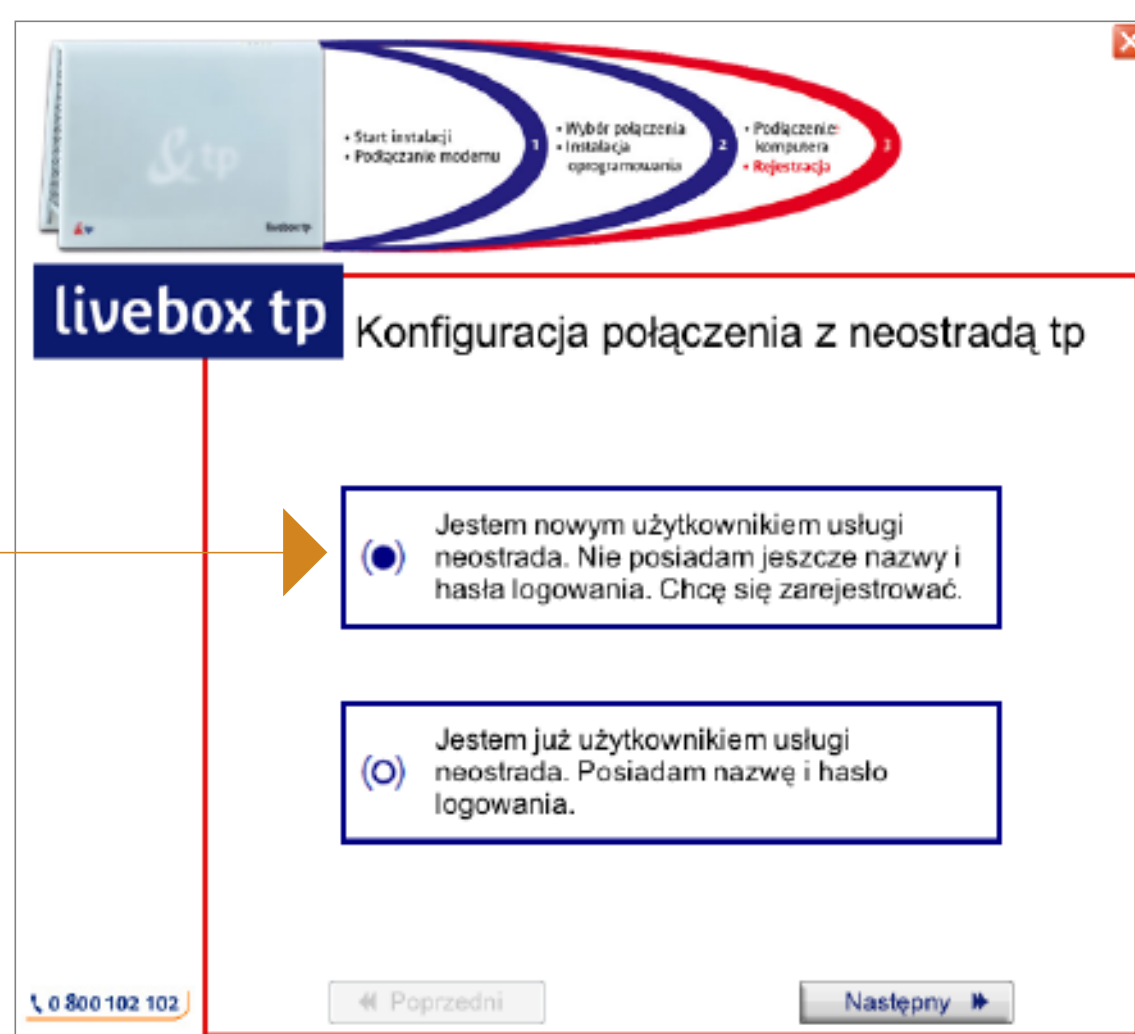


połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem USB WiFi

11 Po uzyskaniu połączenia z modemem livebox tp uruchomi się przeglądarka internetowa. Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są kody ID i PIN. Pobiera się je ze strony serwisu rejestracyjnego, klikając Rozpocznij proces aktywacji.



12 W kolejnym oknie, jeśli nie posiadasz ID i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

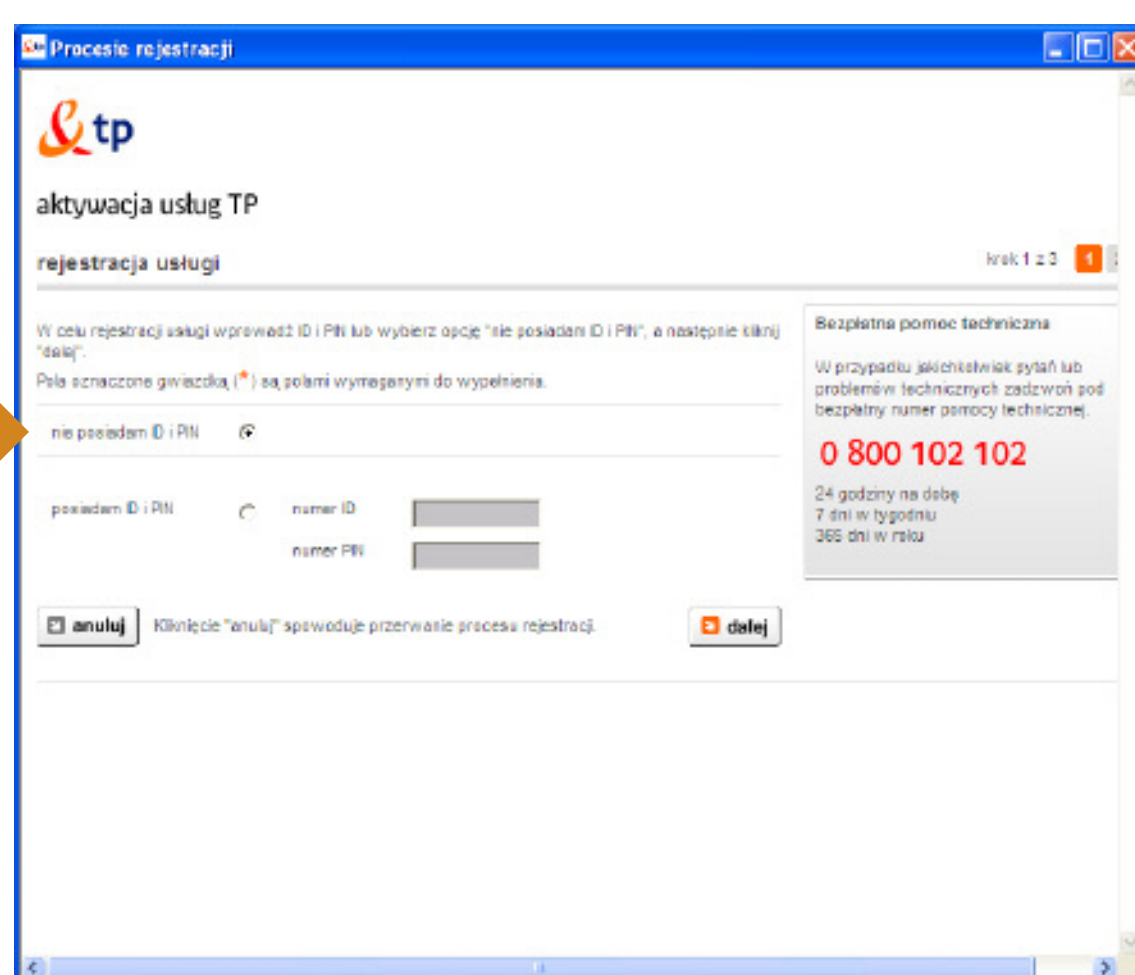

13 W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym oknie wypełnij puste pola.

14 Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij proces rejestracji zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Uwaga: Wszystkie otrzymane identyfikatory warto zapisać, ponieważ będą potrzebne do konfiguracji livebox tp i korzystania z usług hostingowych.

W tym oknie wypełnij puste pola i naciśnij Dalej.

Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem USB WiFi

15 Zakończenie instalacji


Po zakończonej instalacji oprogramowania możesz zacząć surfowanie po Internecie, korzystając z dwóch nowych ikon: neostrada tp i konfiguracja.



Umożliwia surfowanie po Internecie. Skrót ten otwiera przeglądarkę Internet Explorer ze stroną www.neostrada.pl.




Umożliwia konfigurowanie livebox tp. Otwiera też internetowy panel konfiguracyjny livebox tp. Dostęp do panelu chroniony jest hasłem. Domyślnymi parametrami dostępu do panelu jest nazwa użytkownika: admin i hasło: admin.

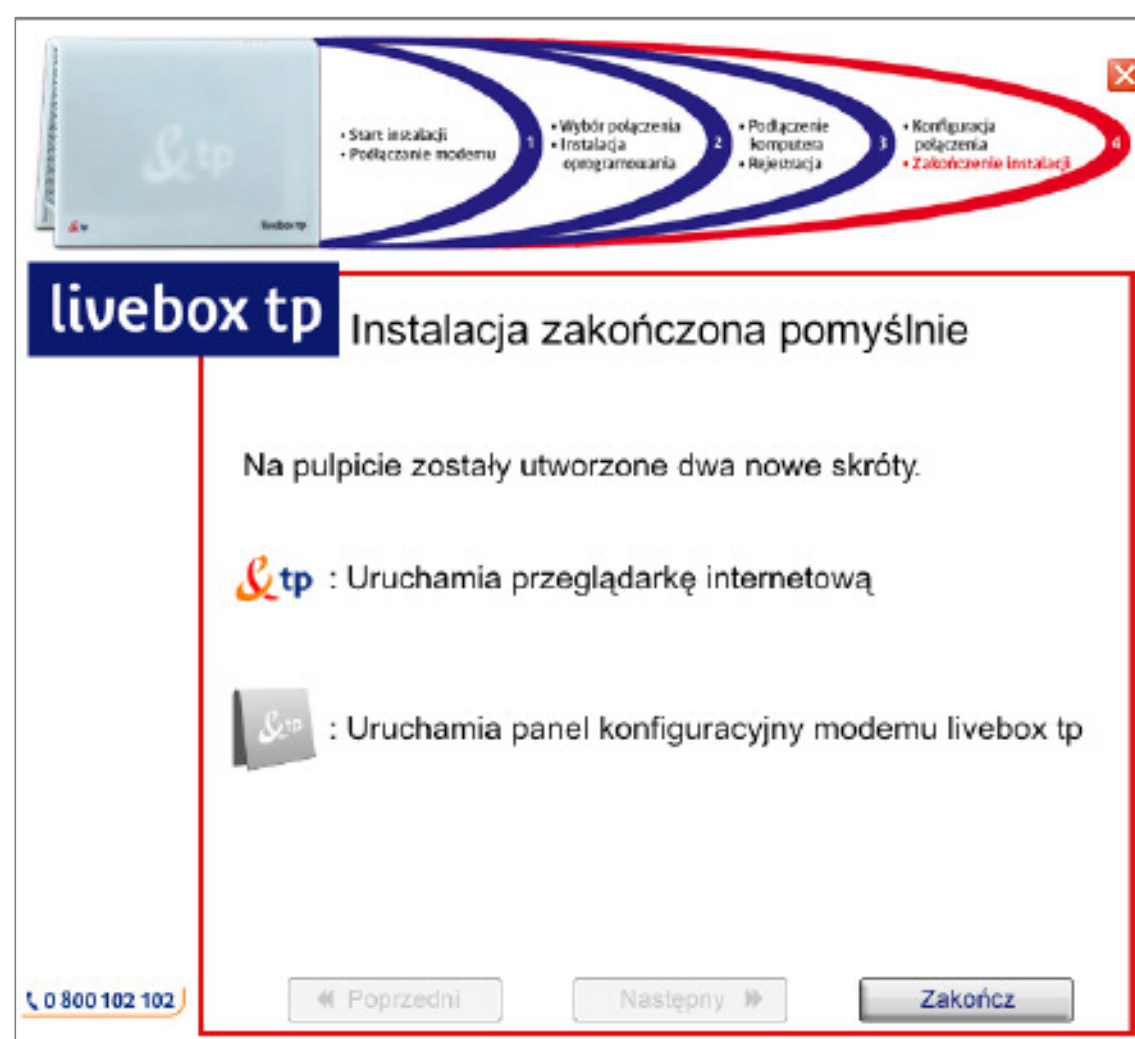


! Internetowy panel konfiguracyjny pomaga nowo zarejestrowanym użytkownikom usługi neostrada tp właściwie ustawić parametry urządzenia livebox tp. Dostęp do panelu konfiguracyjnego można uzyskać poprzez skrót Konfiguracja lub otwierając w przeglądarce internetowej stronę: http://192.168.1.1.

Stan połączenia i parametry można sprawdzić, klikając Dostęp do Internetu w panelu konfiguracyjnym livebox tp.

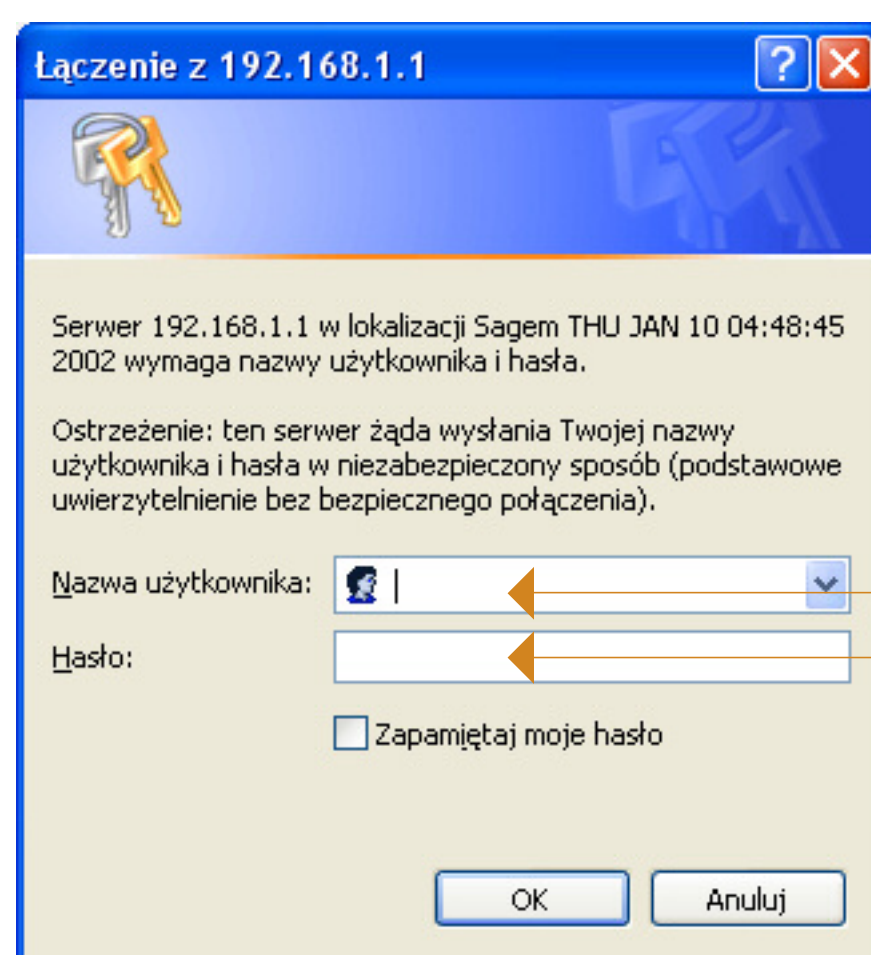


połączenie za pomocą karty bezprzewodowej

1 Jeśli korzystasz z adaptera wbudowanej karty bezprzewodowej – wybierz Podłącz za pomocą wbudowanej karty bezprzewodowej.

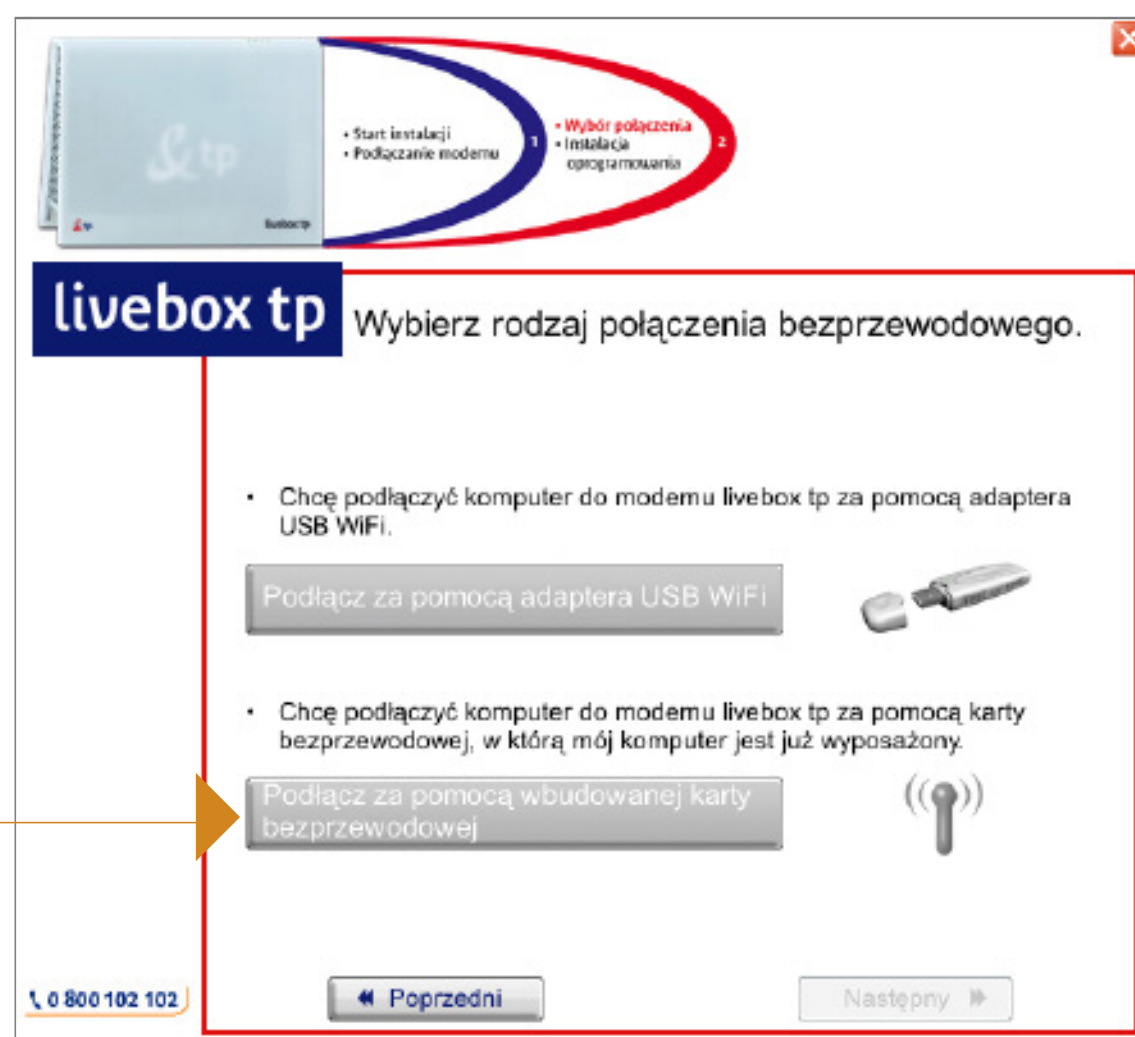


2 Po zainstalowaniu przez przez program sterowników wciśnij REG znajdujący się na modemie livebox tp.

Gdy pojawi się komunikat o ręcznym skonfigurowaniu połączenia WiFi – przejdź do rozdziału „Samodzielna instalacja w systemie MS Windows" i wykonaj 1 i 2 polecenie z podrozdziału „Instalacja dla systemu MS Windows XP za pomocą WiFi" (str. 38).

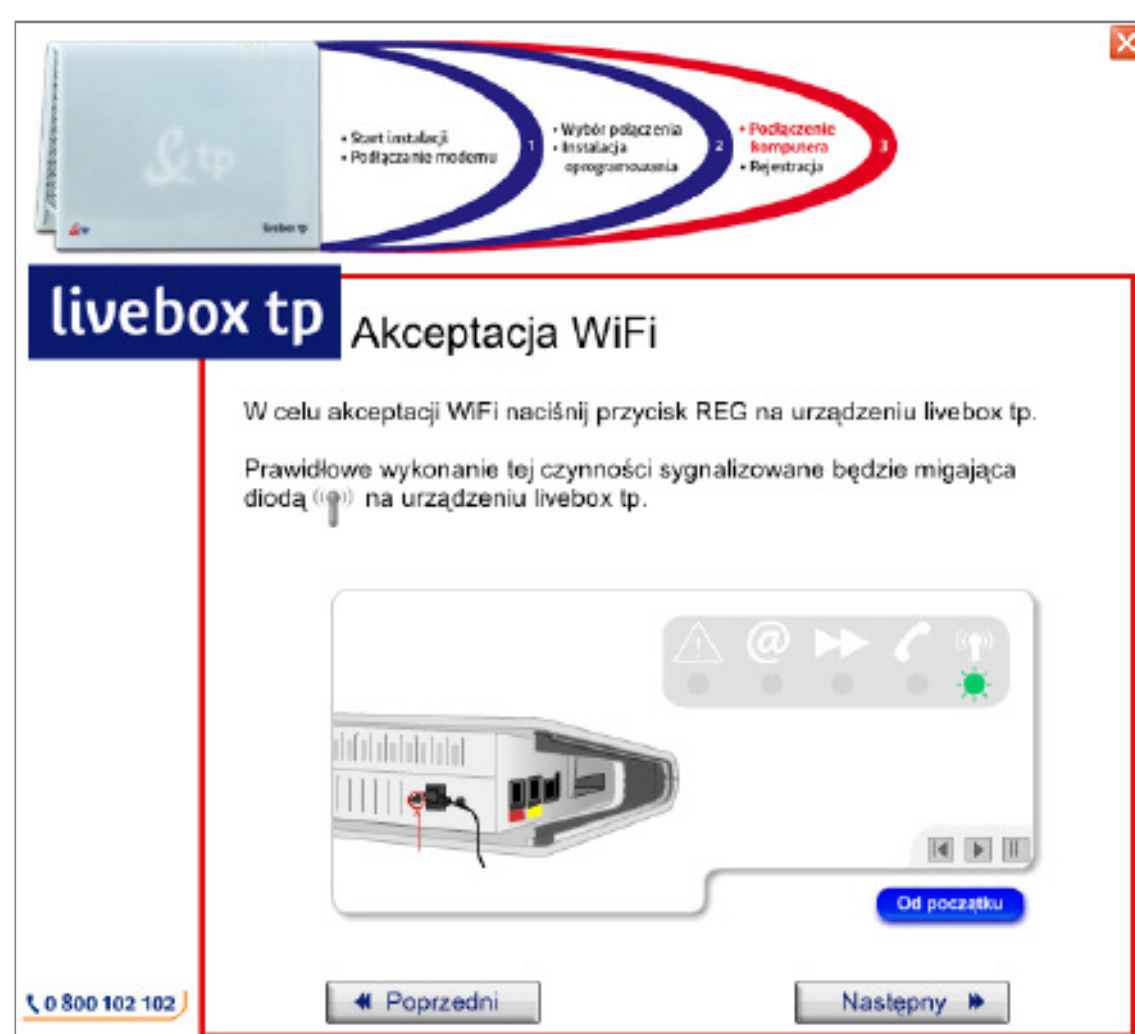

połączenie za pomocą karty bezprzewodowej


3 Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu instalacji – spróbuj podłączyć livebox tp ponownie, klikając Poprzedni.

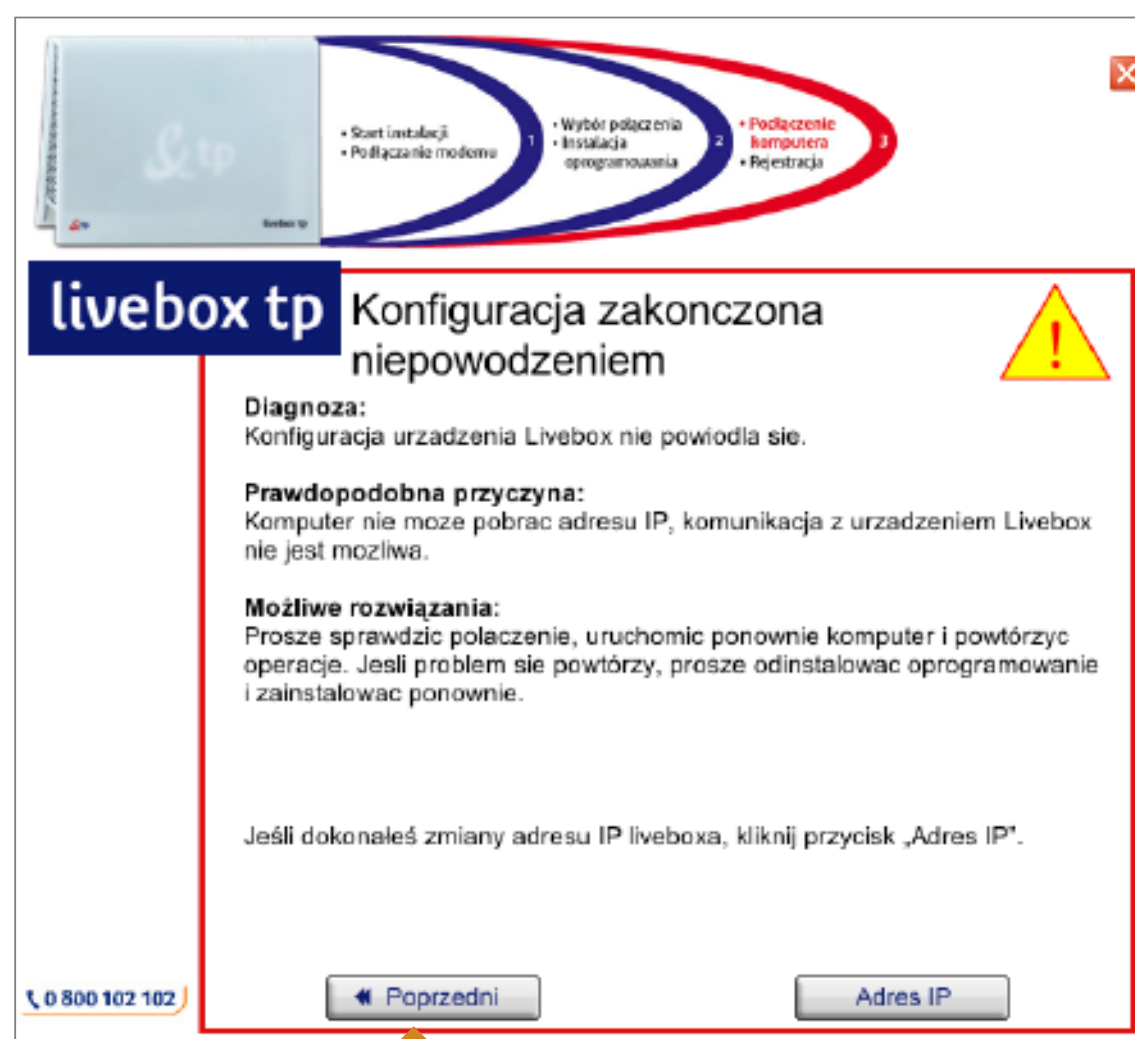

4 Następnie skonfiguruj połączenie z neostradą tp.


5 Zaznacz okno: Jestem nowym użytkownikiem usługi neostrada tp. Nie posiadam jeszcze nazwy i hasła logowania. Chcę się zarejestrować.

6 Przygotuj:
1. Numer telefonu, na którym będzie aktywowana neostrada tp,
2. Numer PESEL (dla klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm),
3. Numer zgłoszenia, który otrzymuje się przy zamówieniu usługi neostrada tp.

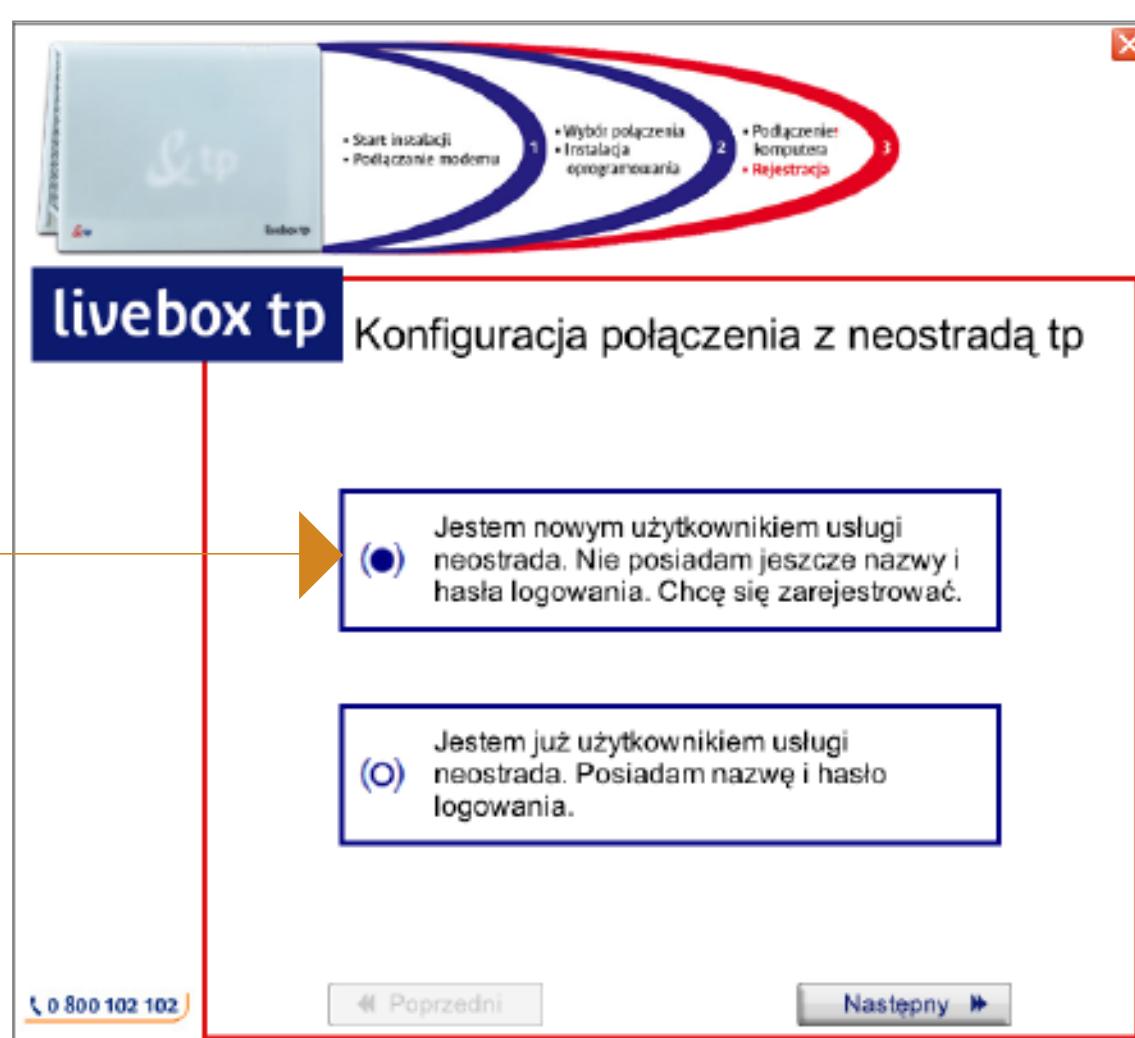


połączenie za pomocą karty bezprzewodowej

7 Po uzyskaniu połączenia z modemem livebox tp uruchomi się przeglądarka internetowa. Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są kody ID i PIN. Pobiera się je ze strony serwisu rejestracyjnego, klikając Rozpocznij proces aktywacji.

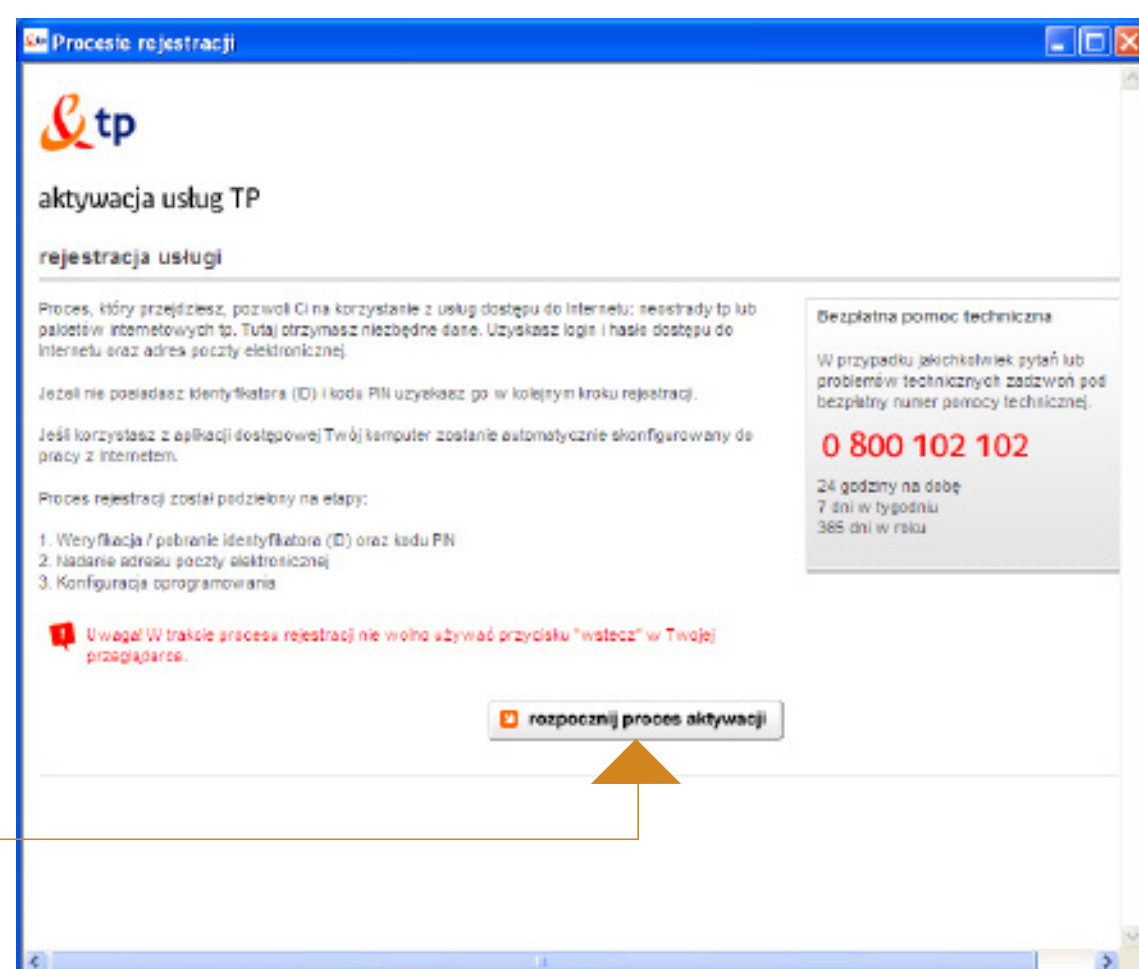

8 W kolejnym oknie, jeśli nie posiadasz ID i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

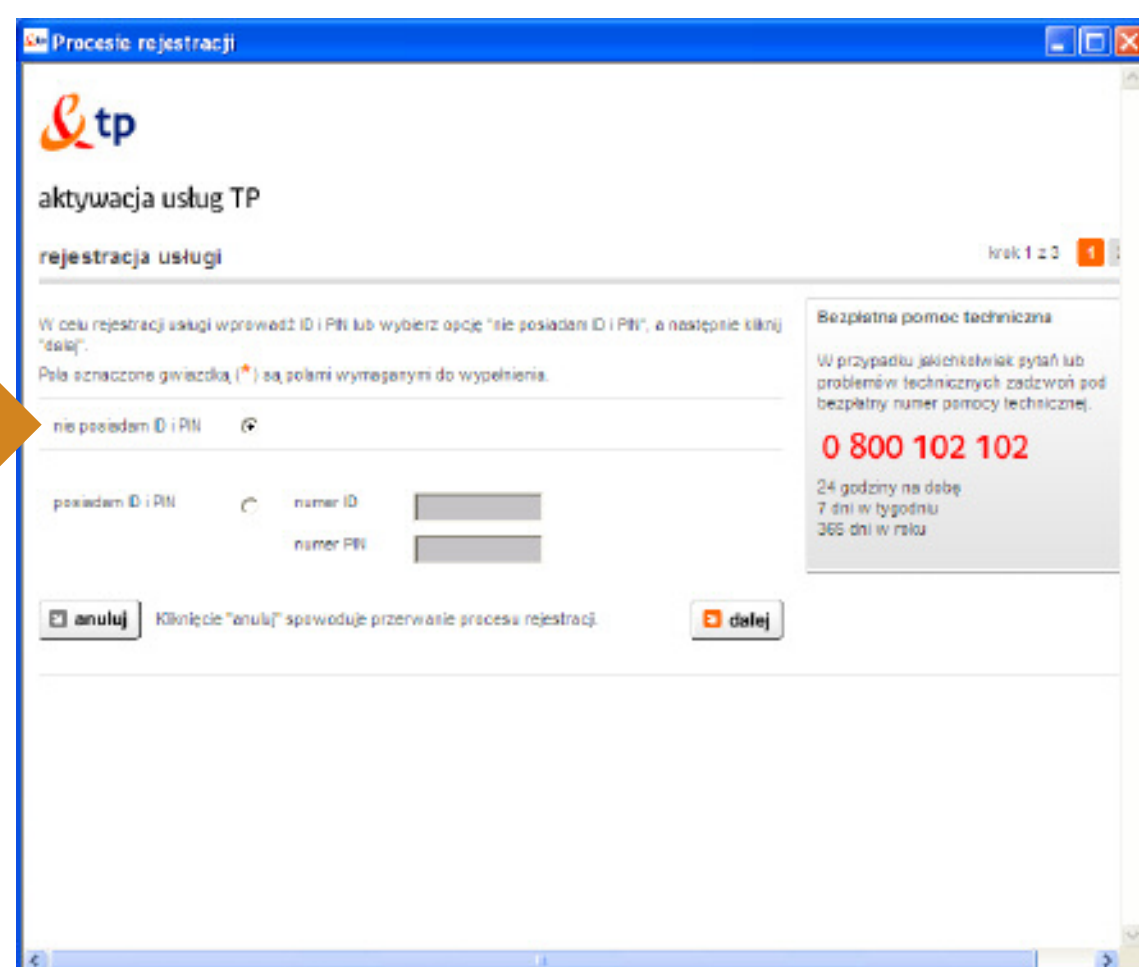

połączenie za pomocą karty bezprzewodowej

9 W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym oknie wypełnij puste pola.

Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij proces rejestracji zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Uwaga: Wszystkie otrzymane identyfikatory warto zapisać, ponieważ będą potrzebne do konfiguracji livebox tp i korzystania z usług hostingowych.

10 W tym oknie wypełnij puste pola i naciśnij Dalej.

Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

11 W tym oknie wypełnij puste pola i naciśnij Dalej.

Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

połączenie za pomocą karty bezprzewodowej

12 Zakończenie instalacji


Po zakończonej instalacji oprogramowania możesz zacząć surfowanie po Internecie, korzystając z dwóch nowych ikon: neostrada tp i konfiguracja.



Umożliwia surfowanie po Internecie. Skrót ten otwiera przeglądarkę Internet Explorer ze stroną www.neostrada.pl.




Umożliwia konfigurowanie livebox tp. Otwiera też internetowy panel konfiguracyjny livebox tp. Dostęp do panelu chroniony jest hasłem. Domyślnymi parametrami dostępu do panelu jest nazwa użytkownika: admin i hasło: admin.

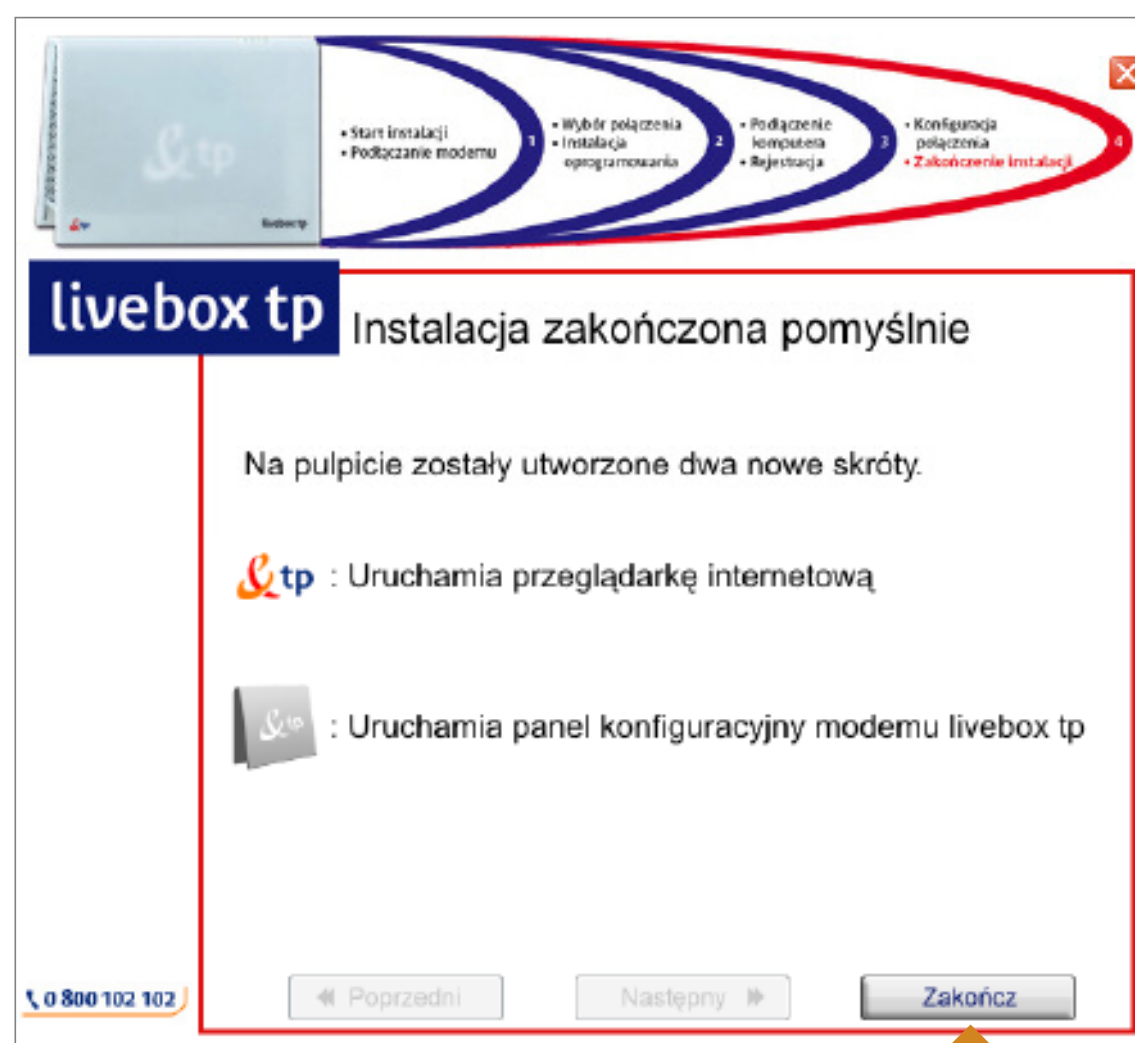


! Internetowy panel konfiguracyjny pomaga nowo zarejestrowanym użytkownikom usługi neostrada tp właściwie ustawić parametry urządzenia livebox tp. Dostęp do panelu konfiguracyjnego można uzyskać poprzez skrót Konfiguracja lub otwierając w przeglądarce internetowej stronę: http://192.168.1.1.

Stan połączenia i parametry można sprawdzić, klikając Dostęp do Internetu w panelu konfiguracyjnym livebox tp.

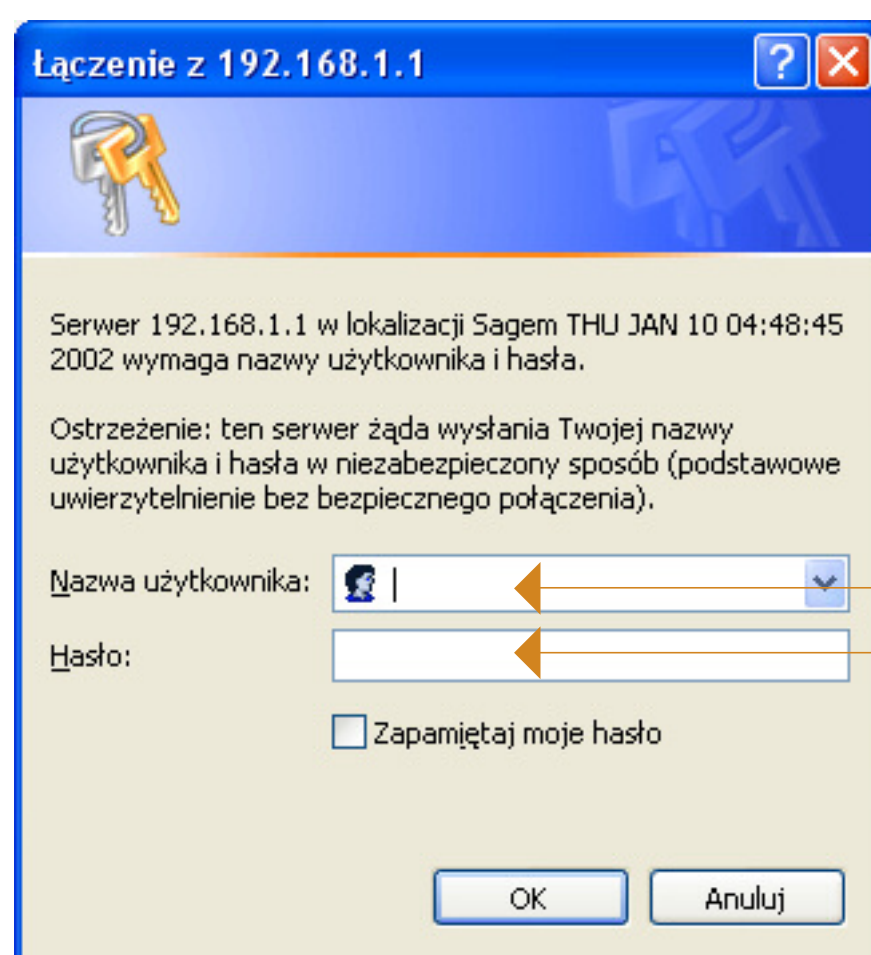


podłączenie za pomocą kabla

1 Aby podłączyć komputer do modemu livebox tp poprzez kabel Ethernet lub USB – kliknij na ekranie Podłącz za pomocą kabla, a następnie wybierz rodzaj kabla.

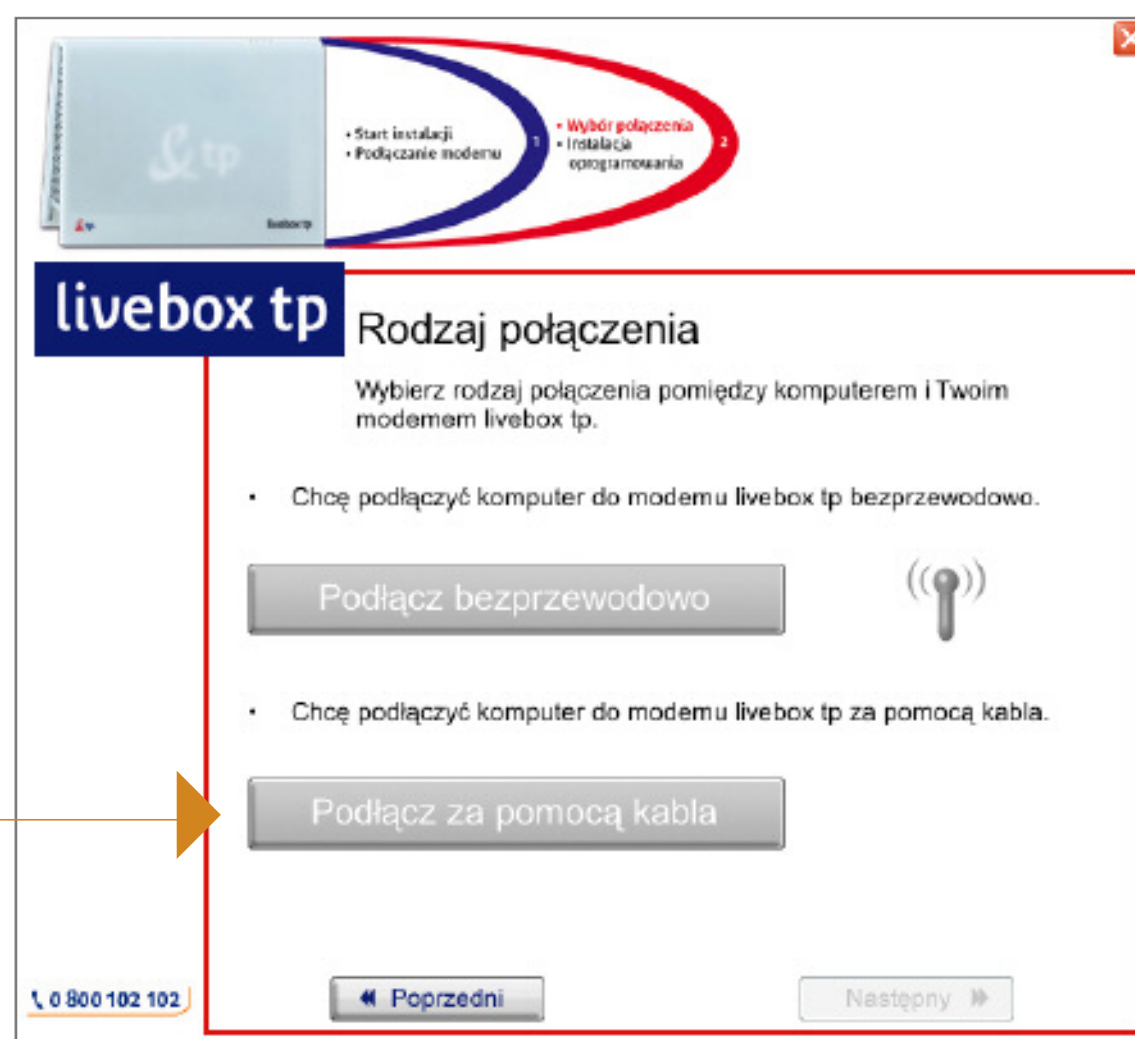


podłączenie za pomocą kabla Ethernet

1 Po wyborze tej opcji program zainstaluje odpowiednie sterowniki.

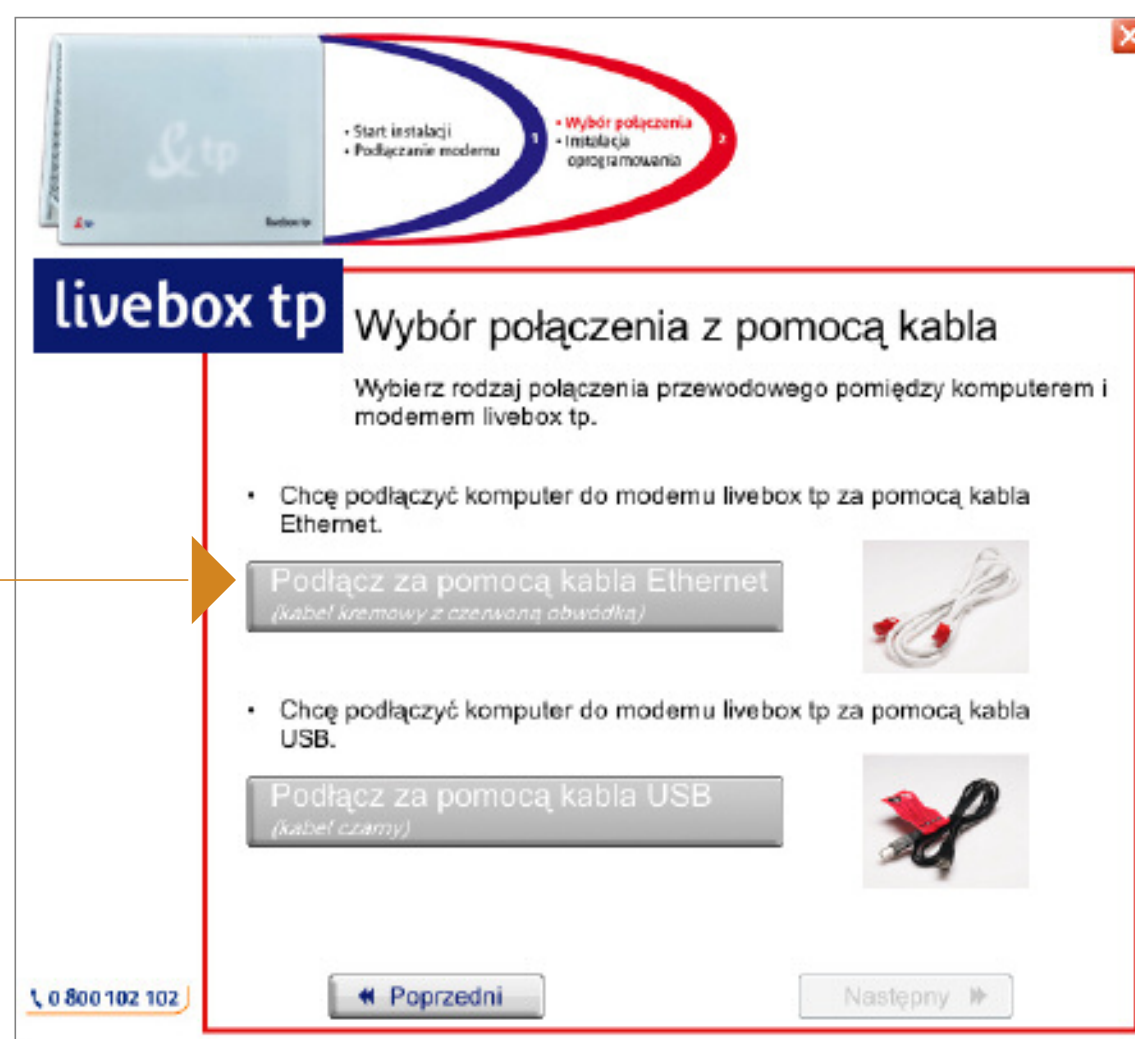


2 Jeśli masz w komputerze więcej niż jedną kartę ethernetową – wybierz tę, której będziesz używać do połączenia z livebox tp.

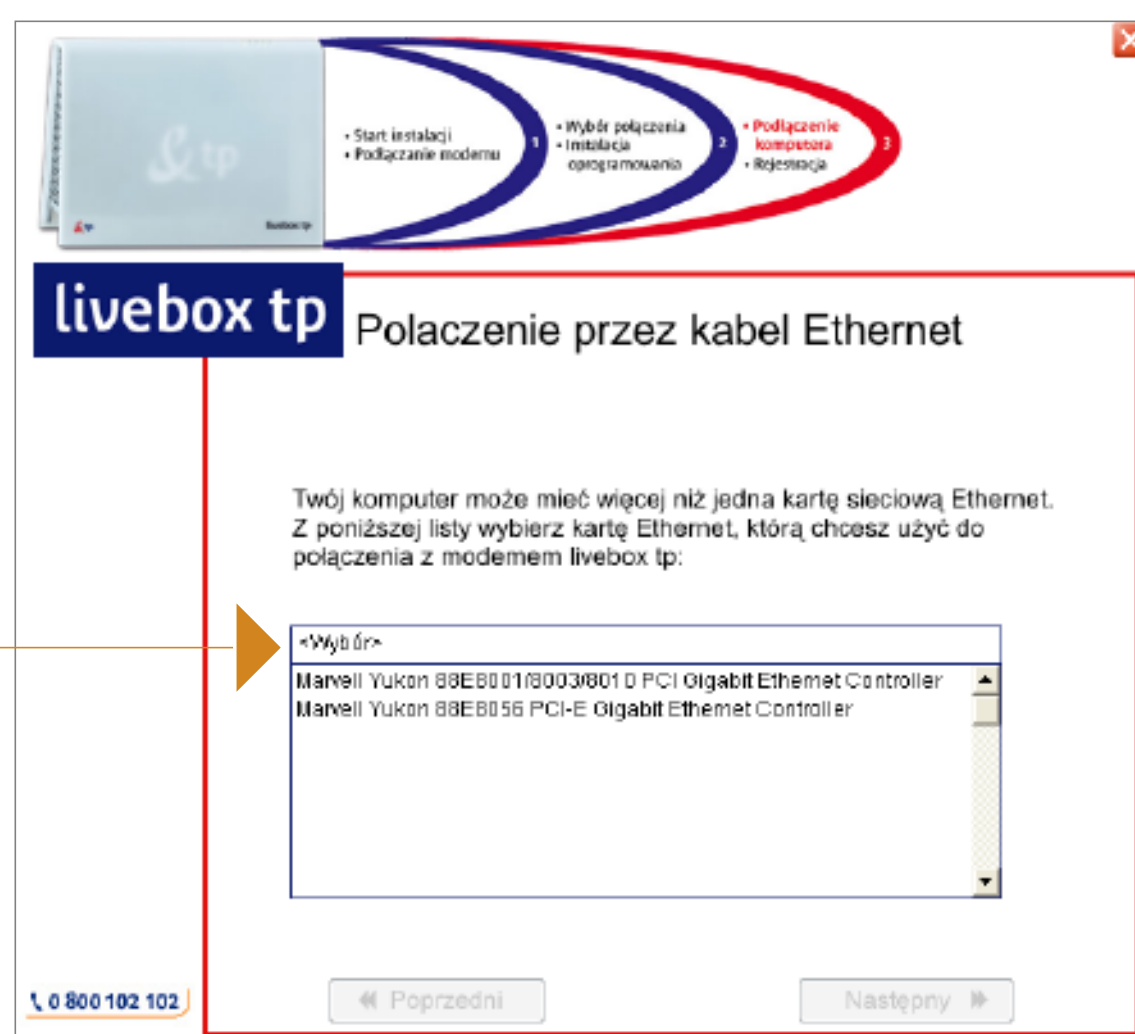


podłączenie za pomocą kabla Ethernet

3 Następnie, zgodnie z prezentacją
– połącz komputer z modemem
za pomocą kabla Ethernet.
Aby powtórnie obejrzeć prezentację
– kliknij Od początku, a kolejne okno
zobaczysz po kliknięciu Następny.

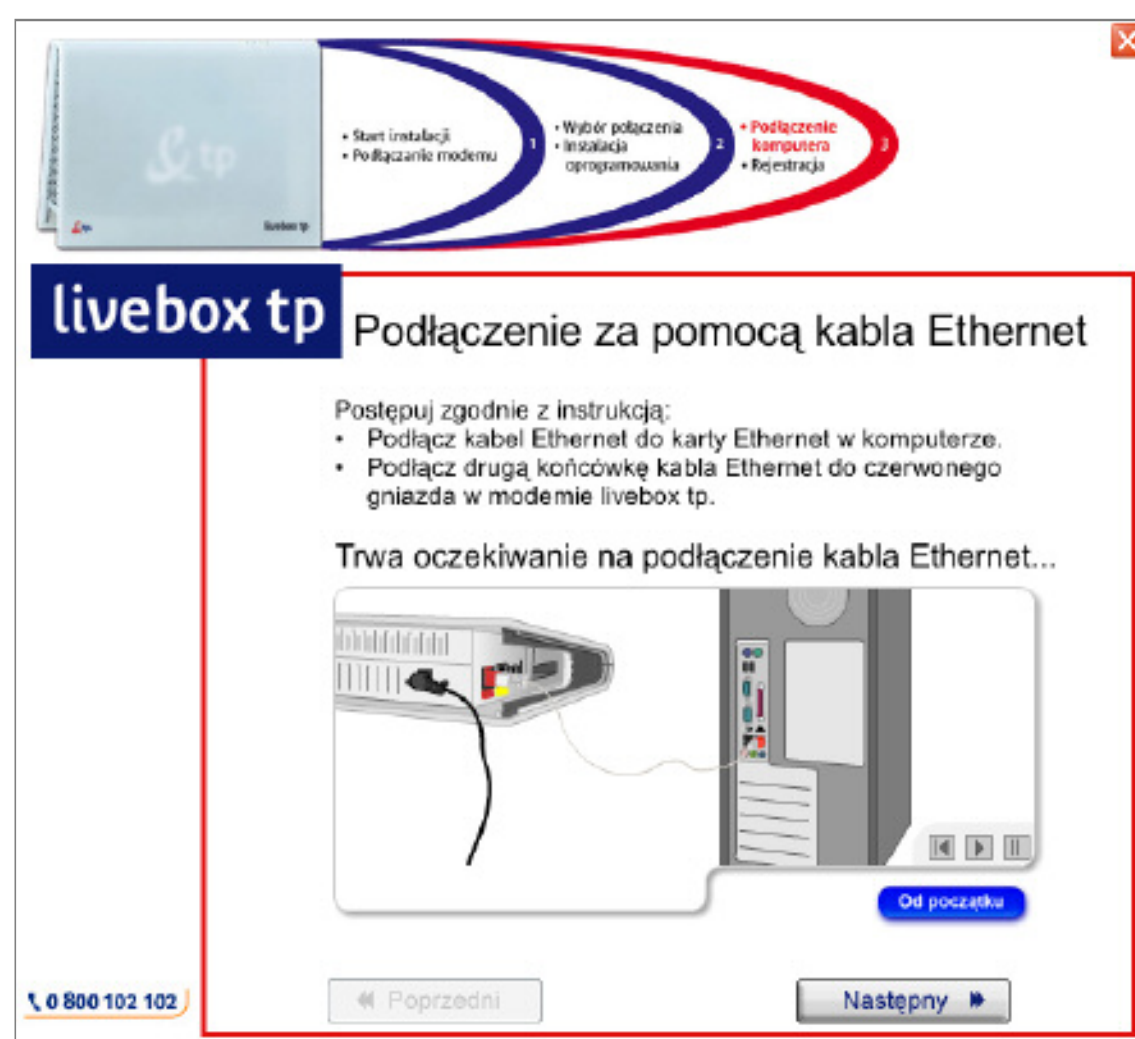

4 Gdy ukaże się komunikat
o niepowodzeniu konfiguracji –
kliknij Poprzedni.
Sprawdź, czy wybrana karta jest
odpowiednia.

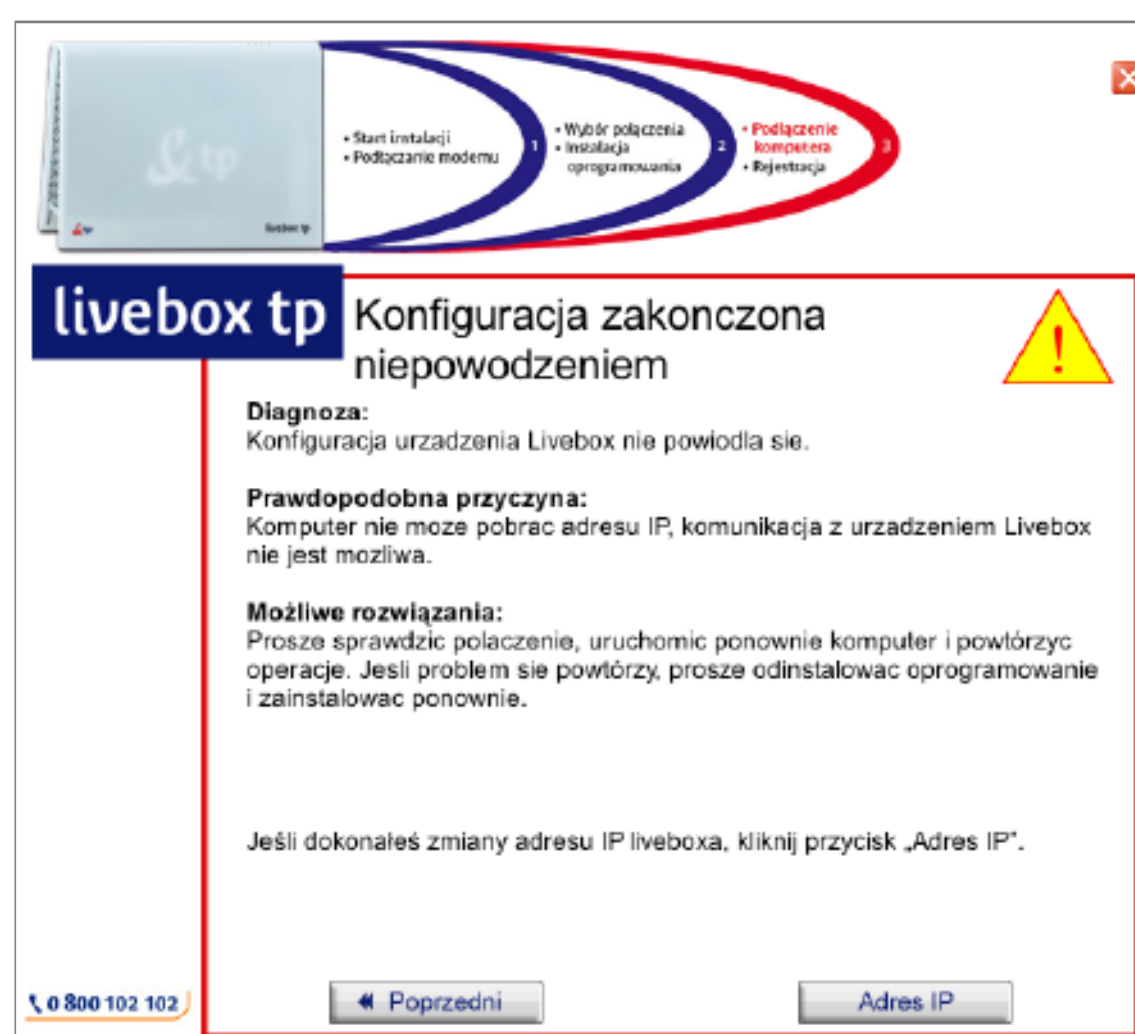


podłączenie za pomocą kabla Ethernet

5 Przygotuj:


1. Numer telefonu, na którym będzie aktywowana neostrada tp,
2. Numer PESEL (dla klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm),
3. Numer zgłoszenia, który otrzymuje się przy zamówieniu usługi neostrada tp.

Następnie skonfiguruj połączenie z neostradą tp.

6 Zaznacz okno: Jestem nowym użytkownikiem usługi neostrada tp. Nie posiadam jeszcze nazwy i hasła logowania. Chcę się zarejestrować.

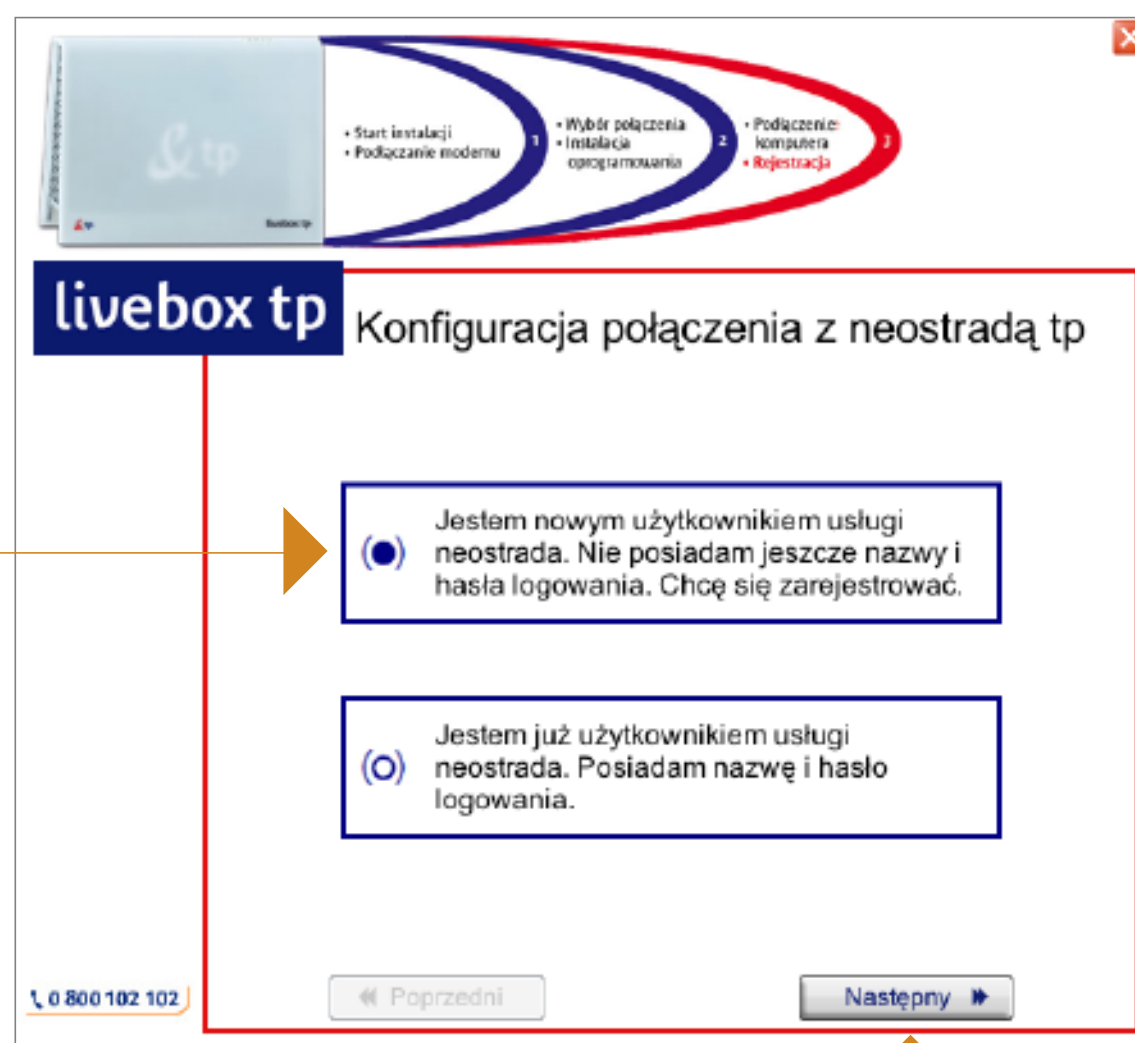

7 Po uzyskaniu połączenia z modemem livebox tp uruchomi się przeglądarka internetowa. Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są kody ID i PIN. Pobiera się je ze strony serwisu rejestracyjnego, klikając Rozpocznij proces aktywacji.

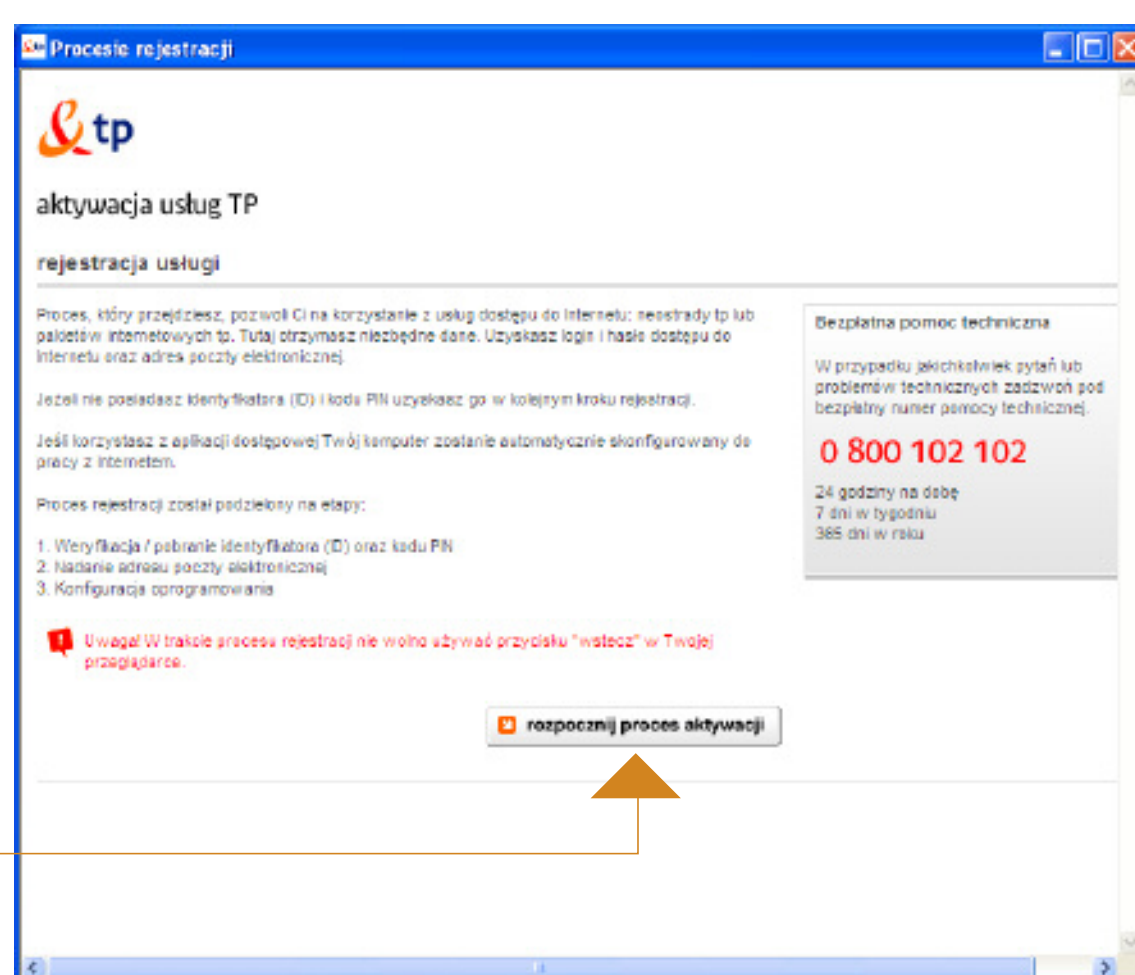

podłączenie za pomocą kabla Ethernet

8 W kolejnym oknie, jeśli nie posiadasz ID i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

9 W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym oknie wypełnij puste pola.

podłączenie za pomocą kabla Ethernet

10 Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij proces rejestracji zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Uwaga: Wszystkie otrzymane identyfikatory warto zapisać, ponieważ będą potrzebne do konfiguracji modemu livebox tp i korzystania z usług hostingowych.

W tym oknie wypełnij puste pola i naciśnij Dalej.

Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

11 Zakończenie instalacji.


Po zakończonej instalacji oprogramowania możesz zacząć surfowanie po Internecie, korzystając z dwóch nowych ikon: neostrada tp i konfiguracja.



Umożliwia surfowanie po Internecie. Skrót ten otwiera przeglądarkę Internet Explorer ze stroną www.neostrada.pl.



Umożliwia konfigurowanie livebox tp. Otwiera też internetowy panel konfiguracyjny livebox tp. Dostęp do panelu chroniony jest hasłem. Domyślnymi parametrami dostępu do panelu jest nazwa użytkownika: admin i hasło: admin.

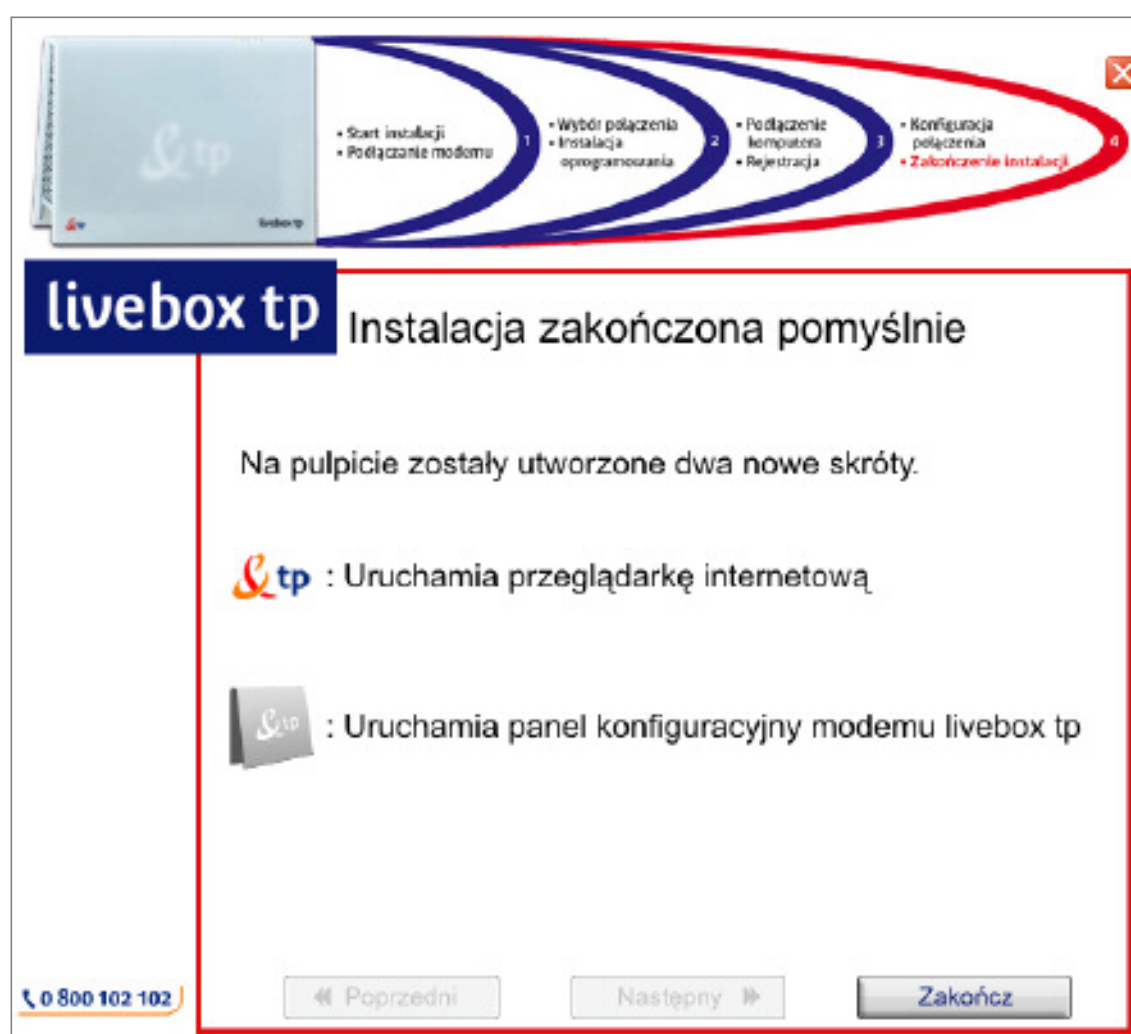

podłączenie za pomocą kabla Ethernet



Internetowy panel konfiguracyjny pomaga nowo zarejestrowanym użytkownikom usługi neostrada tp właściwie ustawić parametry urządzenia livebox tp. Dostęp do panelu konfiguracyjnego można uzyskać poprzez skrót Konfiguracja lub otwierając w przeglądarce internetowej stronę: http://192.168.1.1.

Stan połączenia i parametry można sprawdzić, klikając Dostęp do Internetu w panelu konfiguracyjnym livebox tp.

Łączenie z 192.168.1.1

Serwer 192.168.1.1 w lokalizacji Sagem THU JAN 10 04:48:45 2002 wymaga nazwy użytkownika i hasła.

Ostrzeżenie: ten serwer żąda wysłania Twojej nazwy użytkownika i hasła w niezabezpieczony sposób (podstawowe uwierzytelnienie bez bezpiecznego połączenia).

Nazwa użytkownika: — admin


Hasło: — admin

Zapamiętaj moje hasło


OK Anuluj

podłączenie za pomocą kabla USB

1 Wybierz opcję
Podłącz za pomocą kabla USB.

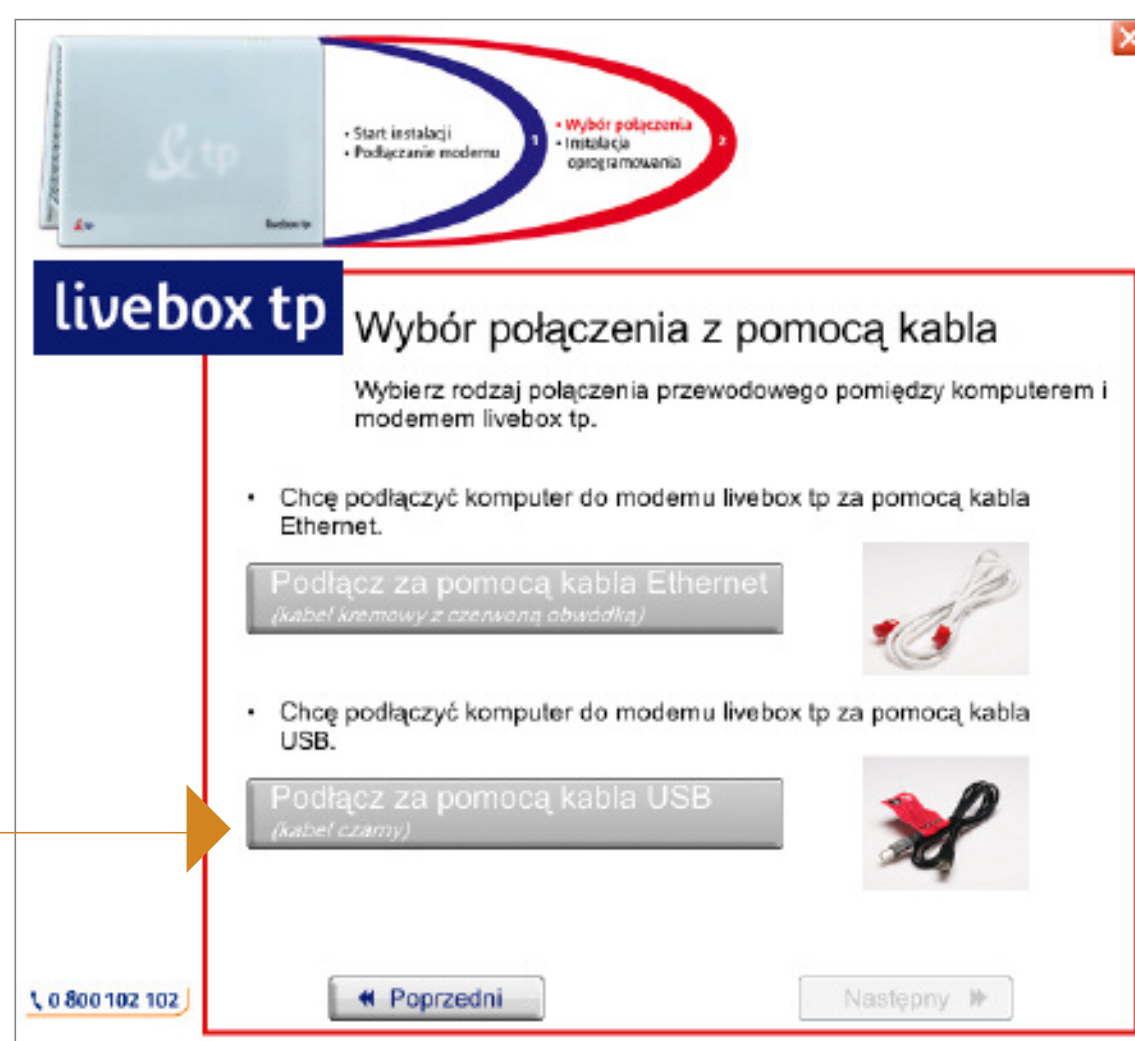

2 Następnie, zgodnie z prezentacją – połącz komputer z modemem kablem USB.

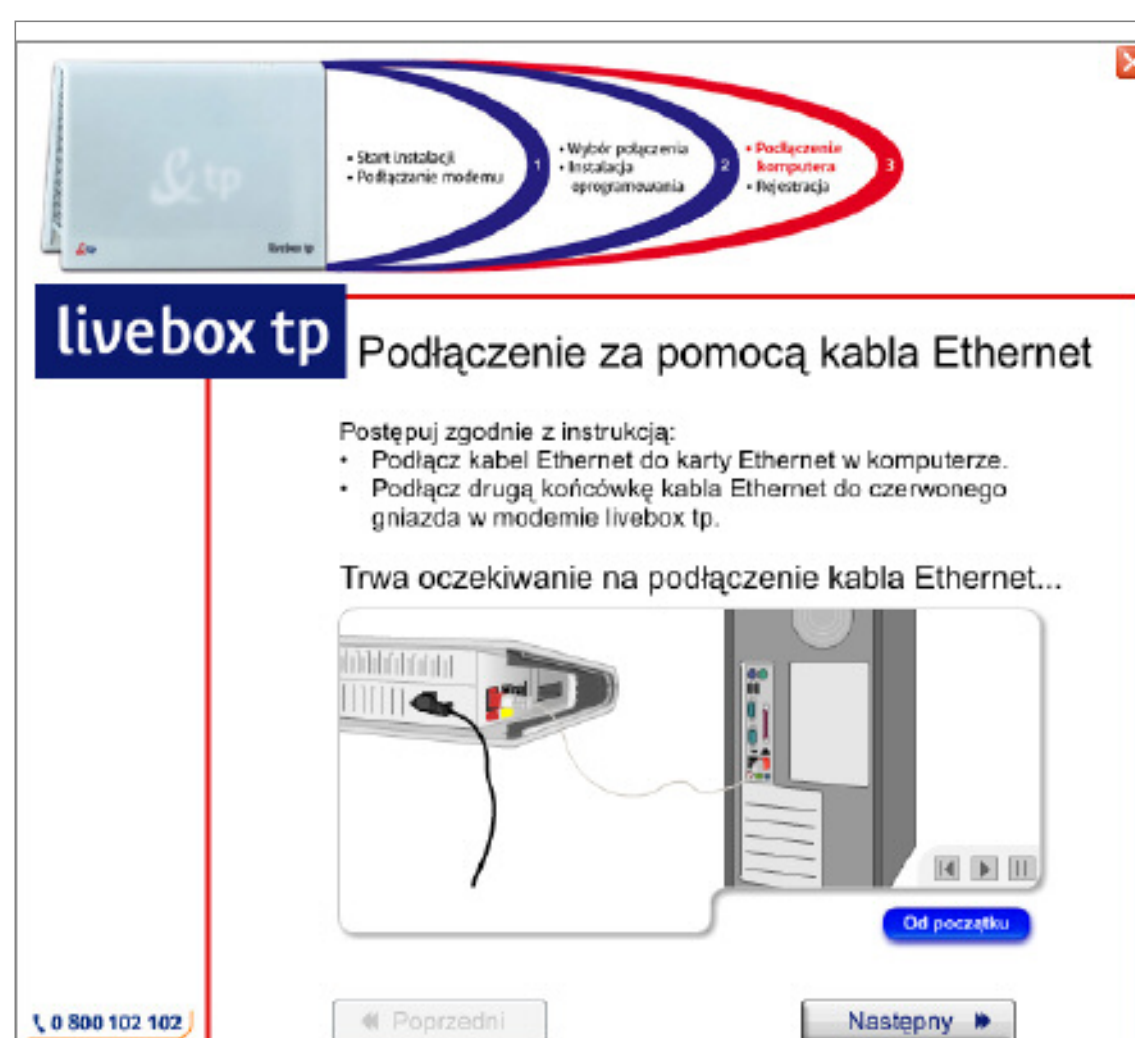


Aby powtórnie obejrzeć prezentację – kliknij Od początku, a kolejne okno zobaczysz po kliknięciu Następny.

podłączenie za pomocą kabla USB

3 Po prawidłowym połączeniu wyświetli się okno konfiguracji połączenia.


Przygotuj:
1. Numer telefonu, na którym będzie aktywowana neostrada tp,
2. Numer PESEL (dla klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm),
3. Numer zgłoszenia, który otrzymuje się przy zamówieniu usługi neostrada tp.

Zaznacz okno: Jestem nowym użytkownikiem usługi neostrada tp. Nie posiadam jeszcze nazwy i hasła logowania. Chcę się zarejestrować.

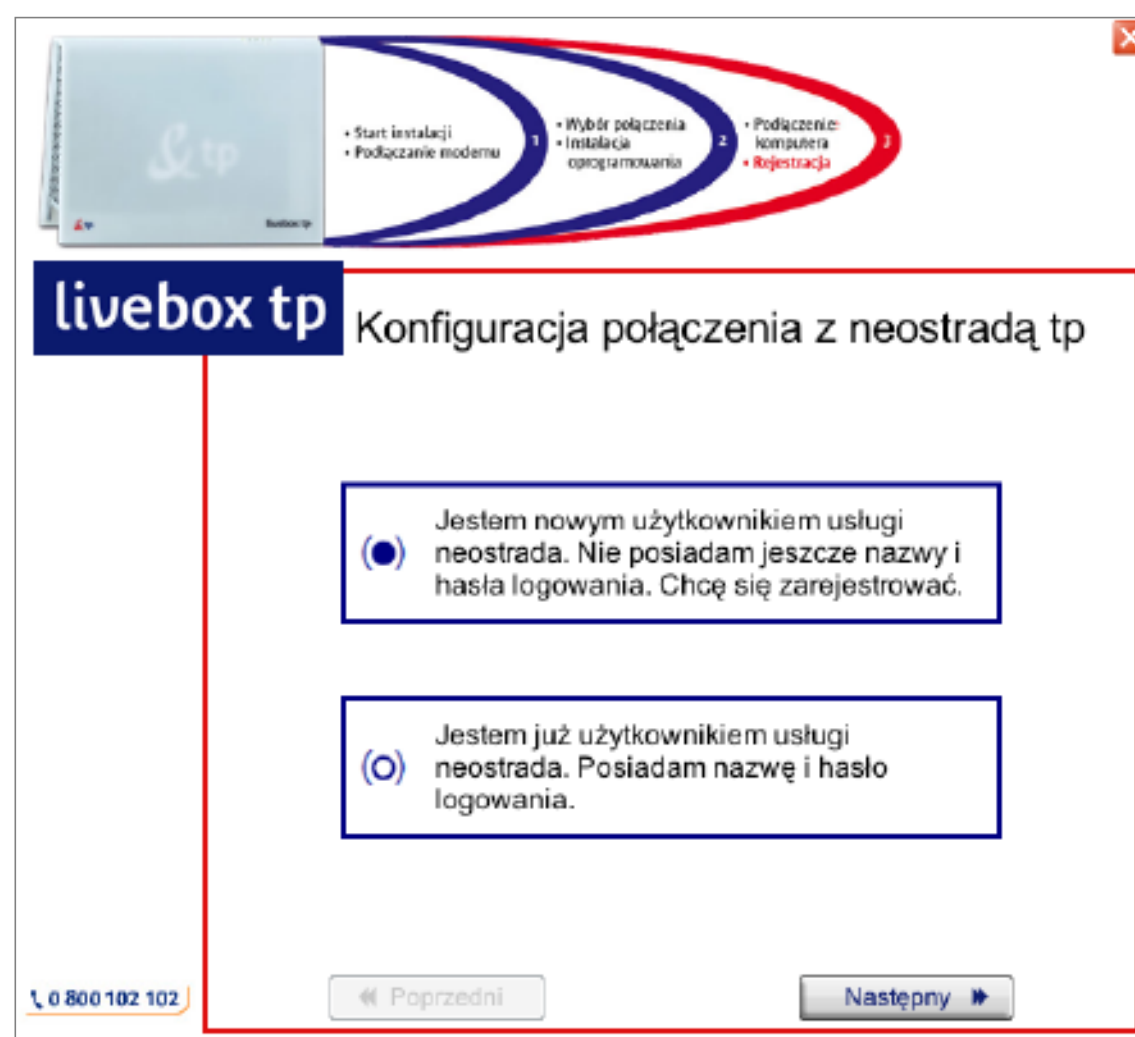

4 Po uzyskaniu połączenia z urządzeniem livebox tp uruchomi się przeglądarka internetowa.

Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są kody ID i PIN. Pobiera się je ze strony serwisu rejestracyjnego, klikając Pobierz.

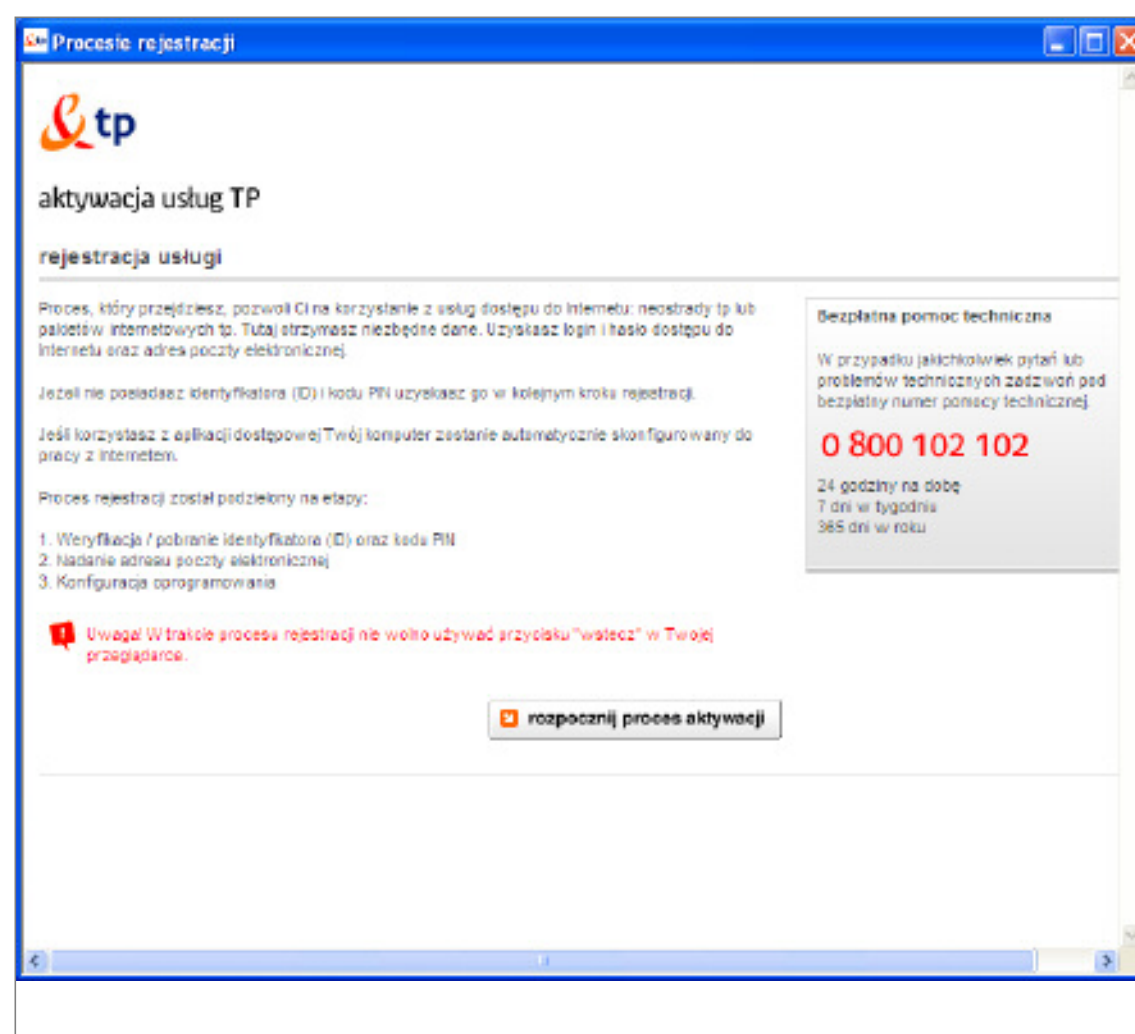

5 W kolejnym oknie, jeśli nie posiadasz ID i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

6 W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym oknie wypełnij puste pola.

podłączenie za pomocą kabla USB

7 Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij proces rejestracji zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Uwaga: Wszystkie otrzymane identyfikatory warto zapisać, ponieważ będą potrzebne do konfiguracji livebox tp i korzystania z usług hostingowych.

W tym oknie wypełnij puste pola i naciśnij Dalej.

Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

8 Zakończenie instalacji


Po zakończonej instalacji oprogramowania możesz zacząć surfowanie po Internecie, korzystając z dwóch nowych ikon: neostrada tp i konfiguracja.



Skrót ten otwiera przeglądarkę Internet Explorer ze stroną www.neostrada.pl.



Umożliwia konfigurowanie livebox tp. Otwiera też internetowy panel konfiguracyjny livebox tp. Dostęp do panelu chroniony jest hasłem. Domyślnymi parametrami dostępu do panelu jest nazwa użytkownika: admin i hasło: admin.

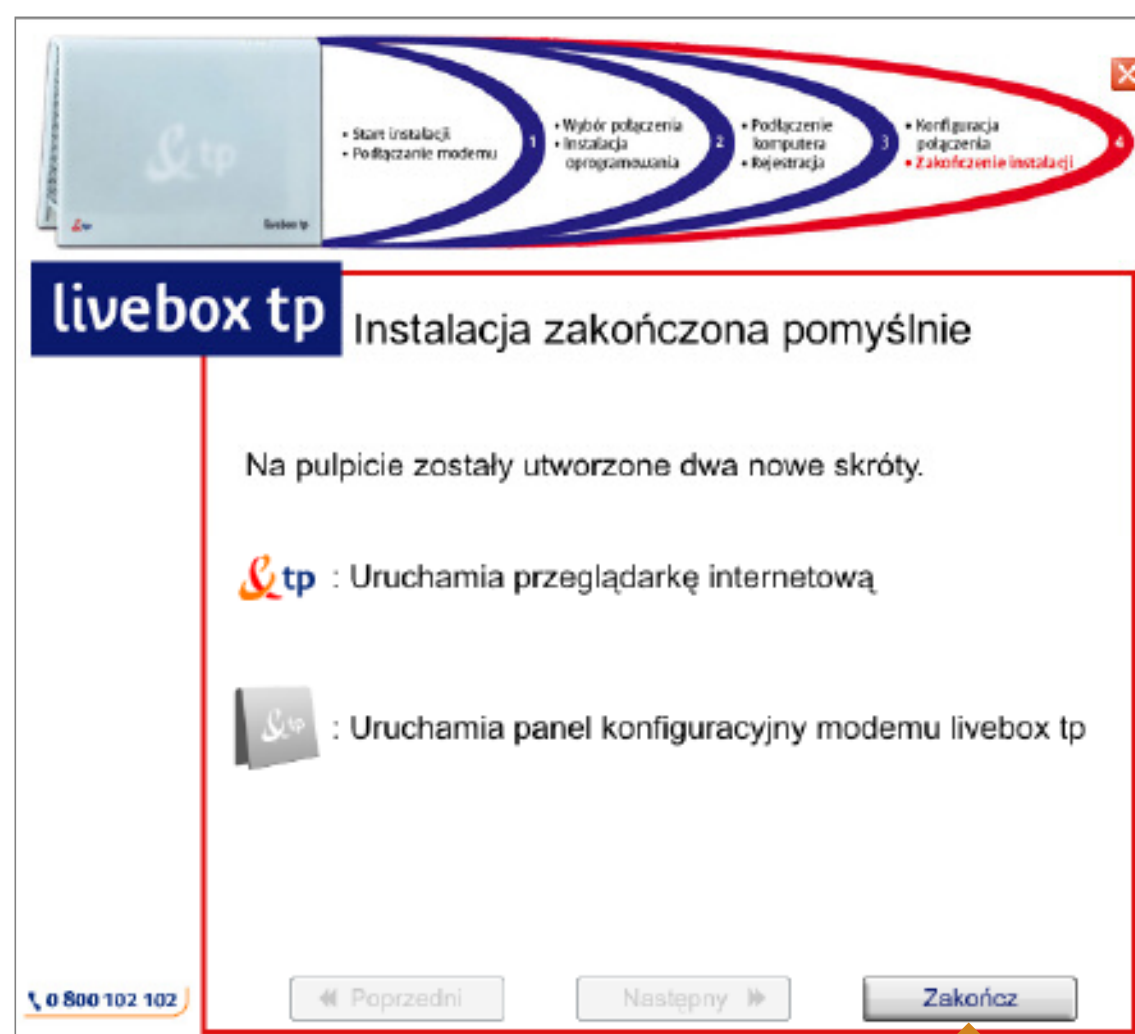

podłączenie za pomocą kabla USB



Internetowy panel konfiguracyjny pomaga nowo zarejestrowanym użytkownikom usługi neostrada tp właściwie ustawić parametry urządzenia livebox tp. Dostęp do panelu konfiguracyjnego można uzyskać poprzez skrót (Konfiguracja) lub otwierając w przeglądarce internetowej stronę: http://192.168.1.1.

Stan połączenia i parametry można sprawdzić, klikając Dostęp do Internetu w panelu konfiguracyjnym livebox tp.

Łączenie z 192.168.1.1

Serwer 192.168.1.1 w lokalizacji Sagem THU JAN 10 04:48:45 2002 wymaga nazwy użytkownika i hasła.

Ostrzeżenie: ten serwer żąda wysłania Twojej nazwy użytkownika i hasła w niezabezpieczony sposób (podstawowe uwierzytelnienie bez bezpiecznego połączenia).

Nazwa użytkownika: — admin

Hasło: — admin

Zapamiętaj moje hasło

OK | Anuluj

instalacja w systemie MS Windows bez wykorzystania płyty instalacyjnej CD




połączenie za pomocą kabla Ethernet w systemie MS Windows

1 Połącz wszystkie elementy zestawu instalacyjnego z modemem livebox tp, a następnie upewnij się, czy połączenie jest prawidłowe.



2 Włóż wtyczkę kabla Ethernet (z czerwoną obwódką) do gniazda ETH1. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda Ethernet w Twoim komputerze.

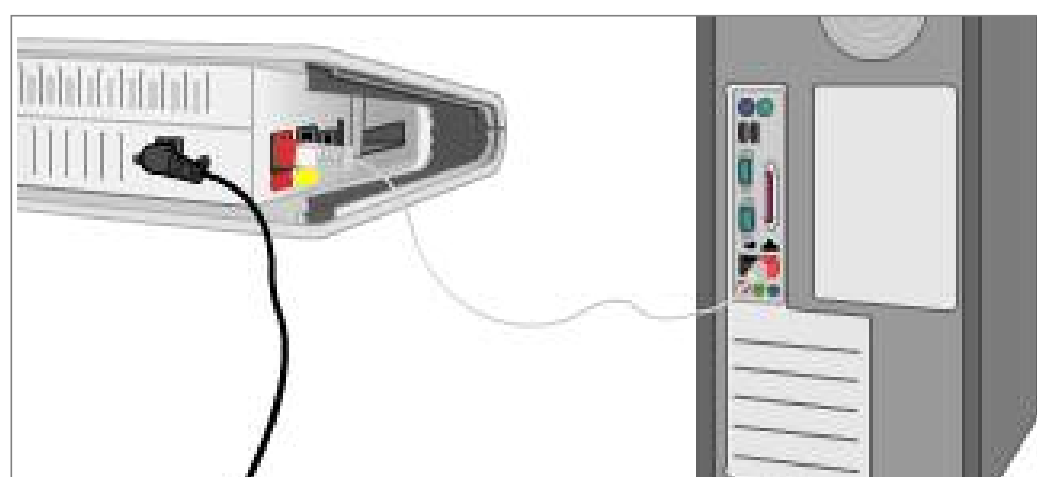


3 Zakończenie instalacji

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem neostrady tp – zarejestruj się, natomiast jeśli już korzystasz z usługi, wprowadź parametry rejestracyjne do modemu livebox tp.

Dostęp do panelu konfiguracyjnego znajduje się na stronie http://192.168.1.1.


Po udanej instalacji możesz rozpocząć surfowanie po Internecie.
Gdyby połączenie nie zostało nawiązane – skonfiguruj raz jeszcze kartę sieciową do współpracy z modemem livebox tp.

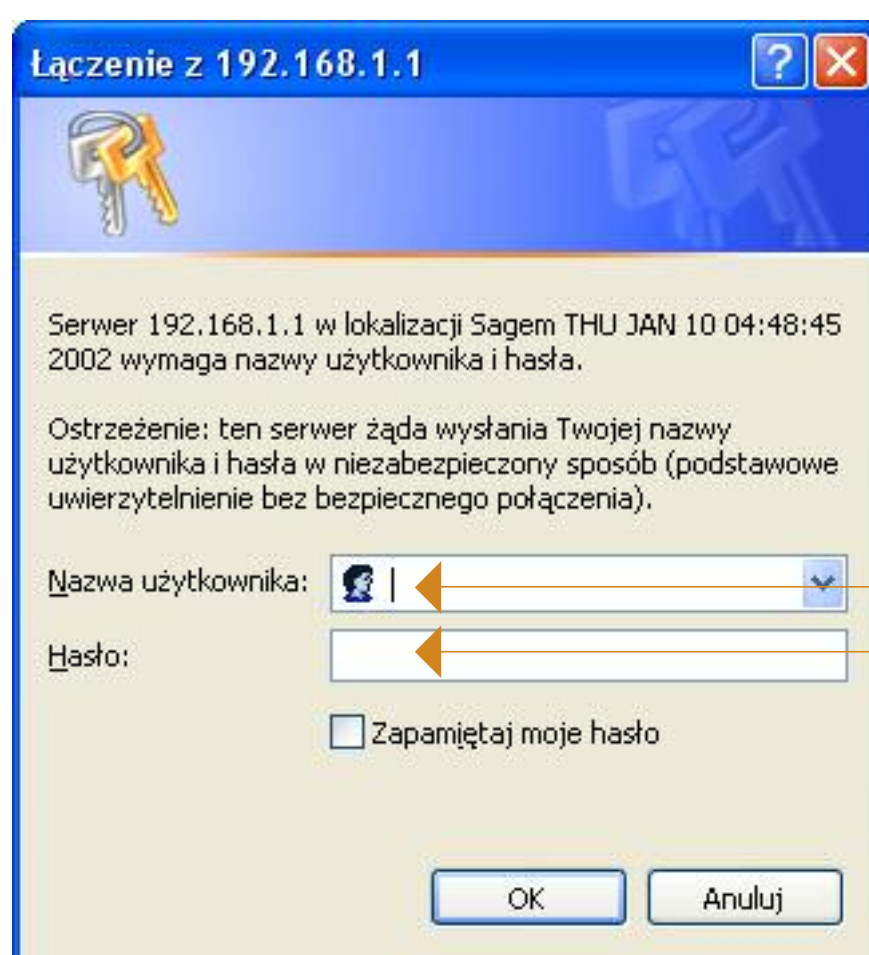


połączenie bezprzewodowe dla systemu MS Windows XP



1 Połącz wszystkie elementy zestawu instalacyjnego z modemem livebox tp, a następnie upewnij się, czy połączenie jest prawidłowe. Uruchom konfigurację połączenia sieciowego. Z menu Start wybierz Ustawienia, a następnie Połączenia sieciowe.

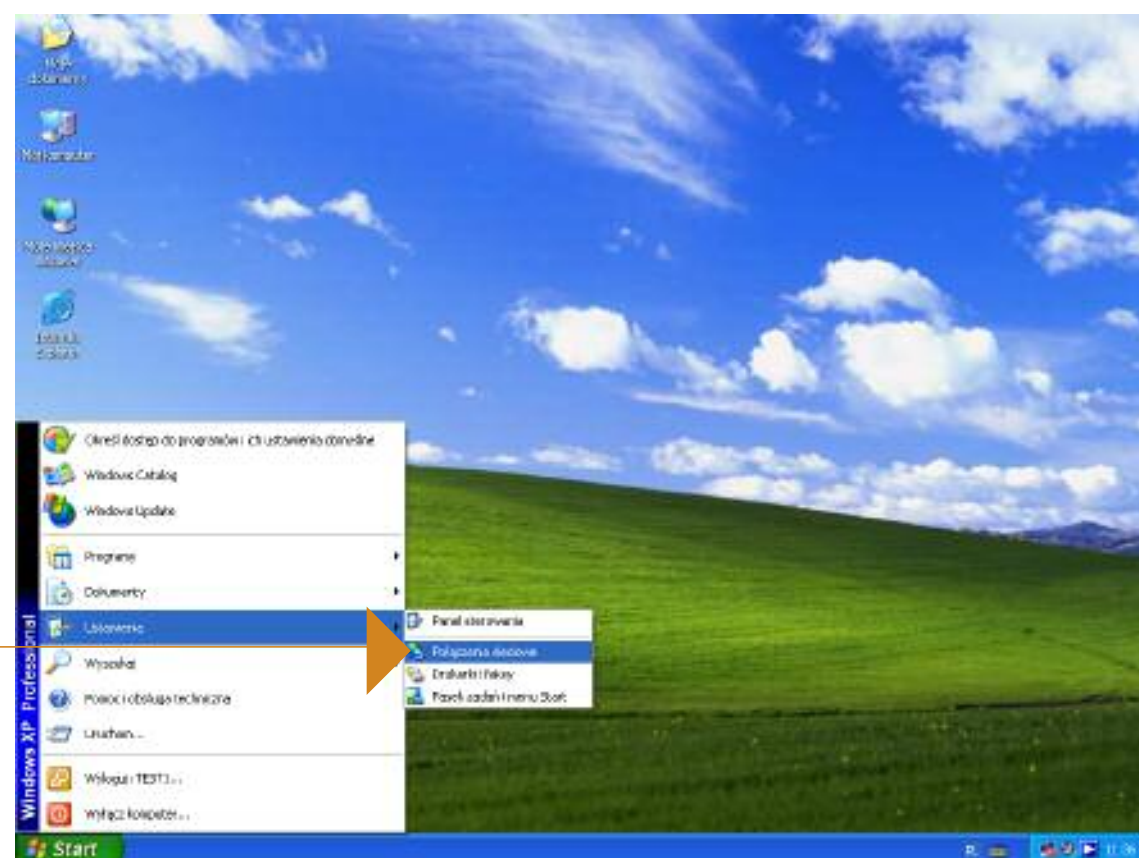


2 Podłącz się do wybranej sieci bezprzewodowej. Jeżeli w oknie Połączenia sieciowe w kolumnie Stan dla pozycji Połączenie sieci bezprzewodowej pojawia się komunikat: Wyłączone z zaporą, kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie wybierz Włącz. Opis stanu połączenia sieci bezprzewodowej powinien brzmieć: Brak połączenia z zaporą.

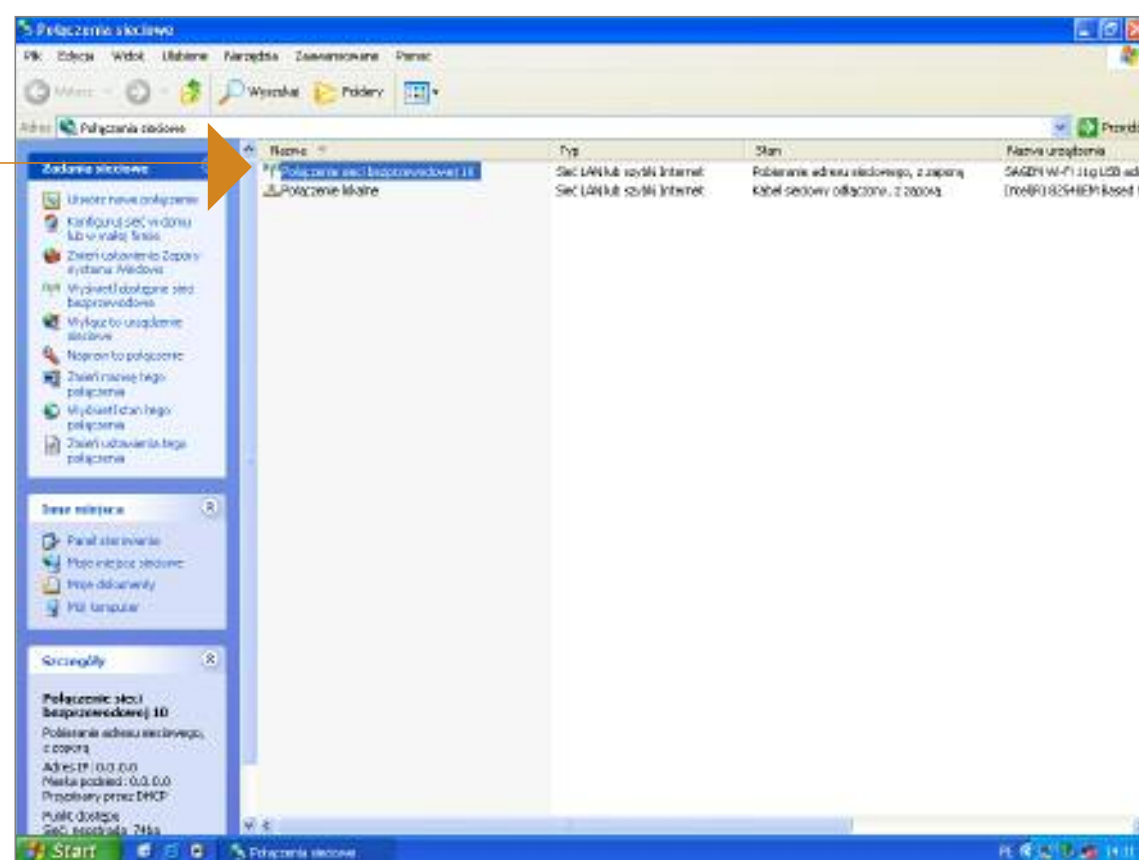


połączenie bezprzewodowe dla systemu MS Windows XP

3 Następnie kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy Połączenie sieci bezprzewodowej. W nowo otwartym oknie powinny wyświetlić się dostępne sieci bezprzewodowe.
Wybierz sieć bezprzewodową, klikając w jej opis, a następnie wybierz przycisk Połącz w celu połączenia z wybraną siecią.

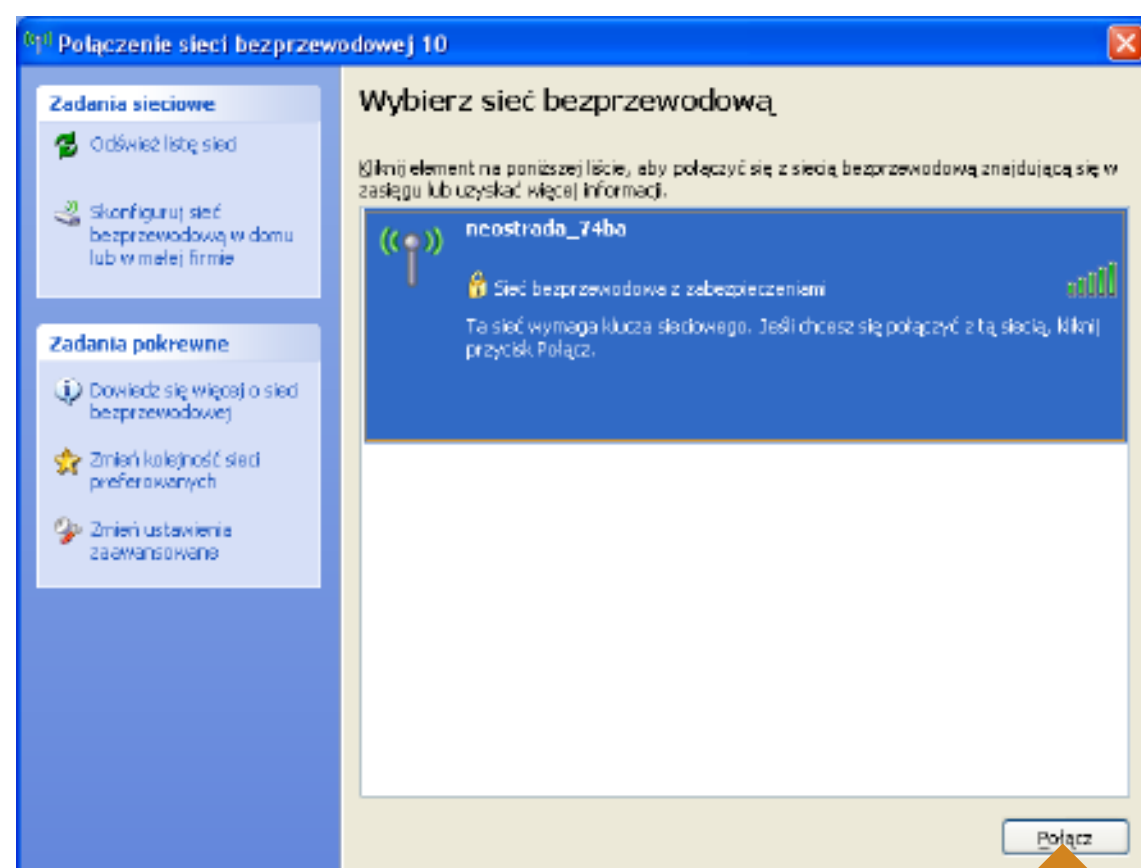


4 Wpisz klucz sieciowy WEP.
W kolejnym oknie dialogowym wpisz klucz sieciowy WEP składający się z 26 znaków, z których znak „0“ oznacza zero. Klucz ten znajdziesz na pudełku zestawu instalacyjnego lub pod spodem modemu livebox tp.

Zanim zaakceptujesz wprowadzony klucz WEP, livebox tp musi zarejestrować adres sprzętowy adaptera USB WiFi. Aby umożliwić akceptację Twojego adaptera USB WiFi, wciśnij przycisk REG znajdujący się pod spodem modemu livebox tp, a następnie wybierz Połącz w oknie, w którym wpisywałeś klucz WEP.

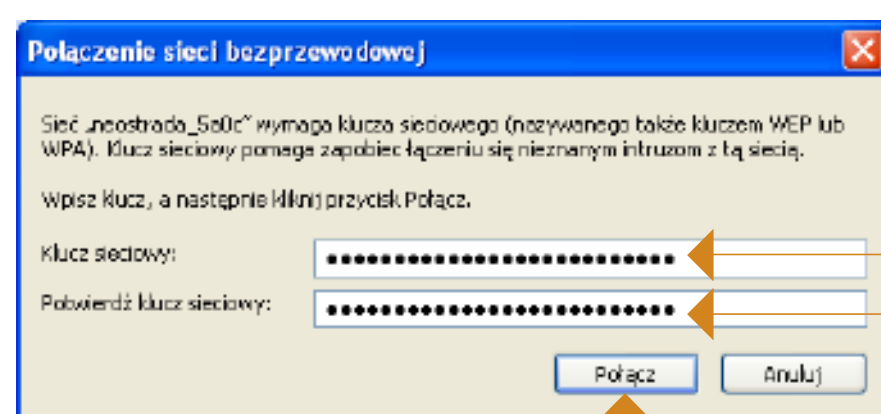


tu wpisz 26-znakowy klucz szyfrowania WEP

tu wpisz ponownie 26-znakowy klucz szyfrowania WEP

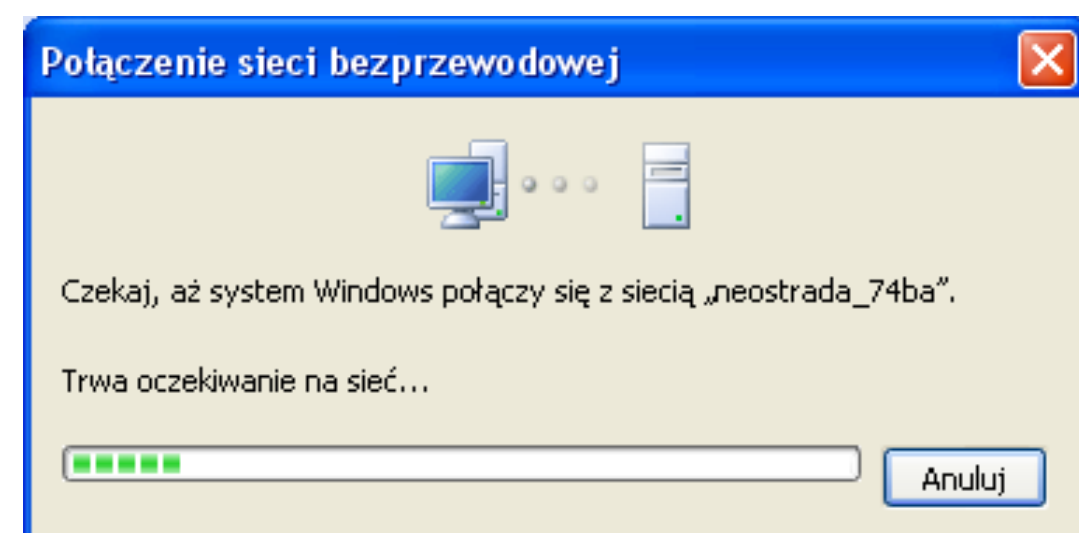

5 Jeżeli połączenie przebiegło prawidłowo – w oknie wybranej sieci bezprzewodowej pojawi się napis Połączono.

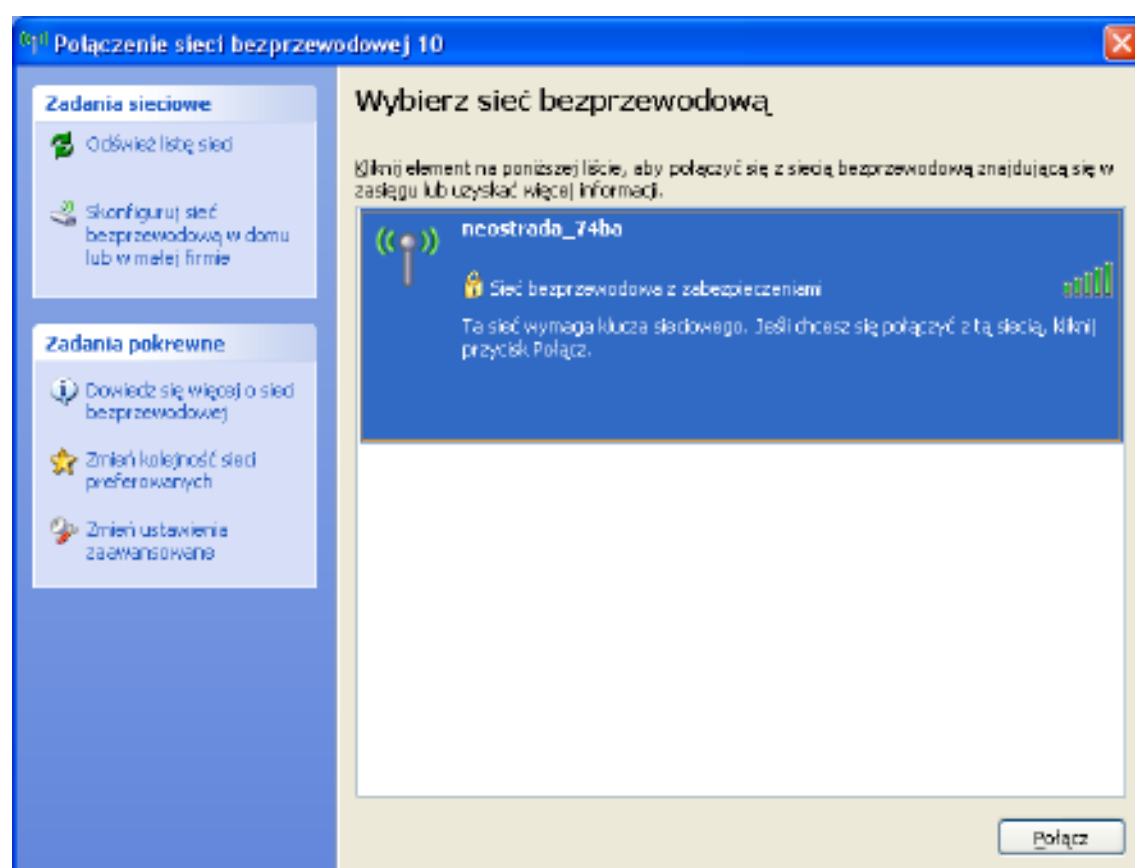


6 Zakończenie instalacji

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi neostrada tp, powinieneś się zarejestrować, natomiast jeżeli już korzystasz z tej usługi – należy wprowadzić posiadane parametry rejestracyjne do modemu livebox tp poprzez Dostęp do Internetu w panelu konfiguracyjnym urządzenia.

Dostęp do panelu konfiguracyjnego znajduje się na stronie http://192.168.1.1.


Teraz możesz już rozpocząć surfowanie po Internecie.

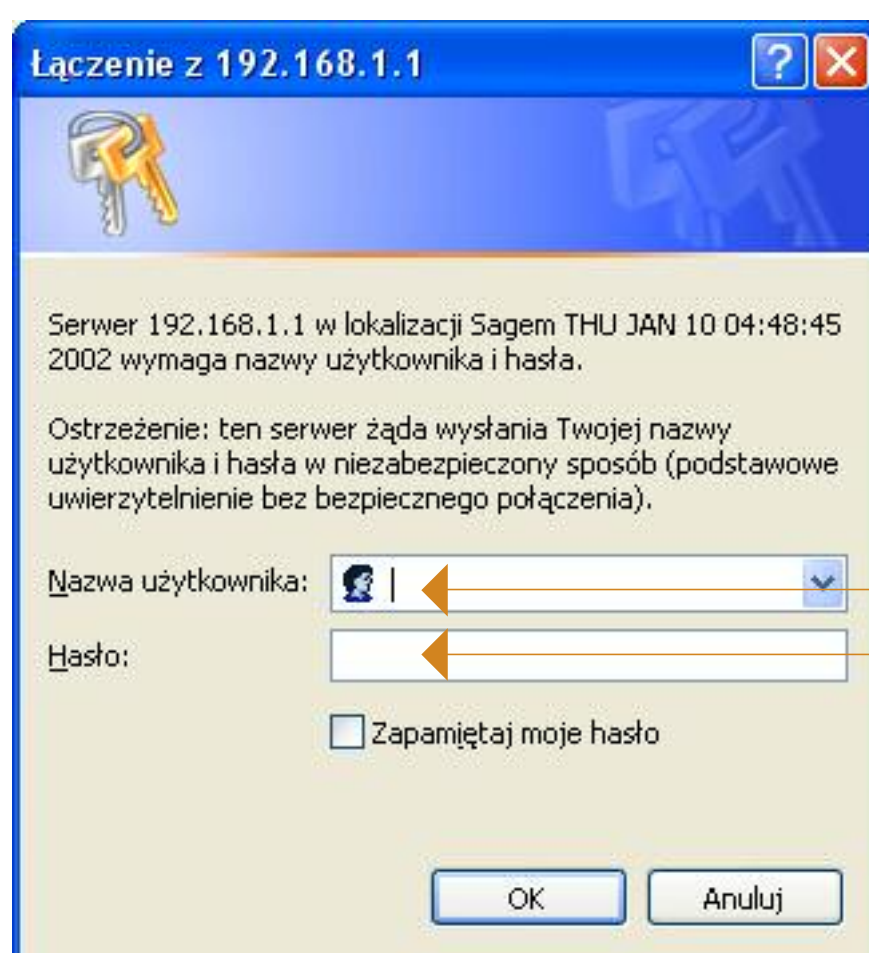


połączenie bezprzewodowe dla systemu MS Windows Vista

1 Połącz wszystkie elementy zestawu instalacyjnego z modemem livebox tp (patrz pkt 1 str. 38), a następnie upewnij się, czy połączenie jest prawidłowe.


2 Skonfiguruj połączenie sieciowe.
Z menu Start wybierz Panel sterowania.
W oknie Panelu sterowania wybierz Centrum sieci i udostępniania.

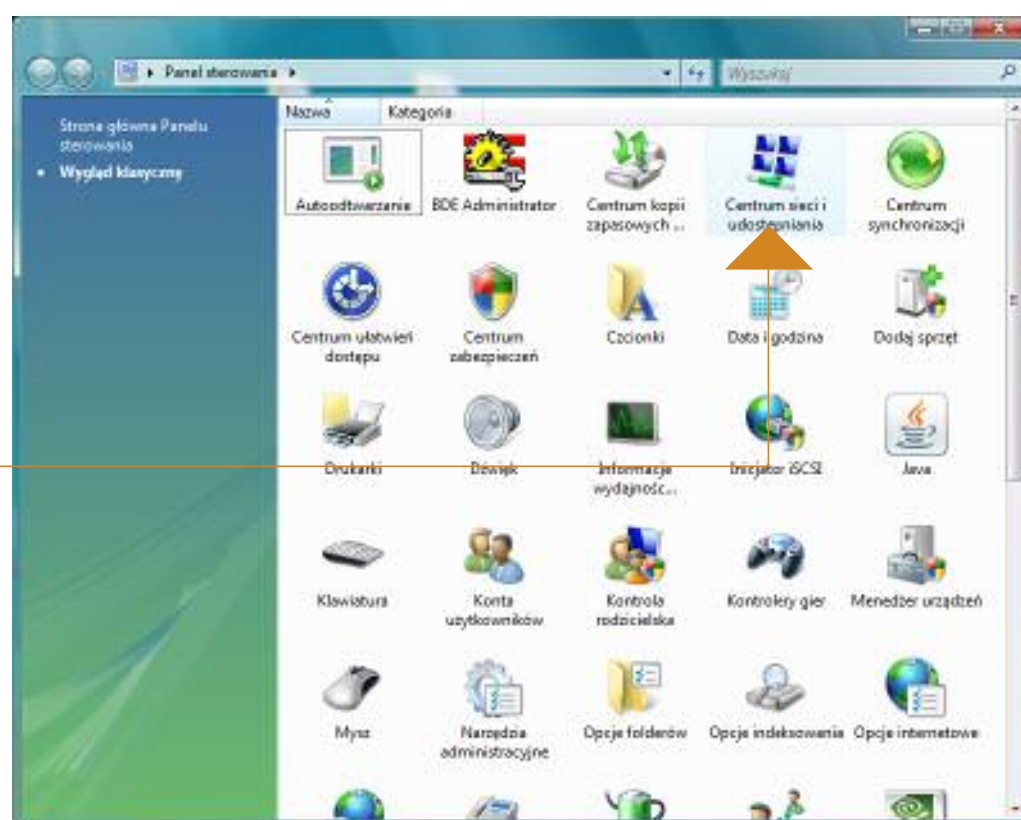

3 W kolejnym oknie z menu po lewej stronie wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

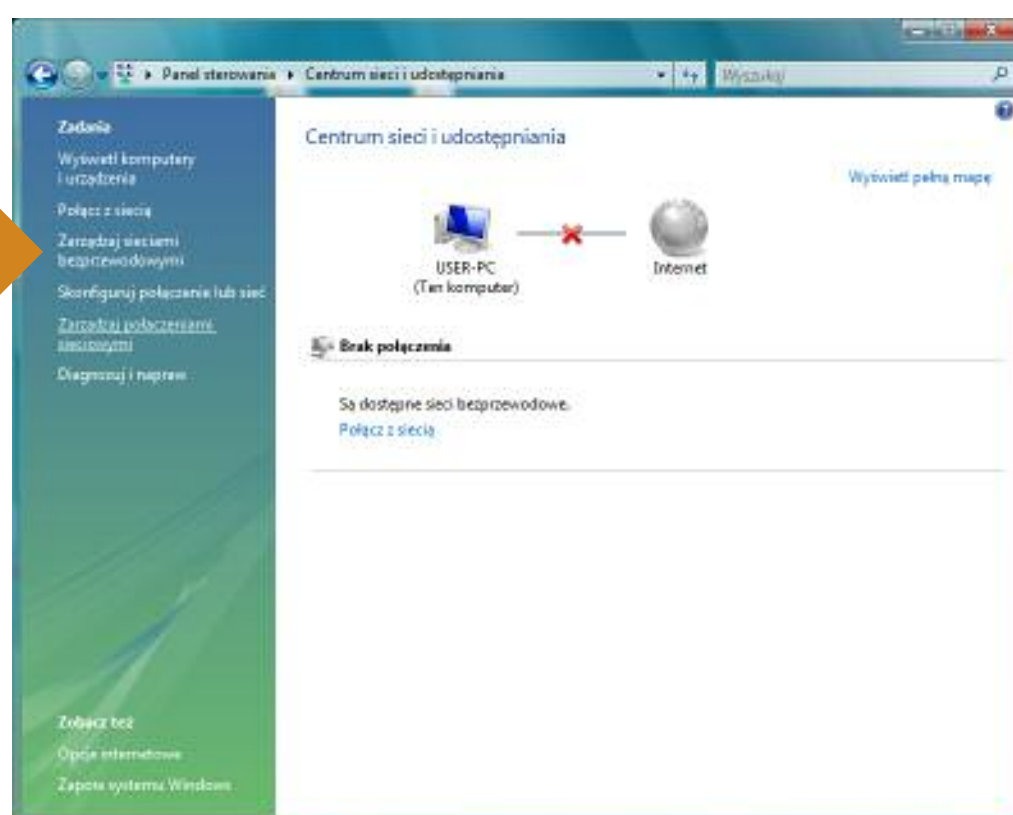


4 W oknie połączeń sieciowych kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenia sieci bezprzewodowej
i z menu wybierz Połącz/Rozłącz.

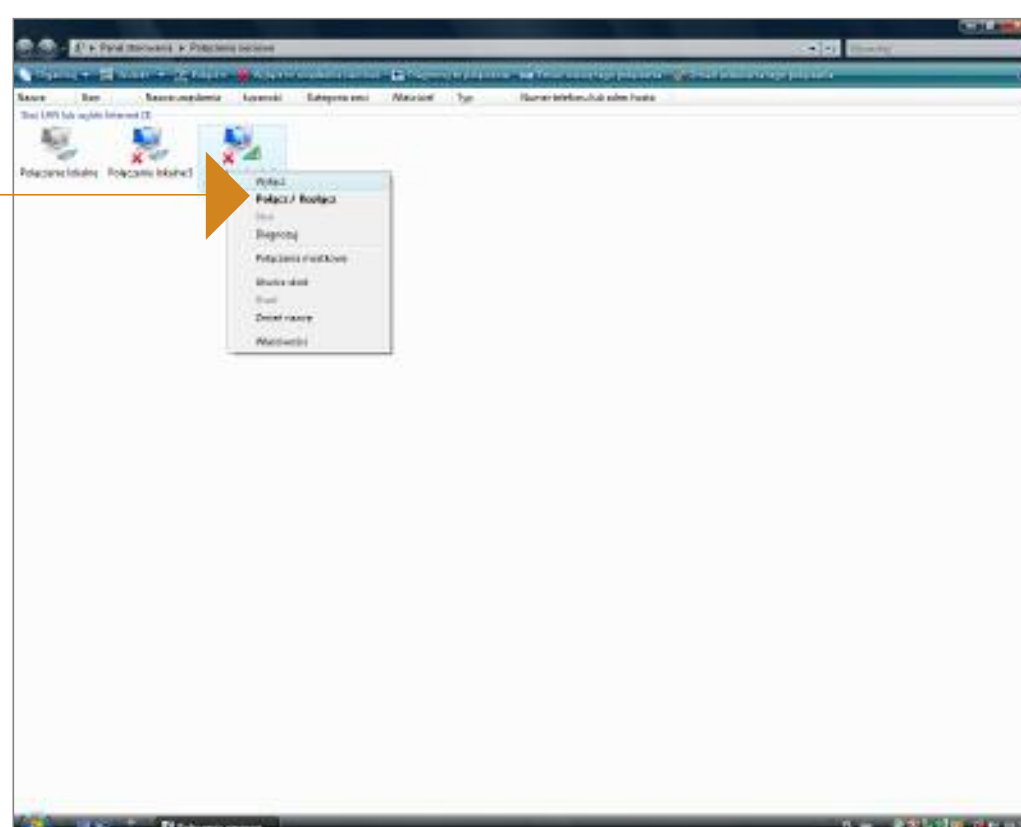


5 Naciśnij przycisk REG znajdujący się na spodzie urządzenia livebox tp.


W oknie Połącz z siecią wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć (jest to nazwa modemu livebox tp). Zaznacz nazwę wybranej sieci bezprzewodowej i wybierz z listy nazwę Twojego urządzenia livebox tp. Nazwa ta jest taka sama jak nazwa SSID znajdująca się na naklejce na pudełku zestawu instalacyjnego lub pod spodem urządzenia livebox tp. Zwróć uwagę, czy nazwa jest poprawna: w pierwszej części SSID znajduje się słowo „neostrada", w drugiej 4 znaki, cyfry lub litery od A do F, np.: neostrada _FFFF. Następnie kliknij Połącz.

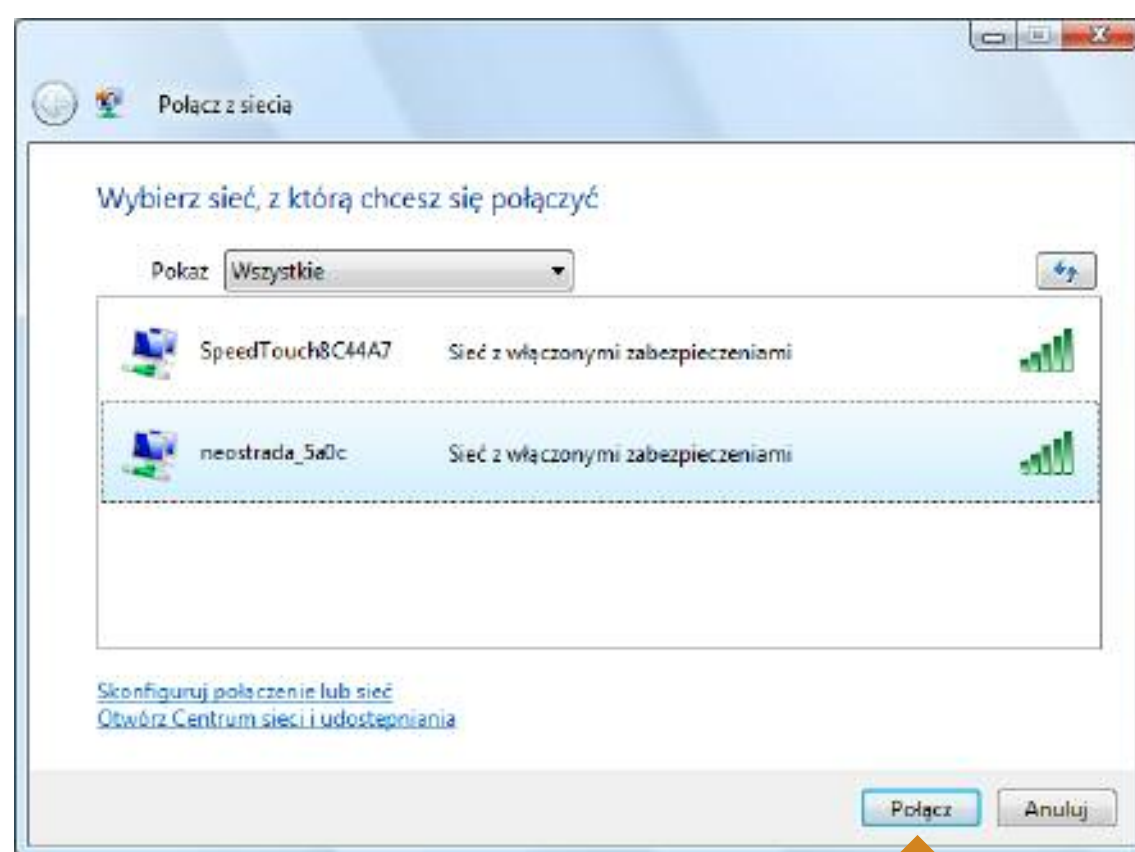

6 Po połączeniu wpisz klucz sieciowy WEP. W kolejnym oknie dialogowym wpisz klucz sieciowy WEP składający się z 26 znaków, z których znak „0" oznacza zero. Klucz ten znajdziesz na pudełku zestawu instalacyjnego lub pod spodem modemu livebox tp. Następnie kliknij Połącz.

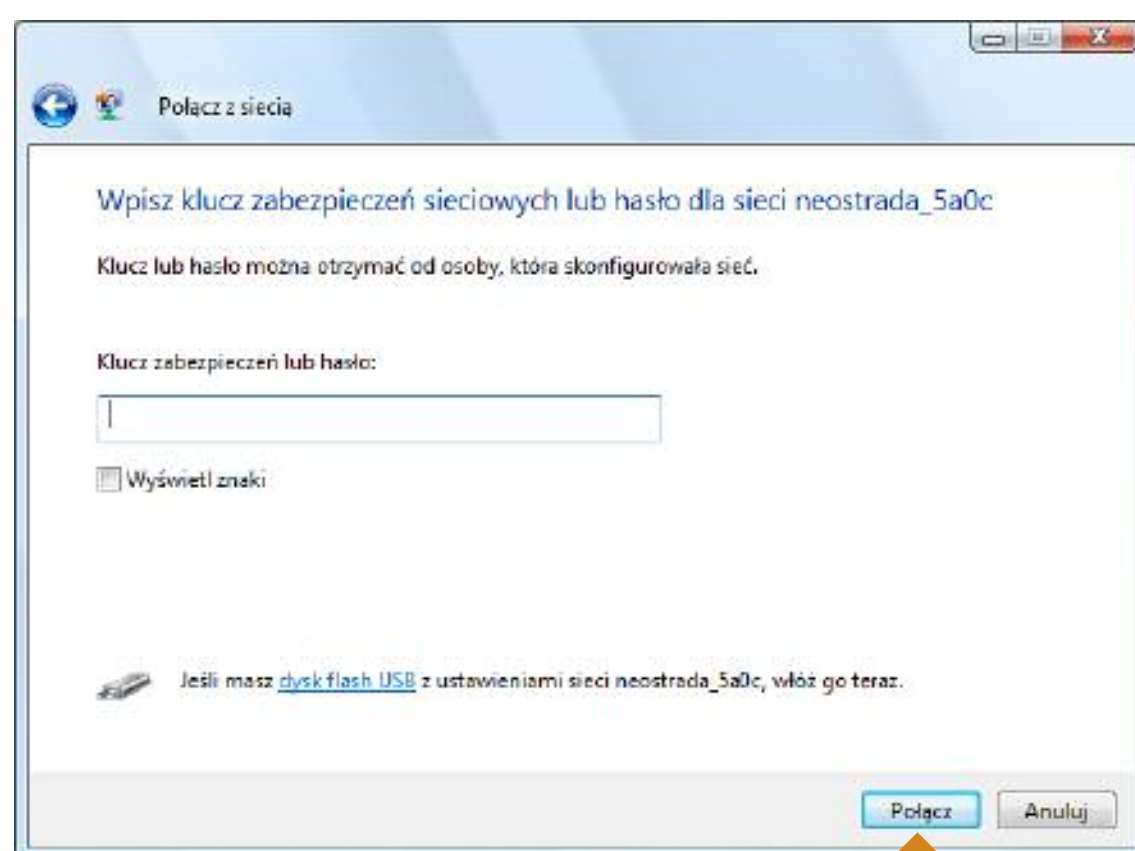

7 Po prawidłowej instalacji w oknie połączenia wybranej sieci bezprzewodowej pojawi się napis Połączono.

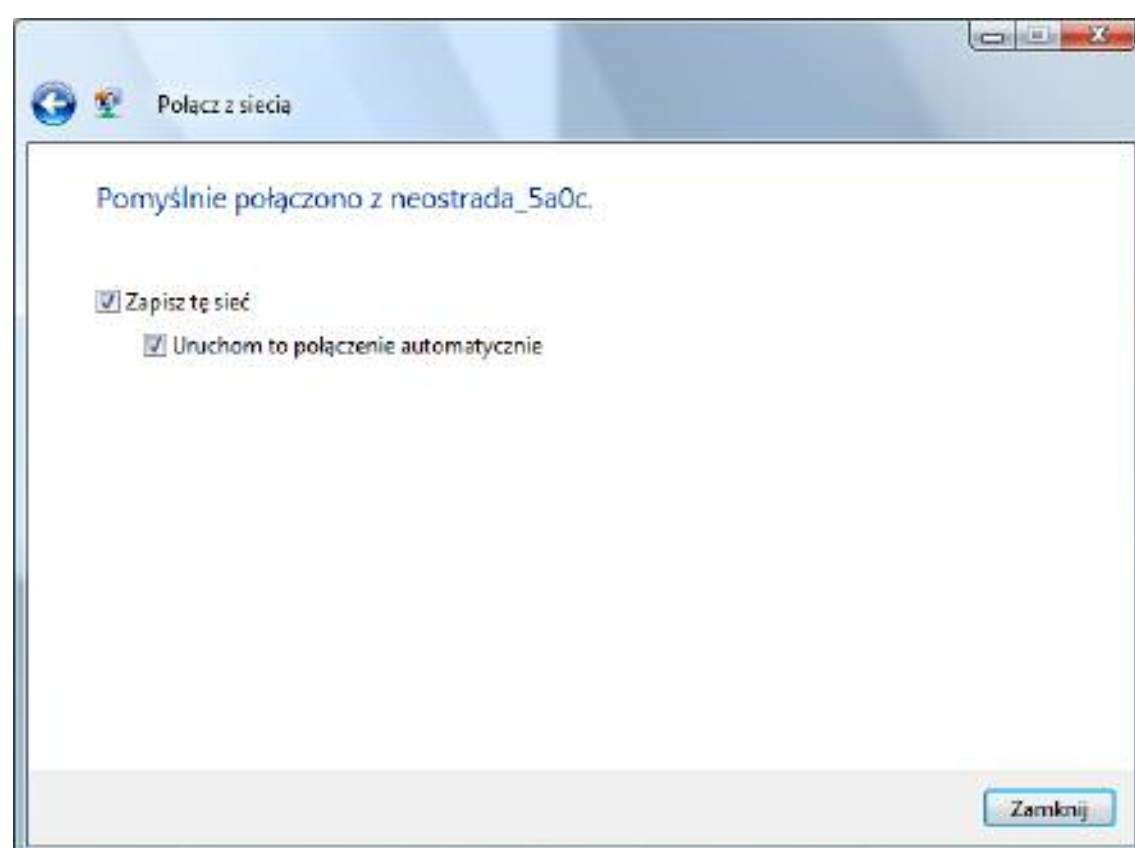


8 Zakończenie instalacji

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem neostrady tp – zarejestruj się, natomiast jeśli już korzystasz z usługi, wprowadź parametry rejestracyjne do modemu livebox tp

Konfiguracja

Dostęp do panelu konfiguracyjnego znajduje się na stronie http://192.168.1.1.

Po udanej instalacji możesz rozpocząć surfowanie po Internecie.

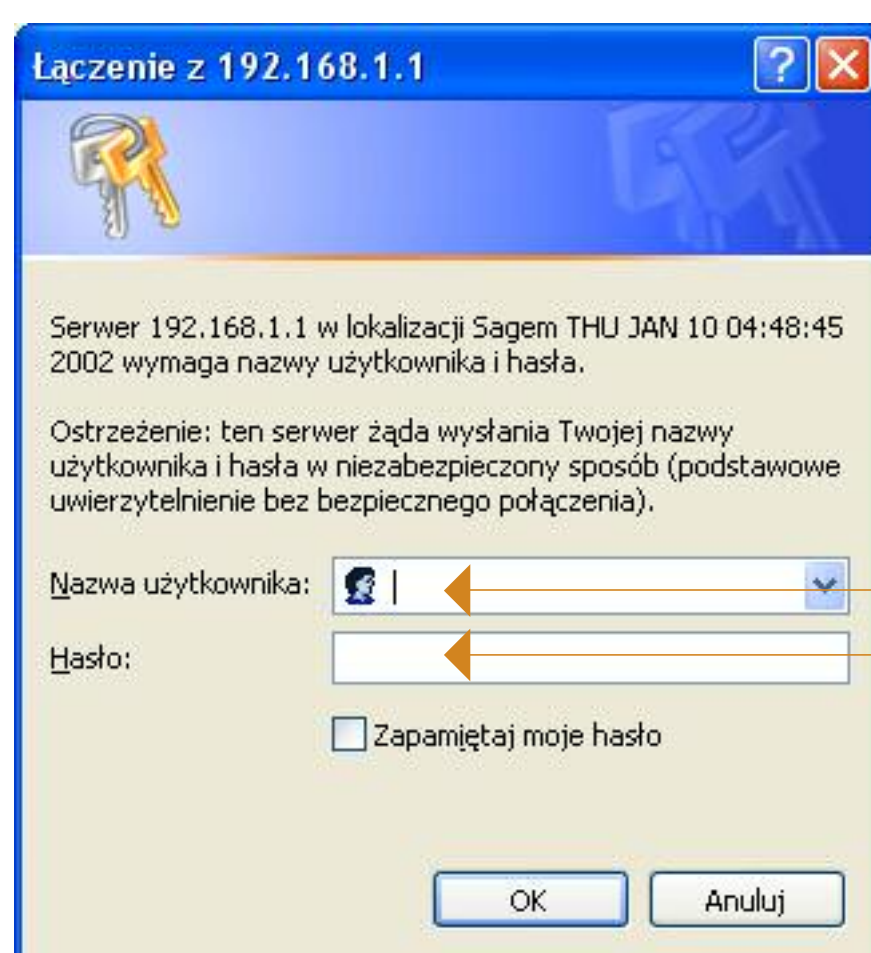




aktywacja usługi neostrada tp



W tym rozdziale dowiesz się, jak należy prawidłowo podłączyć i skonfigurować usługę neostrada tp.
W tym celu korzystaj ze wskazówek znajdujących się na stronie serwisu rejestracyjnego oraz zawartych w niniejszym nawigatorze.

aktywacja usługi neostrada tp

1 Wpisz w przeglądarce internetowej adres serwisu rejestracyjnego: http://rejestracja.neostrada.pl, aby uzyskać nazwę użytkownika usługi neostrada tp i hasło. Podczas otwierania strony z serwisem instalacyjnym może zostać wyświetlony komunikat o otwarciu bezpiecznego połączenia. W celu otwarcia serwisu rejestracyjnego kliknij OK w oknie komunikatu.

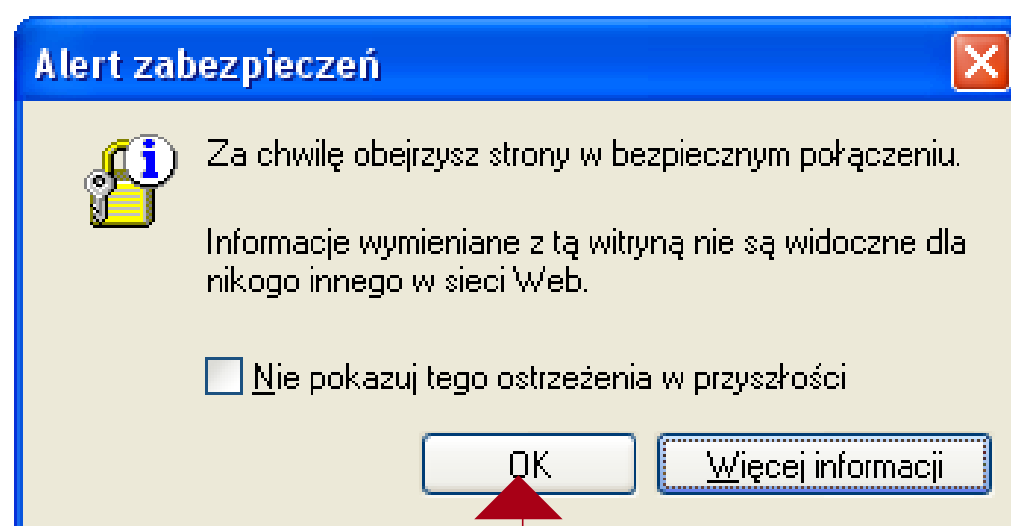

2 Po uzyskaniu połączenia z modemem livebox tp uruchomi się przeglądarka internetowa. Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są kody ID i PIN. Pobiera się je ze strony serwisu rejestracyjnego, klikając Rozpocznij proces aktywacji.



aktywacja usługi neostrada tp

3 W kolejnym oknie, jeśli nie posiadasz ID i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

4 W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym oknie wypełnij puste pola.

aktywacja usługi neostrada tp

5 Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij proces rejestracji zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Uwaga: Wszystkie otrzymane identyfikatory warto zapisać, ponieważ będą potrzebne do konfiguracji livebox tp i korzystania z usług hostingowych.

W tym oknie wypełnij puste pola i naciśnij Dalej.

Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

6 Jeśli masz numery ID i PIN, kliknij Rozpocznij proces rejestracji i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. W trakcie rejestracji otrzymasz nazwę użytkownika neostrady tp i hasło oraz parametry konta poczty elektronicznej. Dane te zapisz lub wydrukuj, aby prawidłowo skonfigurować połączenie modemu livebox tp.
Skonfiguruj livebox tp z nowymi parametrami połączeniowymi.
Po uzyskaniu parametrów połączeniowych w serwisie usługi neostrada tp zmień parametry połączeniowe modemu livebox tp.

Kliknij skrót na ekranie Konfiguracja lub otwórz w przeglądarce stronę: http://192.168.1.1.


UWAGA! Dostęp do panelu chroniony jest hasłem. Zostaniesz poproszony, by w oknie logowania wpisać nazwę użytkownika: admin i hasło: admin w konfiguracji fabrycznej, jak na ilustracji obok.

admin
admin

aktywacja usługi neostrada tp


7 Po poprawnym podaniu nazwy użytkownika i hasła w przeglądarce internetowej otworzy się panel konfiguracyjny modemu livebox tp.


W celu wprowadzenia zmian parametrów połączeniowych kliknij Dostęp do Internetu znajdujący się w menu Moje usługi w lewej części panelu konfiguracyjnego. W oknie Parametry dostępu do Internetu wprowadź uzyskane w procesie rejestracyjnym parametry identyfikacyjne w pola Nazwa użytkownika i Hasło. Nazwa użytkownika usługi neostrada tp ma format: xxxxxx@neostrada.pl. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś wielkość liter! Po wprowadzeniu parametrów połączeniowych kliknij Zastosuj.

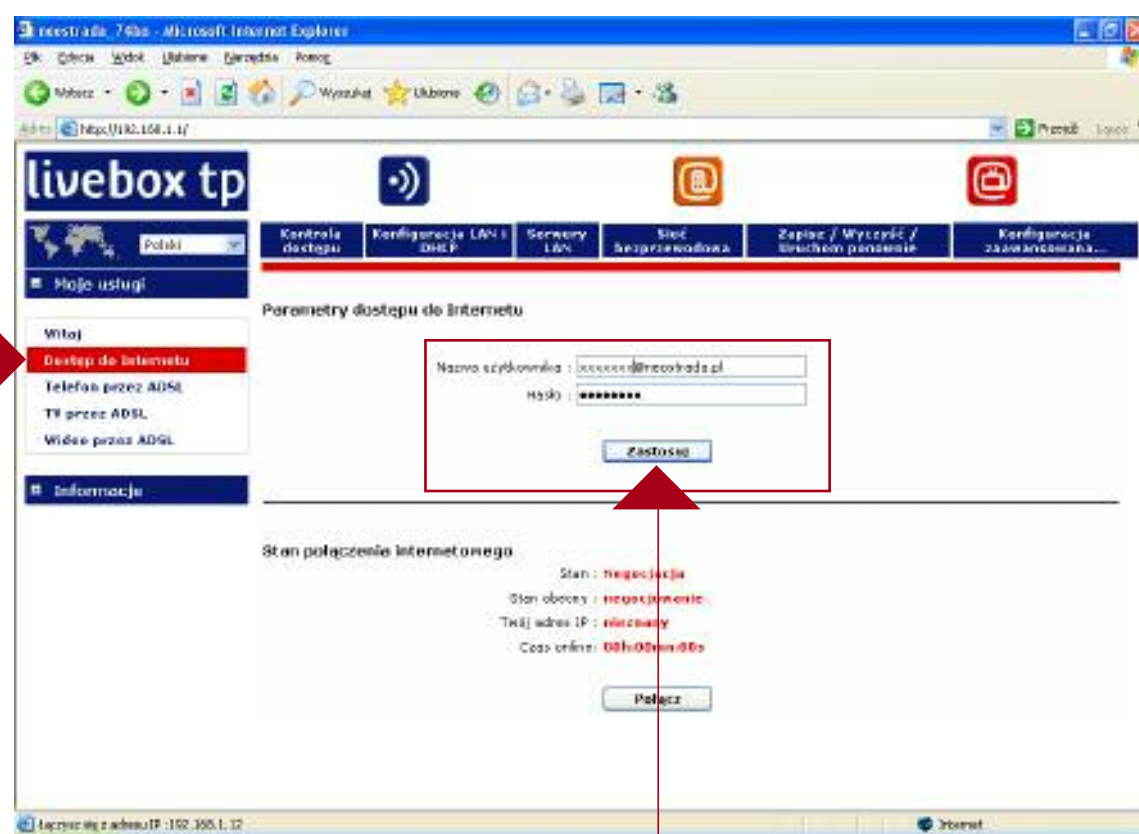

8 Po prawidłowej konfiguracji wyświetli się następujący komunikat:

Kliknij Następny i zapisz nowe ustawienia, klikając w kolejnym oknie Zapisz. W przeciwnym razie parametry zostaną utracone po restarcie komputera i nie będziesz mieć połączenia z Internetem.

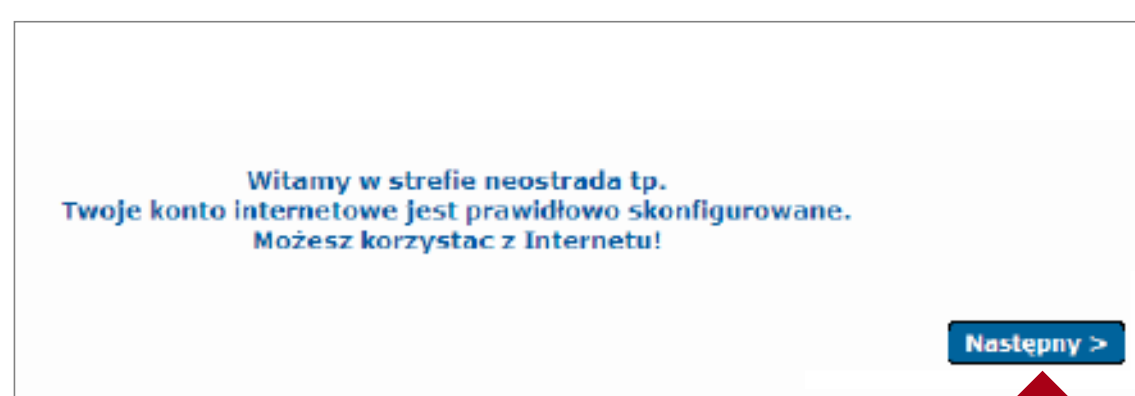



Uwaga! Jeśli wyświetli się komunikat o braku połączenia – skonfiguruj ponownie parametry połączeniowe modemu livebox tp.

Stan połączenia i nowe parametry połączeniowe można sprawdzić, klikając Dostęp do Internetu w panelu konfiguracyjnym urządzenia livebox tp.



instalacja dekodera i aktywacja telewizji




instalacja dekodera tv ISD 83



1 Przed rozpoczęciem instalacji dekodera przygotuj ID i kod znajdujący się na umowie.

2 Aby rozpocząć korzystanie z usługi telewizja – podłącz urządzenia w sposób przedstawiony na poniższym schemacie.

Urządzenie otrzymane w zestawie instalacyjnym należy połączyć z własnym zestawem AV/TV.

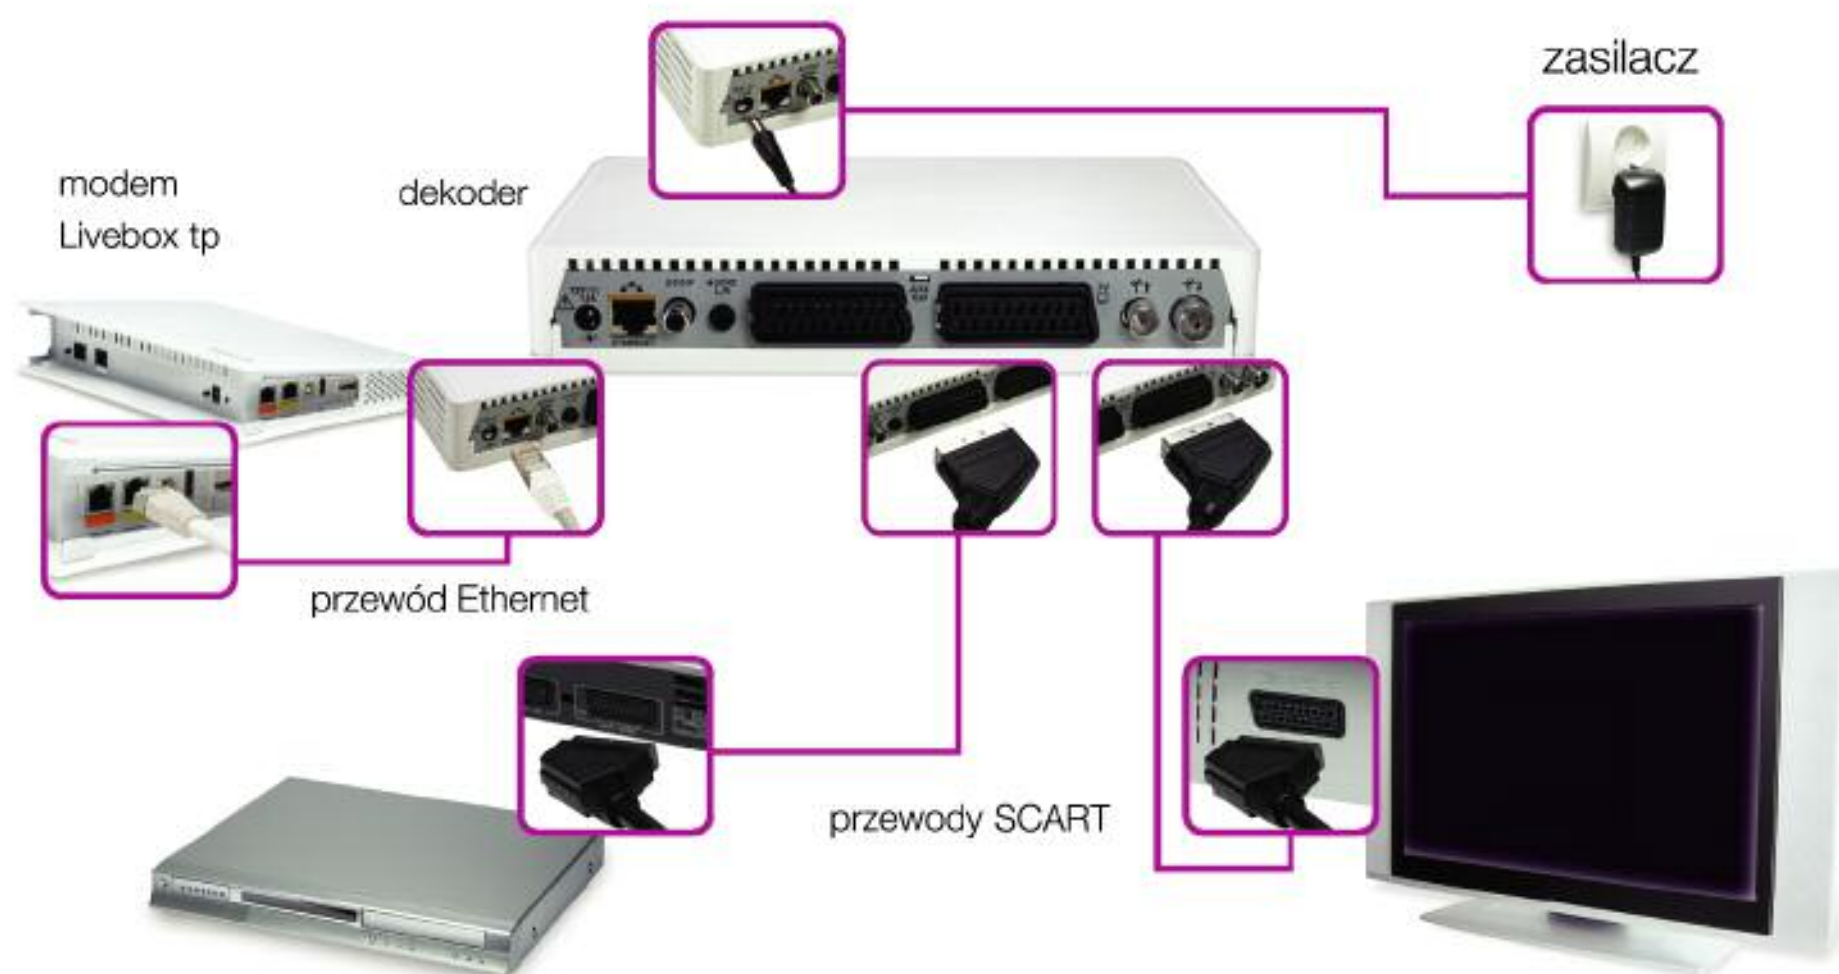

karta dostępu viaccess do dekodera ISD 83

1 Do podłączenia usługi telewizja przez dekoder kablowy ISD 83 służy karta dostępu, którą należy umieścić w dekoderze.



2 Chcąc wprowadzić kartę dostępu do dekodera, włóż ją do czytnika. Pamiętaj, że podczas wsuwania chip na karcie powinien być skierowany do góry i znajdować się z przodu karty.





uruchomienie usługi tv przez ADSL

1 Kliknij skrót na ekranie 

lub otwórz w przeglądarce stronę: http://192.168.1.1.

UWAGA! Dostęp do panelu chroniony jest hasłem. Zostaniesz poproszony, by w oknie logowania wpisać nazwę użytkownika: admin i hasło: admin w konfiguracji fabrycznej, jak na ilustracji obok.

Łączenie z 192.168.1.1

Serwer 192.168.1.1 w lokalizacji Sagem THU JAN 10 04:48:45 2002 wymaga nazwy użytkownika i hasła.

Ostrzeżenie: ten serwer żąda wysłania Twojej nazwy użytkownika i hasła w niezabezpieczony sposób (podstawowe uwierzytelnienie bez bezpiecznego połączenia).

Nazwa użytkownika: admin


Hasło: admin

Zapamiętaj moje hasło

OK Anuluj


2 Po poprawnym podaniu nazwy użytkownika i hasła w przeglądarce internetowej otworzy się panel konfiguracyjny modemu livebox tp.

Następnie kliknij TV przez ADSL w lewym menu Moje usługi.

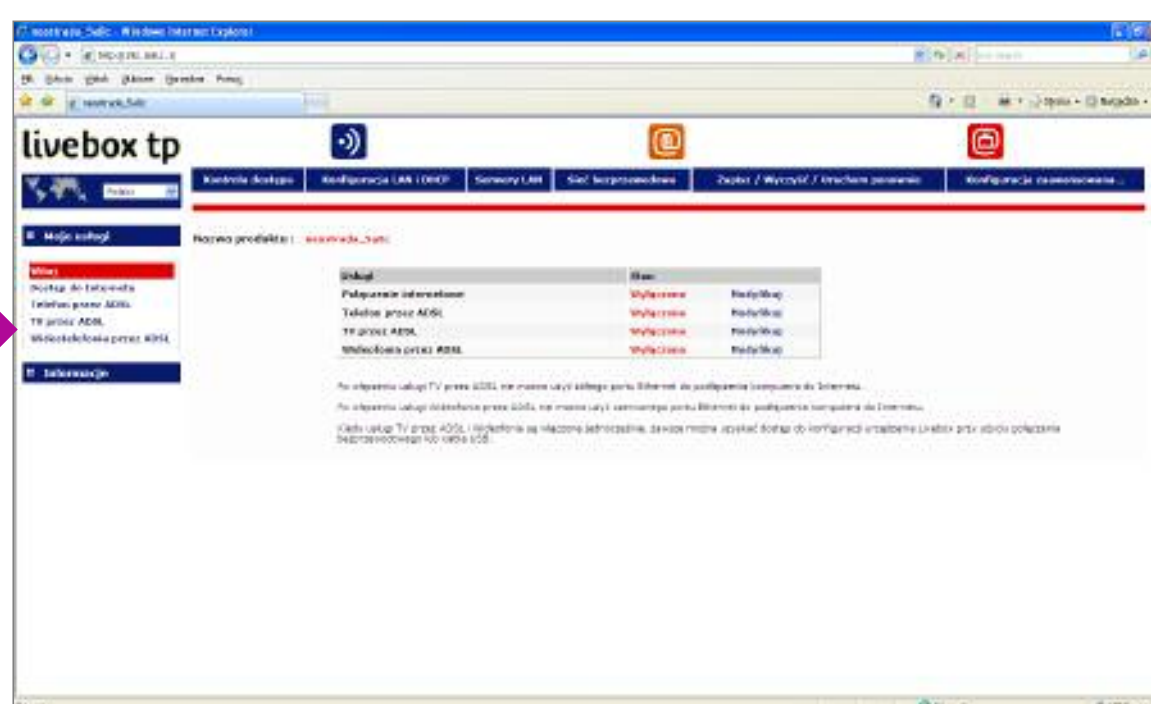

uruchomienie usługi tv przez ADSL

3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i włącz usługę telewizja.

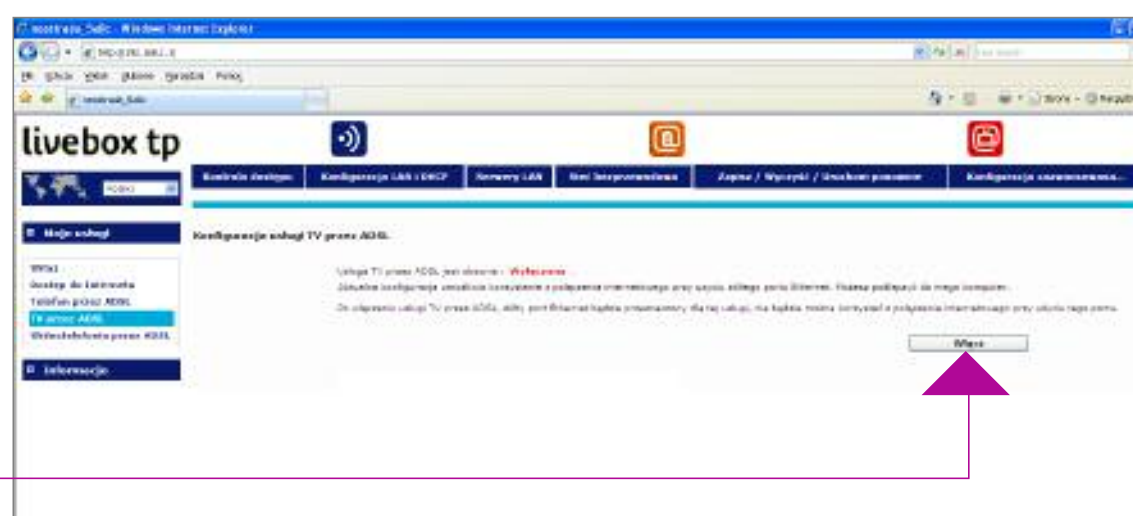


4 Aby sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła prawidłowo, kliknij Witaj jak na ilustracji obok.



5 Następnie:

- włącz telewizor
- włącz dekoder, używając przycisku włącz/wyłącz na przednim panelu dekodera lub na pilocie
- po włączeniu dekodera telewizor automatycznie wybierze kanał wideo (kanał wideo można także ustawić ręcznie)
- naciśnij OK na pilocie, aby rozpocząć logowanie.

Uwaga! Przejście do logowania może potrwać kilka minut.

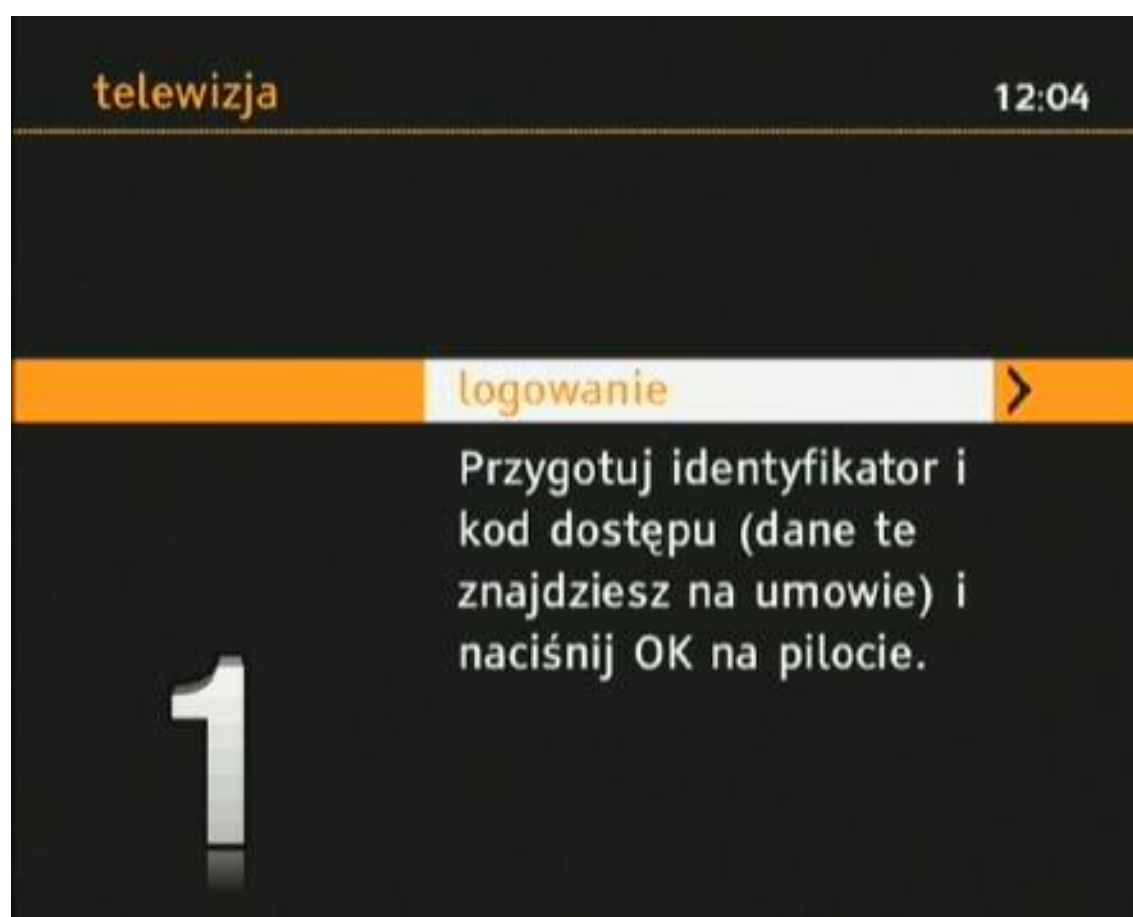

logowanie do usługi tv

1

Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem usługi telewizja należy przygotować dane niezbędne do korzystania z niej: identyfikator Klienta i kod dostępu. Znajdziesz je w umowie.



Podczas uruchamiania usługi wprowadź za pomocą przycisków 0–9 na pilocie: identyfikator Klienta (10 cyfr) i kod dostępu (4 cyfry). Wprowadzone dane zatwierdź, wybierając na pilocie OK.

Uwaga! Nie ma możliwości zmiany identyfikatora Klienta, dlatego należy go zapisać lub zapamiętać, by mieć dostęp do wybranych opcji portalu.
W przypadku jego utraty należy dzwonić pod numer 0 800 102 102.

2

Po zalogowaniu się do portalu zostaniesz poproszony o utworzenie kodu dla dorosłych – aby uzyskać dostęp do filmów dozwolonych od 18 lat.

Żeby to zrobić – wystarczy wprowadzić kod złożony z 4 cyfr i nacisnąć OK na pilocie.



logowanie do usługi tv

3



Po poprawnej instalacji usługi telewizja na ekranie telewizora pojawią się kolumny z opcjami, dzięki którym znajdziesz ulubione programy i filmy.

!

W każdej chwili możesz w łatwy sposób przejść do strefy wypożyczalni filmów i programów, czyli całodobowej wirtualnej wypożyczalni filmów i programów w cyfrowej jakości.


Szybki dostęp do wypożyczalni uzyskasz, naciskając na pilocie klawisz z symbolem kamery.




instalacja dekodera tv SDH 85



1 Opis dekodera

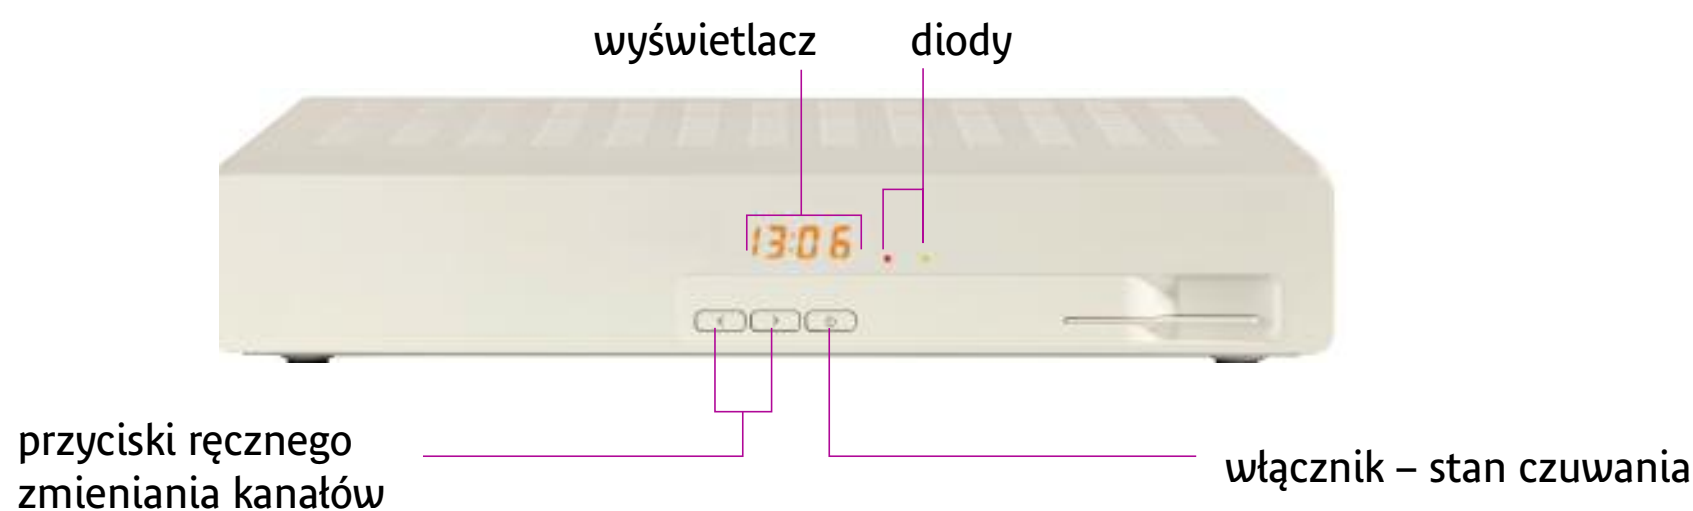

2 Poprawna instalacja

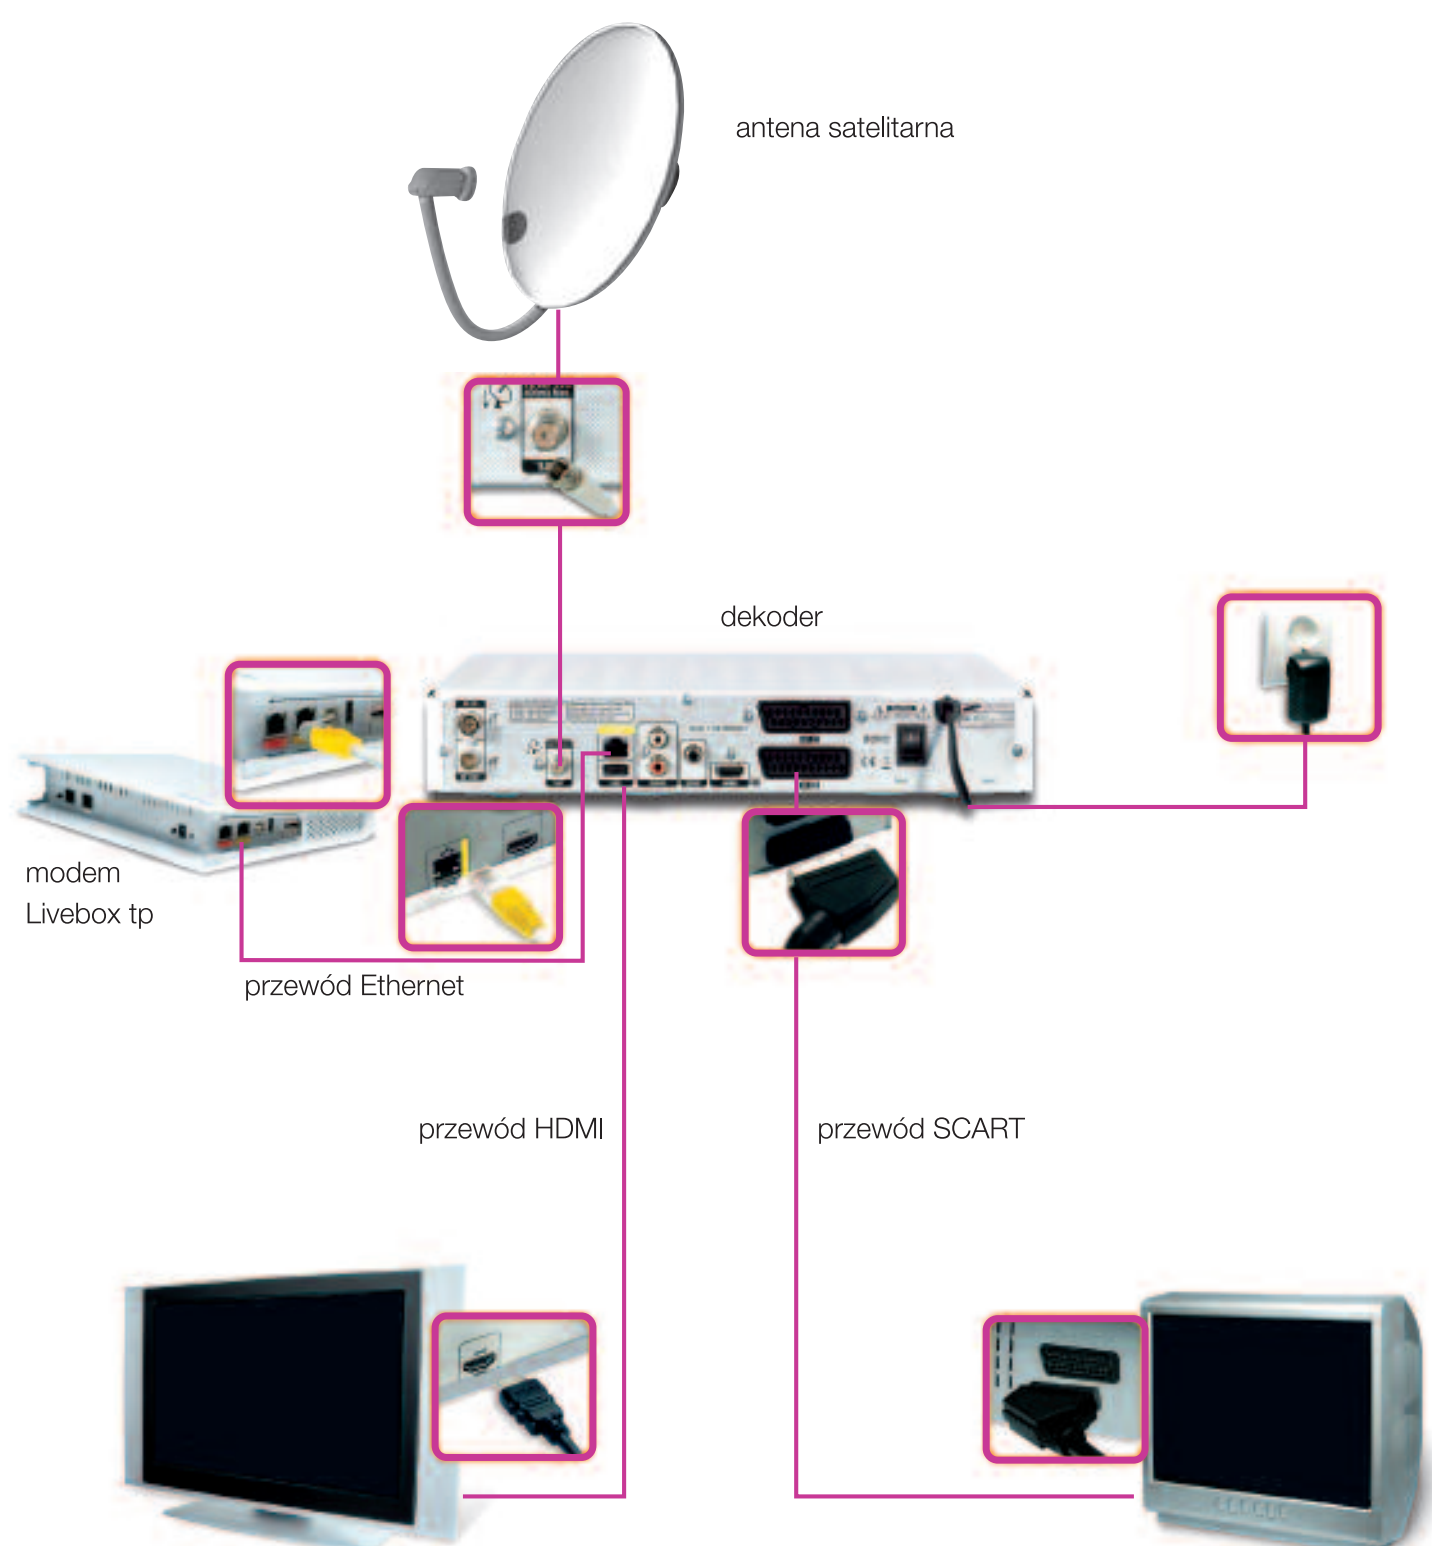


instalacja dekodera tv SDH 85

3 Konfiguracja modemu livebox tp

Przed podłączeniem dekodera należy skonfigurować żółte gniazdo Ethernet w modemie livebox tp.



1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w okno adres: http://192.168.1.1.



2. W polach nazwa użytkownika i hasło – wpisz admin (małymi literami).



3. W rubryce TV przez ADSL kliknij pozycję Modyfikuj.



4. Następnie kliknij przycisk Wyłącz na ekranie.

Modem livebox tp jest gotowy do pracy. Teraz możesz podłączyć go do dekodera tv zgodnie z przewodnikiem.



Pamiętaj: Jeżeli żółte gniazdo Ethernet w modemie livebox tp jest zajęte lub chcesz uniknąć konfiguracji modemu livebox tp – wyjmij przewód z żółtego gniazda Ethernet i podłącz go do czerwonego gniazda Ethernet.

4 Włączenie dekodera





Włóż kartę dostępu do czytnika znajdującego się na przednim panelu. Pamiętaj, że podczas wsuwania chip na karcie powinien być skierowany do dołu.

Włącz dekoder, ustawiając przełącznik znajdujący się na tylnym panelu urządzenia w pozycji (I).





pierwsze uruchomienie usługi tv

1 Wybór kraju

Przy pierwszym uruchomieniu dekodera na ekranie telewizora pojawi się strona wyboru kraju.

Aby przejść do następnego etapu instalacji usługi, wybierz kraj Polska, używając przycisków ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania i naciśnij OK .




2 Aktualizacja oprogramowania

Podczas pierwszego uruchomienia dekoder może wymagać aktualizacji oprogramowania. Proces ten może potrwać kilka minut. W tym czasie dekoder może uruchamiać się ponownie.




Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się po zatwierdzeniu opcji Rozpocznij aktualizację przyciskiem OK .

Proces aktualizacji sygnalizowany jest na wyświetlaczu dekodera (przez pojawiające się kolejno kreski – – – –) oraz na ekranie telewizora. W czasie aktualizacji nie należy używać pilota zdalnego sterowania ani żadnych przycisków na dekoderze.



Uwaga: Aktualizacja może przebiegać w kilku etapach. Przed każdym etapem zostaniesz poproszony o potwierdzenie opcji Rozpocznij aktualizację.

Po zakończeniu aktualizacji na ekranie telewizora pojawi się plansza informacyjna z potwierdzeniem.



Teraz możesz rozpocząć korzystanie z usługi tv. Wystarczy, że na pilocie zdalnego sterowania naciśniesz przycisk OK .

pierwsze uruchomienie usługi tv

3 Utworzenie kodu dostępu

Podczas pierwszego uruchomienia usługi tv zostaniesz poproszony o utworzenie kodu dostępu.

Aby utworzyć kod dostępu:

- po pojawieniu się planszy informacyjnej wciśnij OK lub ▸ na pilocie zdalnego sterowania



- wprowadź kod złożony z czterech cyfr, inny niż 0000 (w celu zachowania poufności kod nie jest wyświetlany na ekranie) i zatwierdź wpis przyciskiem OK



- potwierdź kod, wpisując go ponownie i zatwierdź wpis przyciskiem OK



- po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego aktywację kodu wciśnij OK lub ▸ .



pierwsze uruchomienie usługi tv

4 Utworzenie kodu dorosłych

Podczas pierwszego uruchomienia usługi zostaniesz poproszony o utworzenie kodu dorosłych.

Aby utworzyć kod dorosłych:



- po pojawieniu się planszy informacyjnej wciśnij OK lub ▸ na pilocie zdalnego sterowania



- wprowadź kod złożony z czterech cyfr, inny niż 0000 (w celu zachowania poufności kod nie jest wyświetlany na ekranie) i zatwierdź wpis przyciskiem OK



- potwierdź kod, wpisując go ponownie i zatwierdź wpis przyciskiem OK




- po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego aktywację kodu wciśnij OK lub ▸ .


pierwsze uruchomienie usługi tv


5 Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych

Rozpocznij wyszukiwanie kanałów, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Po zakończeniu wyszukiwania kanałów naciśnij przycisk OK, aby przejść do menu głównego usługi tv.










Mamy nadzieję, że dzięki tej instrukcji udało Ci się uruchomić neostradę tp z telewizją.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z działaniem modemu livebox tp czy dostępnością usług **– prosimy o kontakt pod numerem 0 800 102 102.**



INT/UL-A5/2989/19-11-08/